









フリーテーブル組立説明図


部品明細

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
 ※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

3 梱包中の 1  ①天板…1枚 3 梱包中の 2  ②下枠…1個	3 梱包中の 3  ③脚…4本 (④アジャスター付)  ⑤六角ボルト…24本 (M6×15)	 ⑥SW…24個 (M6)  ⑦PW…24個 (M6)  ⑧ナット…24個 (M6)	 ⑨メガネレンチ (10×13) …1本
---	--	---	--

フリー
ベア
使用
数

機 種	C-5L
FT-45-75	36
FT-45-100	16
FT-60-75	64
FT-60-100	36
FT-90-75	144
FT-90-100	81

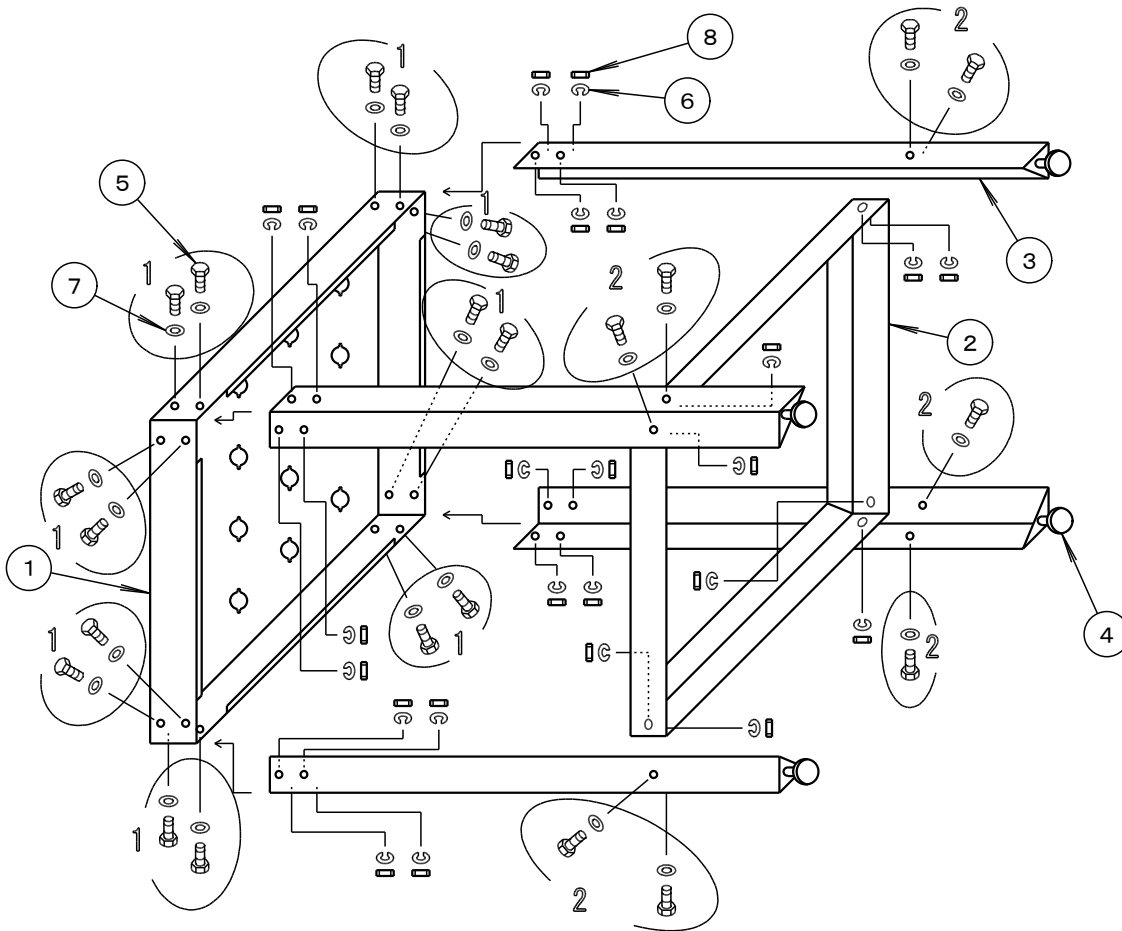

組立順序

- 箱から天板①、脚用の箱から脚③を取り出し、天板①を横向きにして置き、脚③を天板①のコーナーの内側にはめ込み、六角ボルト⑤にPW⑦を入れて差し込み、内側からSW⑥とナット⑧で仮止めして下さい (16ヶ所)。
- 下枠用の箱から下枠②を取り出し、下枠②を足③の内側にはめ込み、六角ボルト⑤にPW⑦を入れて差し込み、内側からSW⑥とナット⑧で仮止めして下さい (8ヶ所)。
- 1、2 で仮止めした六角ボルト⑤をメガネレンチ⑨でしっかりと締め付けて下さい。
- フリーテーブルを起こして任意の場所に設置し、アジャスター④で水平調節を行い、アジャスター④が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。