

LED照明器具付上棚 LE,CLE,ULRLE型

この度は、ユニオンスチールLED照明器具付上棚LE、CLE、ULRLE型をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、作業台に取付可能で、工具(六角レンチ)1本で組み立てられるシンプルな構造です。また、LED照明器具付ですので、作業の視認性が向上します。工場や研究室、学校等で末永くご使用いただけます。(※器具とLEDは一体型でLEDは交換できません)

安全上のご注意 必ずお守り下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

耐荷重の範囲を超える積載は、製品破損や積載物落下による怪我の原因になります。

■ 側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ 不安定な場所に設置しないで下さい。

転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■ LEDライトは100V交流で使用して下さい。

火災・感電の危険がありますので、定格電圧以外では使用しないで下さい。

■ LEDライトに異常を感じたら速やかに電源を切って下さい。

すぐに電源を切り、お買上げの販売店またはお客様相談室へお問い合わせ下さい。

■ 分解や改造はしないで下さい。

感電や火災や壊れる原因となり、事故や怪我に繋がります。また、LEDの交換は出来ません。

■ ネジ等の緩みの点検は定期的に行って下さい。

ネジが緩んでくると、破損や事故の可能性が起きます。怪我防止も含め、定期的な点検して下さい。

■ LEDライトに水などの液体をかけたり、濡らしたりしないで下さい。

ショートや発熱により、火災・感電の原因となります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また、濡れた物を置かないで下さい。

サビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組み立て手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■ LEDライトの点灯中・消灯直後は、照明器具に触れないで下さい。

火傷の原因になる場合があります。

■ LED光源を直視しないで下さい。

目の痛みの原因になる場合があります。

■ 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

絶縁劣化、漏電などにより、火災の原因となることがあります。

■ 化学薬品や薬物を扱う作業には使用しないで下さい。

腐食・変質などにより、品質が著しく低下し、作業者の健康を害する恐れがあります。

■ 作業台以外には取り付けしないで下さい。

製品本来の用途以外では使用しないで下さい。想定外の事故の原因になります。


●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


LE,CLE型 LED照明器具付上棚 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立ててください。

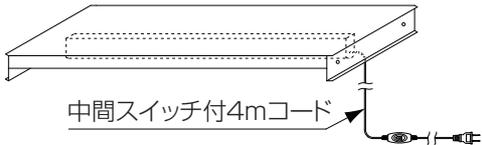部品明細 ㊦上棚(LED照明器具付)…1枚  中間スイッチ付4mコード	㊧段付ボルト…4本 (M6×36) 	㊨ナット(M6)…4個 	必要工具  六角レンチ(対辺5)
	㊩SW…4個 (スプリングワッシャー) 		

組立順序

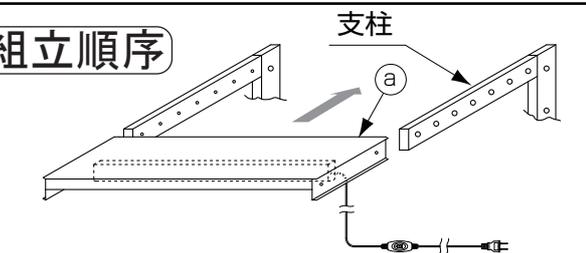

1 上棚㊦を支柱の横棧にスライドさせて下さい。

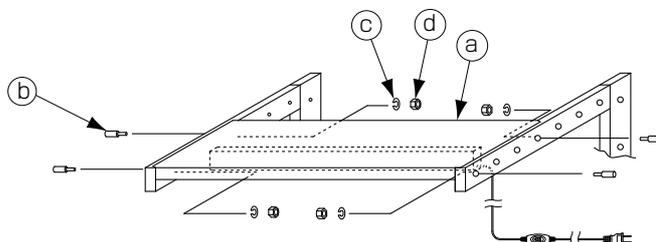

2 任意のボルト穴に合わせ、外側から段付ボルト㊧を差し込み、内側からSW㊩とナット㊨で仮止めして下さい(4カ所)。仮止めが終わると、六角レンチ(対辺5)でしっかり締め付けて下さい。

仕様



型番	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm
LE-900T	875×200×54
LE-1200T	1175×200×54
LE-1500T	1475×200×54
LE-1800T	1775×200×54

型番	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm
CLE-900T	775×200×54
CLE-1200T	1075×200×54
CLE-1500T	1375×200×54


ULRLE型 LED照明器具付上棚 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立ててください。

部品明細 ㊦上棚(LED照明器具付)…1枚  中間スイッチ付4mコード	㊧上棚側板…左右各1枚 	㊨キャップボルト…8本 (M5×10) 	必要工具  六角レンチ(対辺4)
		㊩SW…8個 (スプリングワッシャー) 	

組立順序

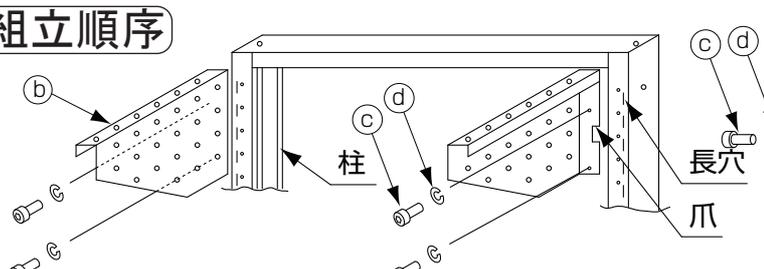

1 ULRLE型本体の柱の長穴に、上棚側板㊧の爪を引っ掛け(左右注意)、SW㊩とキャップボルト㊨を差し込み、六角レンチ(対辺4)でしっかり締め付けて下さい(2カ所)。反対側の柱にも、高さを合わせて同様に上棚側板㊧を取り付けて下さい。

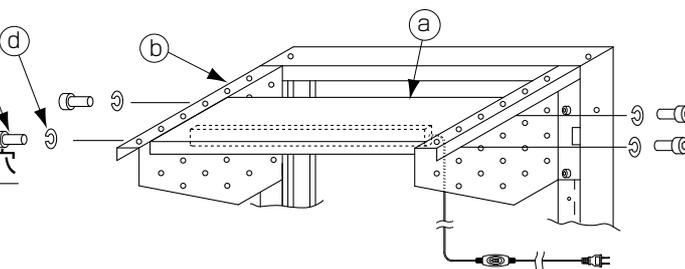

2 上棚㊦の穴を上棚側板㊧の穴に合わせ、外側からSW㊩とキャップボルト㊨を差し込み、六角レンチ(対辺4)でしっかり締め付けて下さい(4カ所)。

仕様

型番	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm
ULRLE-900	900×350×125
ULRLE-1200	1200×350×125

製造元 **ユニオンスチール株式会社**
〒584-0022 富田林市中野町東2-5-36

電話 (0721)25-4603 番(代)
<http://www.unionsteel.co.jp>

日本製