

## 回転台 TC型

このたびは、ユニオンスチール回転台TC型をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、天板に物を載せた状態で作業者の使いやすい位置に天板を回転させることが出来る為、製品・部品の組み立てや金型のメンテナンス等にご使用いただけます。作業者への負担軽減や作業効率のアップにご活用いただける製品です。

|                            |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| TC30-05,TC40-05タイプ         | 均等荷重 | 50kg  |
| TC30-10,TC40-10,TC60-10タイプ | 均等荷重 | 100kg |
| TC40-15,TC60-15タイプ         | 均等荷重 | 150kg |

- ※ 均等荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
- ※ 表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

### 安全上のご注意 必ずお守り下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



#### 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

#### ■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

回転台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

#### ■ 側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

#### ■ 用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。

#### ■ 不安定な場所に設置しないで下さい。

転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

#### ■ 回転台に足をかけたり、乗ったりしないで下さい。

転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

#### ■ 勢いよく回さないで下さい。

回転するときは、ゆっくり回して下さい。勢いよく回すと、積載物が飛び出し怪我をする恐れがあります。



#### 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

#### ■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

回転台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

#### ■ 表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

回転台が破損・変形し、怪我をする恐れがあります。

#### ■ 回転台を改造しないで下さい。

回転台が不安定になり、危険です。また、思わぬ事故の原因になります。


#### ■ 回転部に指を入れないで下さい。

指を挟んだり、怪我をする恐れがあります。


●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しく下さい。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


# TC型 回転台




TC30-00F  
(スチール天板)

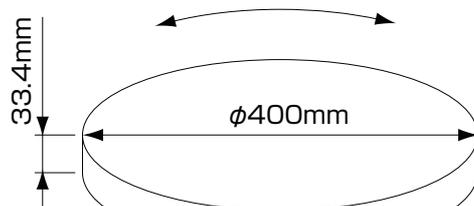


TC40-00F  
(スチール天板)

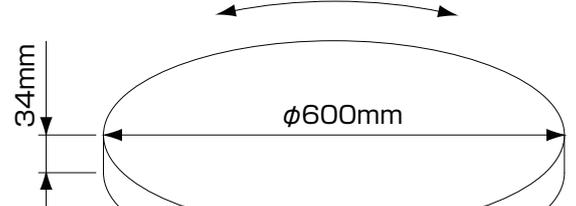

TC60-00F  
(スチール天板)




TC30-00G  
(3mmゴムマット張り天板)

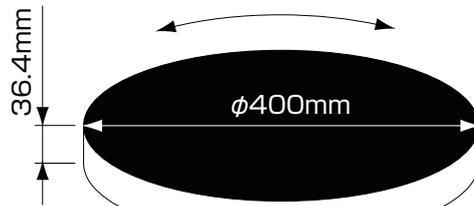


TC40-00G  
(3mmゴムマット張り天板)




TC60-00G  
(3mmゴムマット張り天板)



TC30-00W  
(9mmポリ化粧天板)

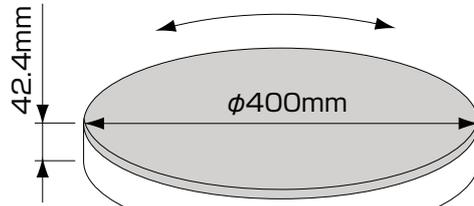

TC40-00W  
(9mmポリ化粧天板)

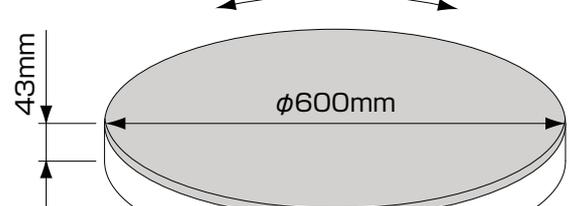

TC60-00W  
(9mmポリ化粧天板)

## 仕様

TC00-050 均等静止荷重 50kg TC00-100 均等静止荷重 100kg TC00-150 均等静止荷重 150kg

| 外径(mm)×高さ(mm) | スチール天板   | 外径(mm)×高さ(mm) | 3mmゴムマット張り天板 | 外径(mm)×高さ(mm) | 9mmポリ化粧天板 |
|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| φ300×33       | TC30-05F | φ300×36       | TC30-05G     | φ300×42       | TC30-05W  |
| φ300×33       | TC30-10F | φ300×36       | TC30-10G     | φ300×42       | TC30-10W  |
| φ400×33.4     | TC40-05F | φ400×36.4     | TC40-05G     | φ400×42.4     | TC40-05W  |
| φ400×33.4     | TC40-10F | φ400×36.4     | TC40-10G     | φ400×42.4     | TC40-10W  |
| φ400×33.4     | TC40-15F | φ400×36.4     | TC40-15G     | φ400×42.4     | TC40-15W  |
| φ600×34       | TC60-10F | φ600×37       | TC60-10G     | φ600×43       | TC60-10W  |
| φ600×34       | TC60-15F | φ600×37       | TC60-15G     | φ600×43       | TC60-15W  |

製造元 **ユニオンスチール株式会社**  
〒584-0022 富田林市中野町東2-5-36

電話 (0721)25-4603番(代)  
<http://www.unionsteel.co.jp>

日本製