

上棚 YUR-A型, YUR-B型

この度は、ユニオンスチール上棚YUR-A型、YUR-B型をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、各種作業台に取付可能で、上棚の背面にはコボレ止めが付いているため落下防止になり、整理整頓に役立ちます。工場や研究室、学校等で末永くご使用いただけます。

上棚の均等静止荷重 **20kg** ※均等静止荷重とは、上棚に荷重を均一にかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

**警告**

誤った使いかたをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。

■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

耐荷重の範囲を超える積載は、製品破損や積載物落下による怪我の原因になります。

■ 側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

上棚や支柱が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ 不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

**注意**

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

上棚にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組み立て手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■ 支柱のすき間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をしたりする恐れがあります。

■ 製品に刃物等で傷を付けないで下さい。

損傷部分に指などを引っ掛け、怪我をする恐れがあります。

■ 上棚や支柱を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■ 作業台以外には取り付けないで下さい。**■ 上棚や支柱の切断、改造をしないで下さい。**


不安定になり危険です。また、切断面のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■ 表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。


上棚 YUR-A型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。*万が一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立て下さい。

| 部品明細 | | | 必要工具 |
|--|---|---|--|
|  ①上棚…1枚 |  ②支柱…2本 |  ③棚受…2枚 ④トラスネジ…6本 (M5×10) ⑤SW…2個 (スプリングワッシャー) |  ⑥フランジナット…4個 (M5)  プラスドライバー |

組立順序



1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。




2 支柱②の切り込みに、棚受③の爪を引っ掛け、穴を合わせてトラスネジ④とSW⑤でしっかり締め付けて下さい(1カ所)。もう1枚の棚受③も同様に取り付けて下さい。

3 上棚①の穴(内側左右各2カ所)を棚受③の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ④を差し込み、裏面からフランジナット⑥で仮止めて下さい(左右各2カ所)。

4 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。

5 仮止めした全てのトラスネジ④を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

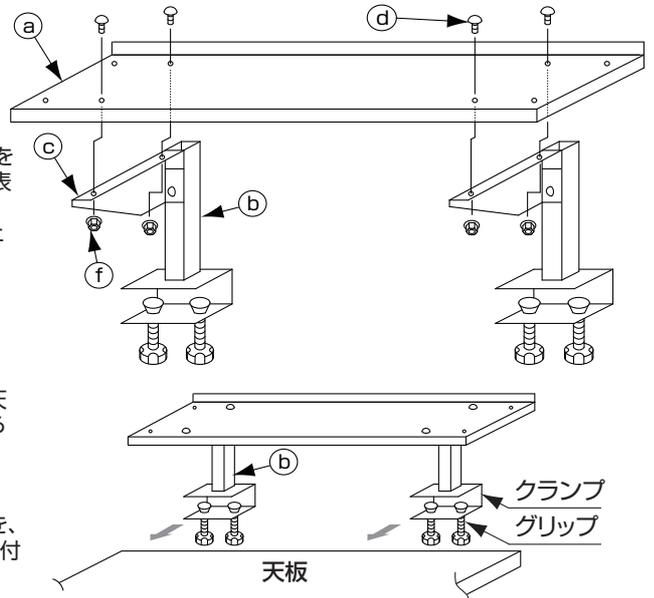


上棚 YUR-B型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。*万が一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立て下さい。

| 部品明細 | | | 必要工具 |
|--|---|--|---|
|  ①上棚…1枚 |  ②支柱…2本 |  ③トラスネジ…4本 (M5×10)  ④フランジナット…4個 (M5) |  プラスドライバー |


組立順序



1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

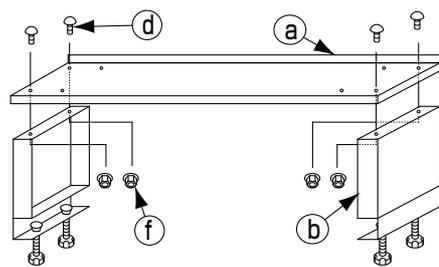

2 上棚①の穴(外側左右各2カ所)を支柱②の上部の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ③を差し込み、裏面からフランジナット④で仮止めて下さい(左右各2カ所)。

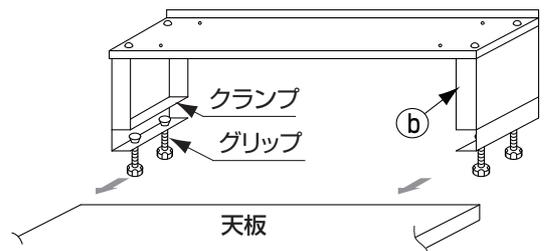

3 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。

4 仮止めした全てのトラスネジ③を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

仕様

| 品番 | 寸法(mm) |
|--------------|-----------------|
| YUR-900A(W) | W900×D260×H375 |
| YUR-1200A(W) | W1200×D260×H375 |
| YUR-1500A(W) | W1500×D260×H375 |
| YUR-1800A(W) | W1800×D260×H375 |

| 品番 | 寸法(mm) |
|--------------|-----------------|
| YUR-900B(W) | W908×D260×H385 |
| YUR-1200B(W) | W1208×D260×H385 |
| YUR-1500B(W) | W1508×D260×H385 |
| YUR-1800B(W) | W1808×D260×H385 |

※()内 W=ホワイト色 無記号=グリーン色

製造元 **ユニオンスチール株式会社**
〒584-0022 富田林市中野町東2-5-36

電話 (0721)25-4603 番(代)
<http://www.unionsteel.co.jp>

日本製