


品番は
100mmピッチで
取付位置変更可

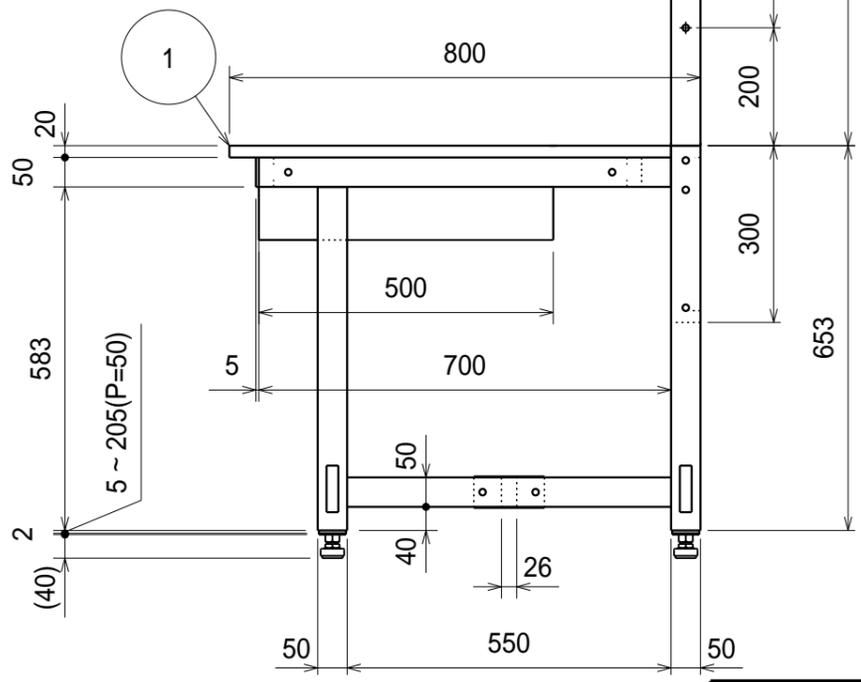

品番	名称	数量	主仕様
1	天板	1	メラミン化粧天板
2	上枠	1	SPHC-P t1.6
3	脚	左右各1	STKMR 1.6 50 26
4	ストローク脚	4	SPHC-P t1.6
5	後板	1	SPCC-SD t0.8
6	下横棧	1	STKMR 1.6 50 26
7	アジャスター	4	AJG16-40-60 M16 60L(P=2.0)
8	高さ調節金具	4	SPHC-P t1.6
9	支柱	左右各1	STKMR 1.6 50 26
10	LED照明器具セット	1	CLE-900T・1200T:10.5W CLE-1500T:21W コード4m・中間スイッチ付
11	パネルボード	1	CLSP-
12	コンテナ受け	1	CLC-
13	ハンガーレール	1	CLHT- LBT フック2ヶ付
14	薄型1段引出	1	UDC-001W

品番	A	B	C
CLM-900-69A	900	750	600
CLM-1200-69A	1200	1050	600
CLM-1500-69A	1500	1350	1200

品番	塗装色	マンセル近似値
~ . . .	黒	N-2
. . .	ホワイト	N-8.7

納入形態：ロックダウン
表示耐荷重：100kg


注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を越え 6以下	6を越え 30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	1000を越え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	4

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当
----	------	------	-----------

組立図			第三角法
高さ調整セルライン作業台 (パネルボード・LED照明器具タイプ)			図面番号 CLM-002
CLM - 69A			縮尺 1:12
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.31



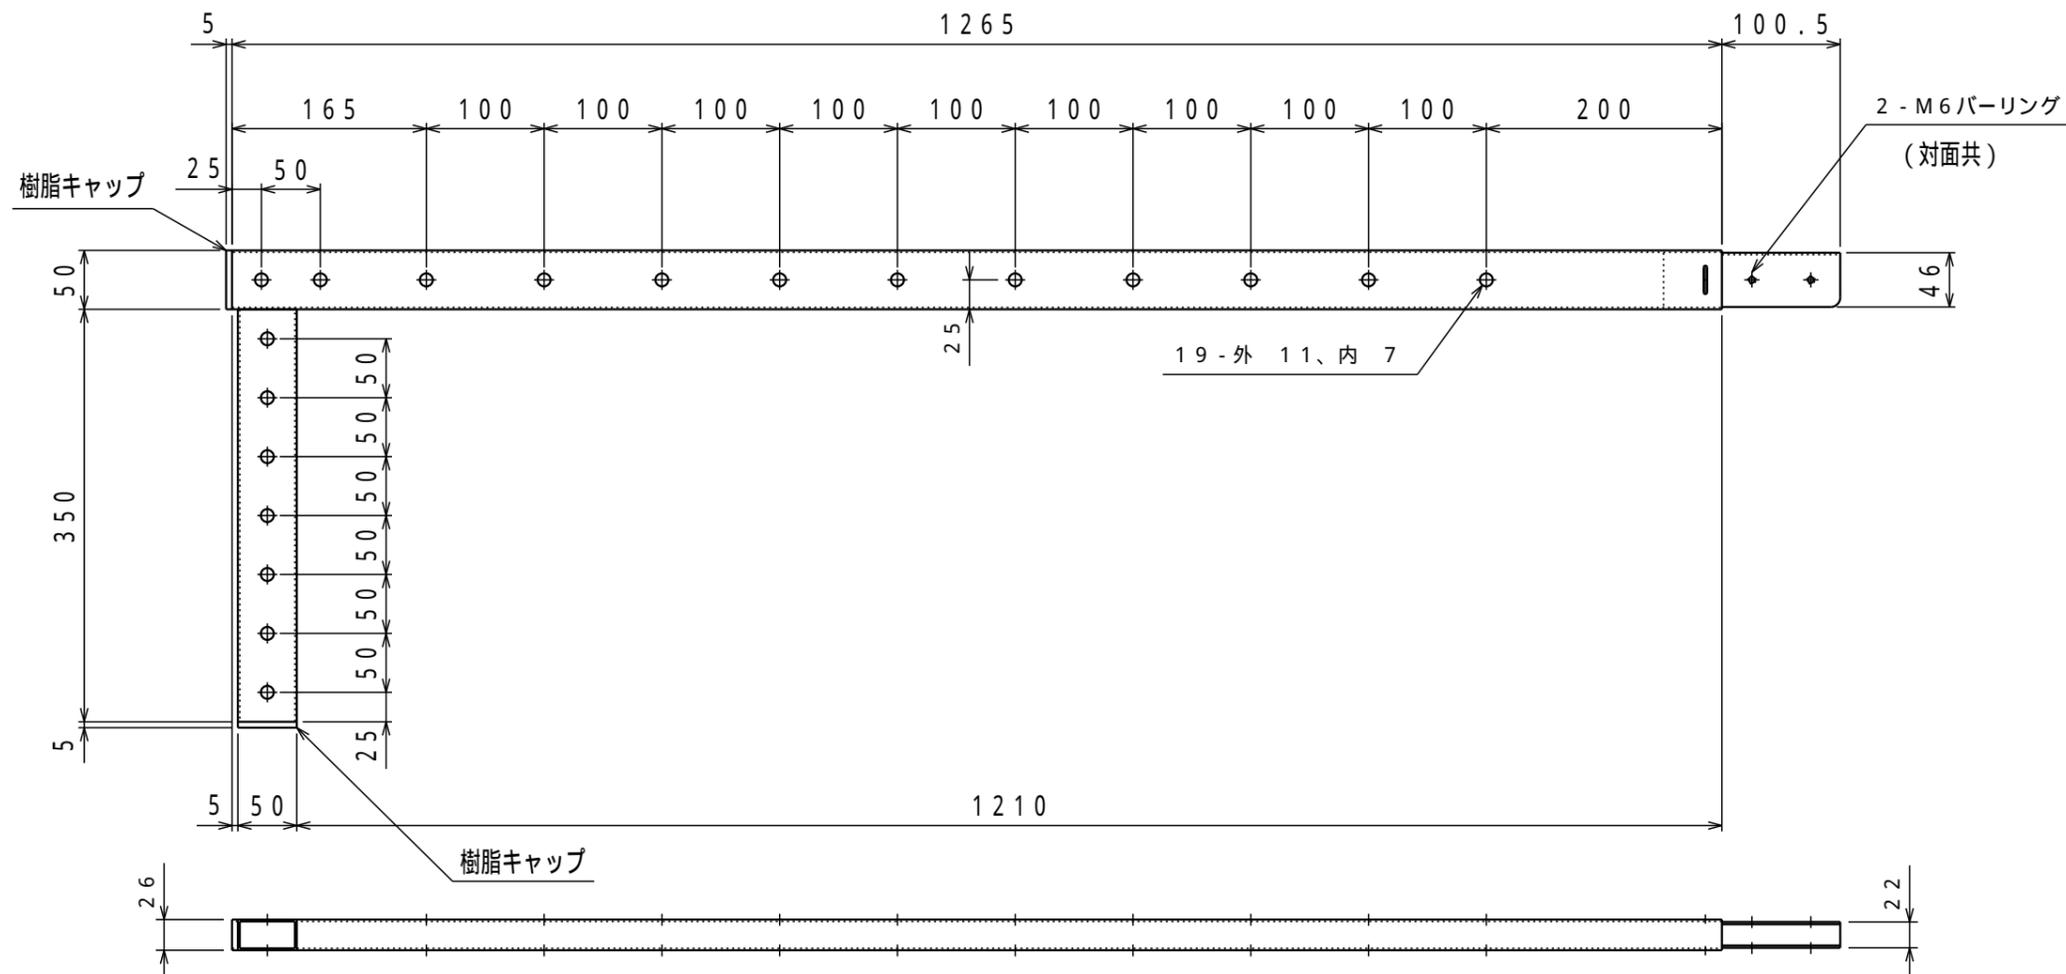

納入形態：完成品
 材質：STKMR t1.6 50 26
 塗装色：黒
 マンセル近似値：N - 2
 2本1組（左右有り）



注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	3	4	5	6	7	8	9
粗 級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	4

B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
支柱セット			図面番号 CLM-003
CLA			縮 尺 1:6
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.31



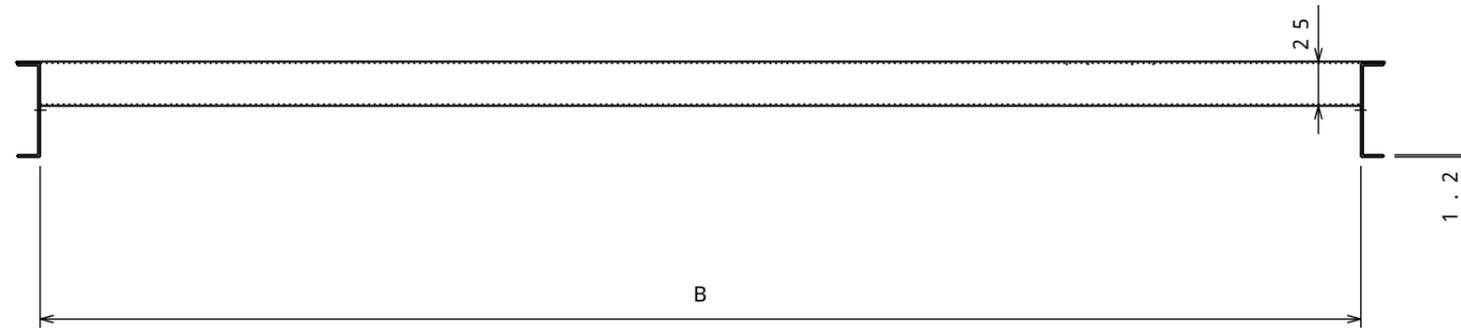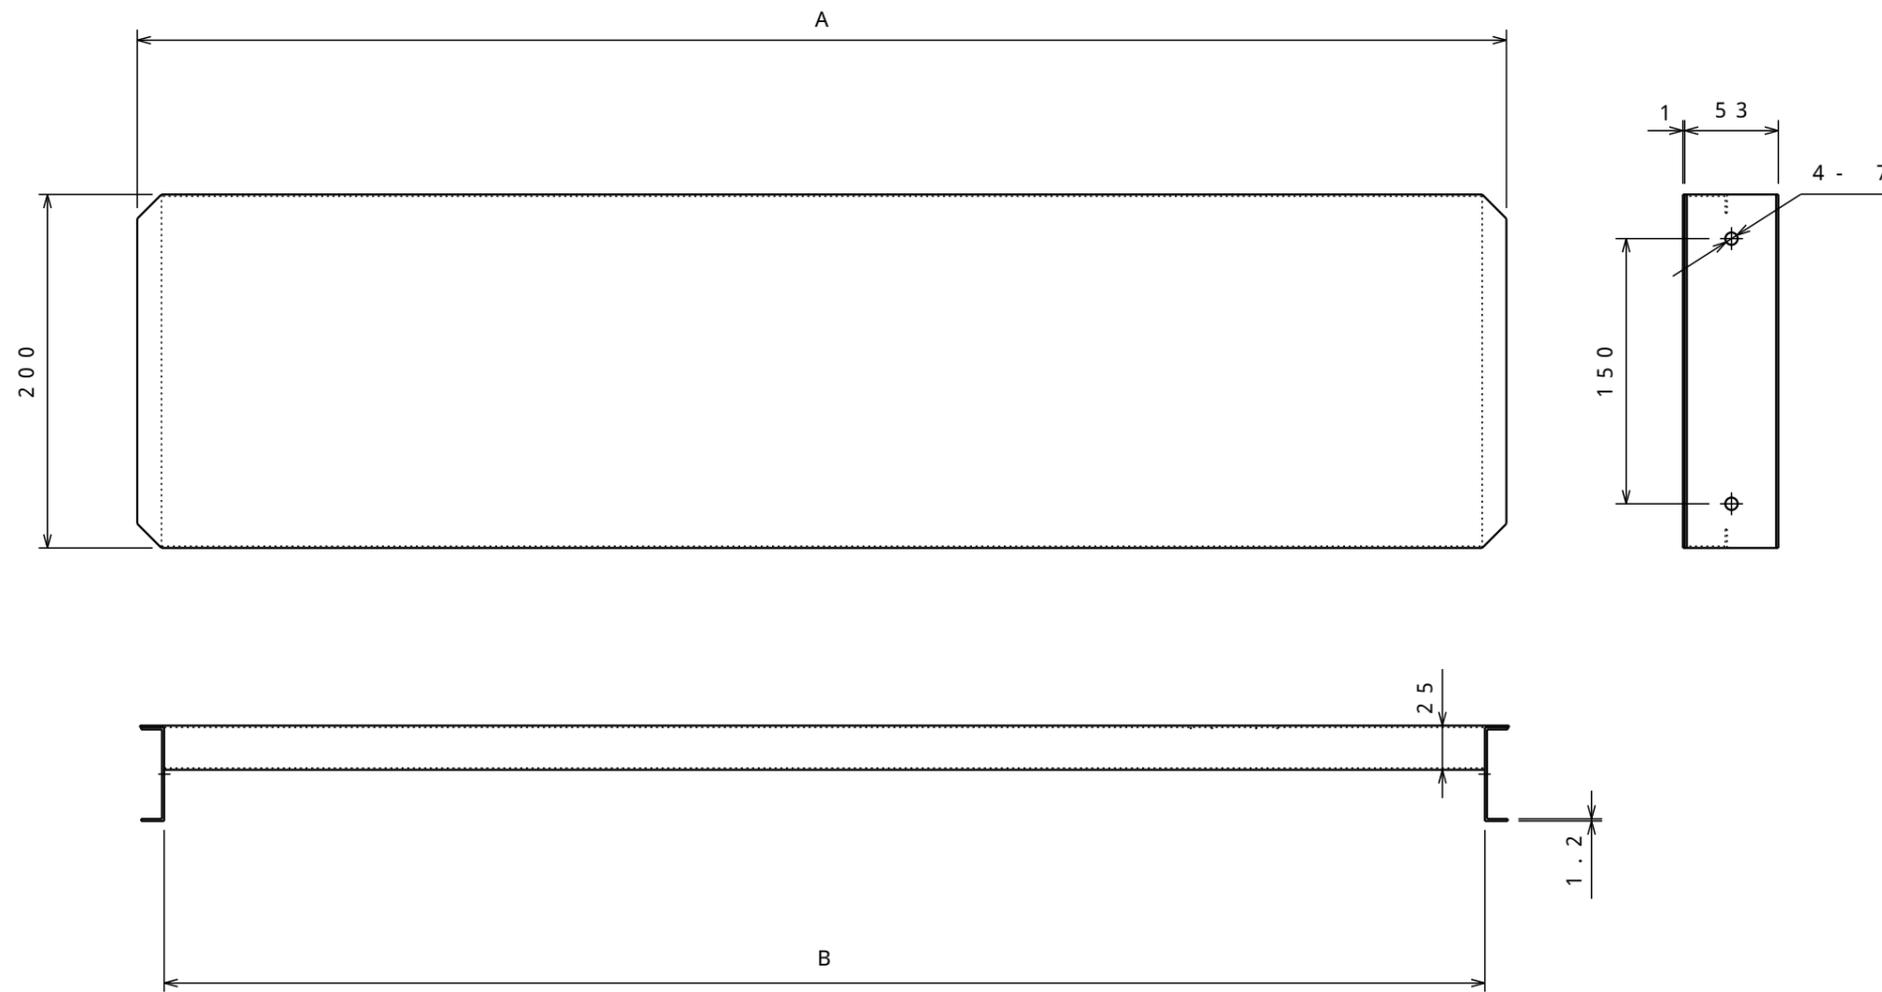

	A	B
CLR-900	775	747.6
CLR-1200	1075	1047.6
CLR-1500	1375	1347.6


納入形態：完成品
 材質：SPCC-SD t1.0
 SPCC-SD t1.2
 塗装色：ホワイト
 マンセル近似値：N-8.7

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。


普通公差 (JIS B 0405-1991)								単位: mm
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4
粗級								

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当


組立図			第三角法
棚板			図面番号 CLM-004
CLR-			縮尺 1:4
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.31
 UnionSTEEL ユニオンスチール株式会社			

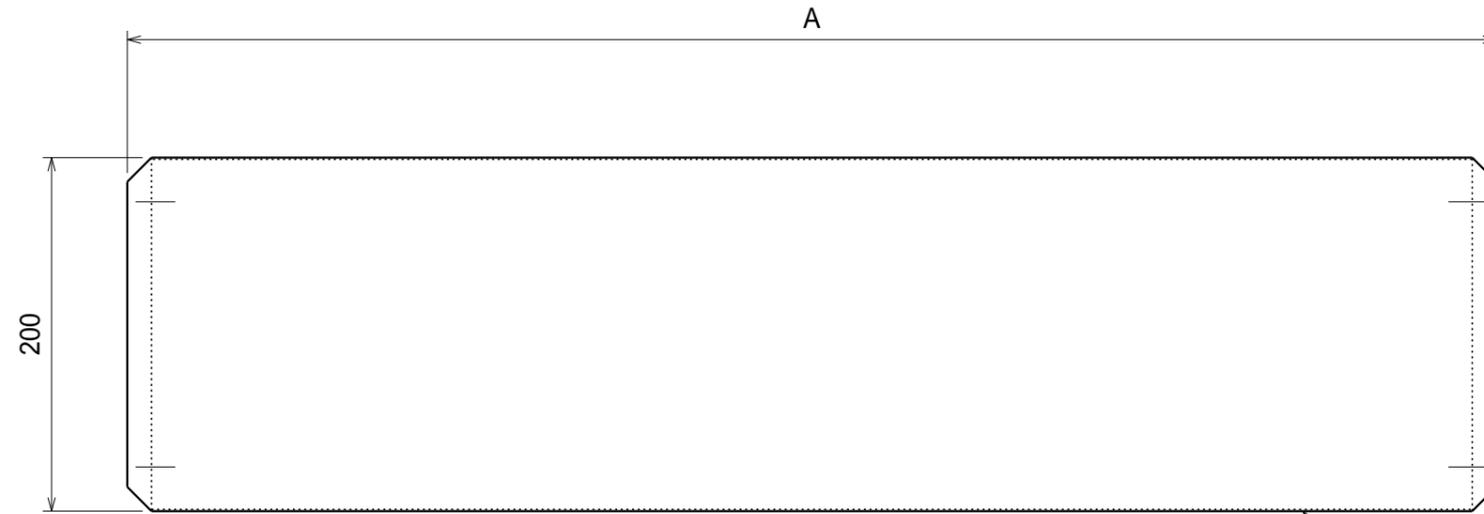

1

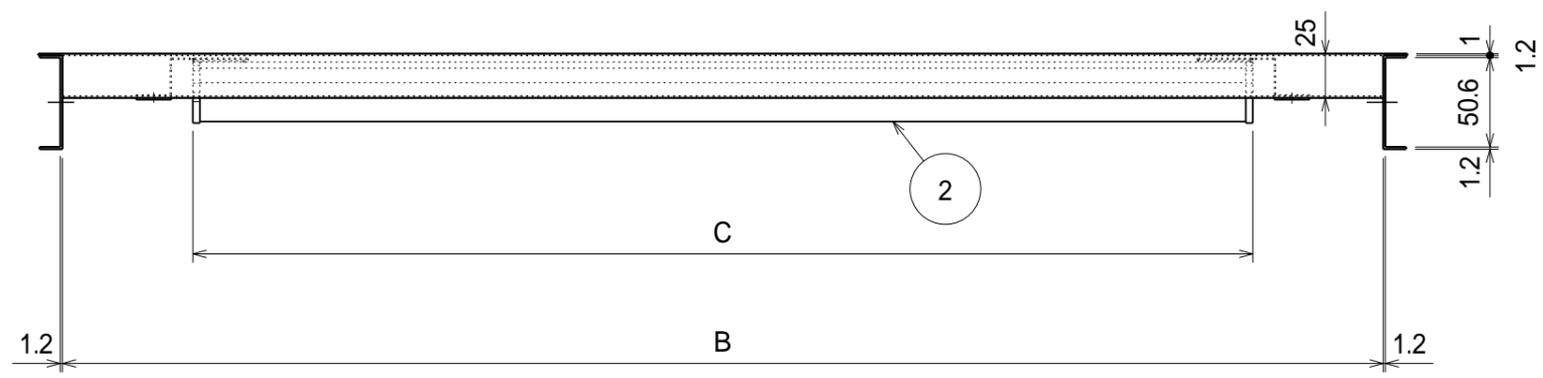

2

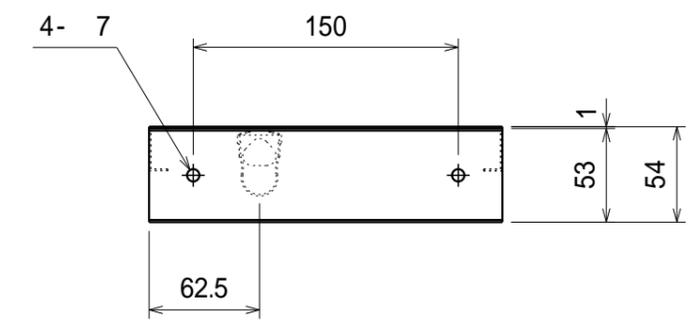

名称	数量	備考
1 上棚	1	CLR-
2 LED照明器具	1	LE-L600S:10.5W LE-L1200S:21W コード4m・中間スイッチ付

品番	A	B	C	電力
CLE-900T	775	747.6	600	10.5W
CLE-1200T	1075	1047.6	600	10.5W
CLE-1500T	1375	1347.6	1200	21W

納入形態：完成品
 材質：SPCC-SD t1.0
 SPCC-SD t1.2
 塗装色：ホワイト
 マンセル近似値：N-8.7


組立図			第三角法
LED照明器具セット			図面番号 CLM-005
CLE - T			縮尺 1:4
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.31

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	3	6	10	15	20	30	40
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当



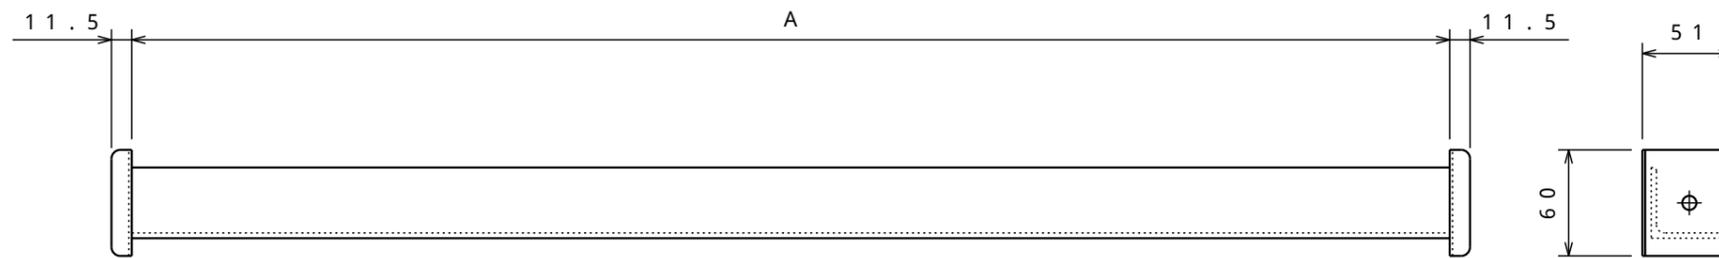

	A
CLC - 900	746
CLC - 1200	1046
CLC - 1500	1346

納入形態：完成品
 材質：アングル t3 40 40
 SPHC-P t1.6
 塗装色：黒
 マンセル近似値：N - 2


組立図			第三角法
コンテナ受け			図面番号 CLM - 006
CLC -			縮尺 1 : 4
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.31

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)								単位: mm
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当



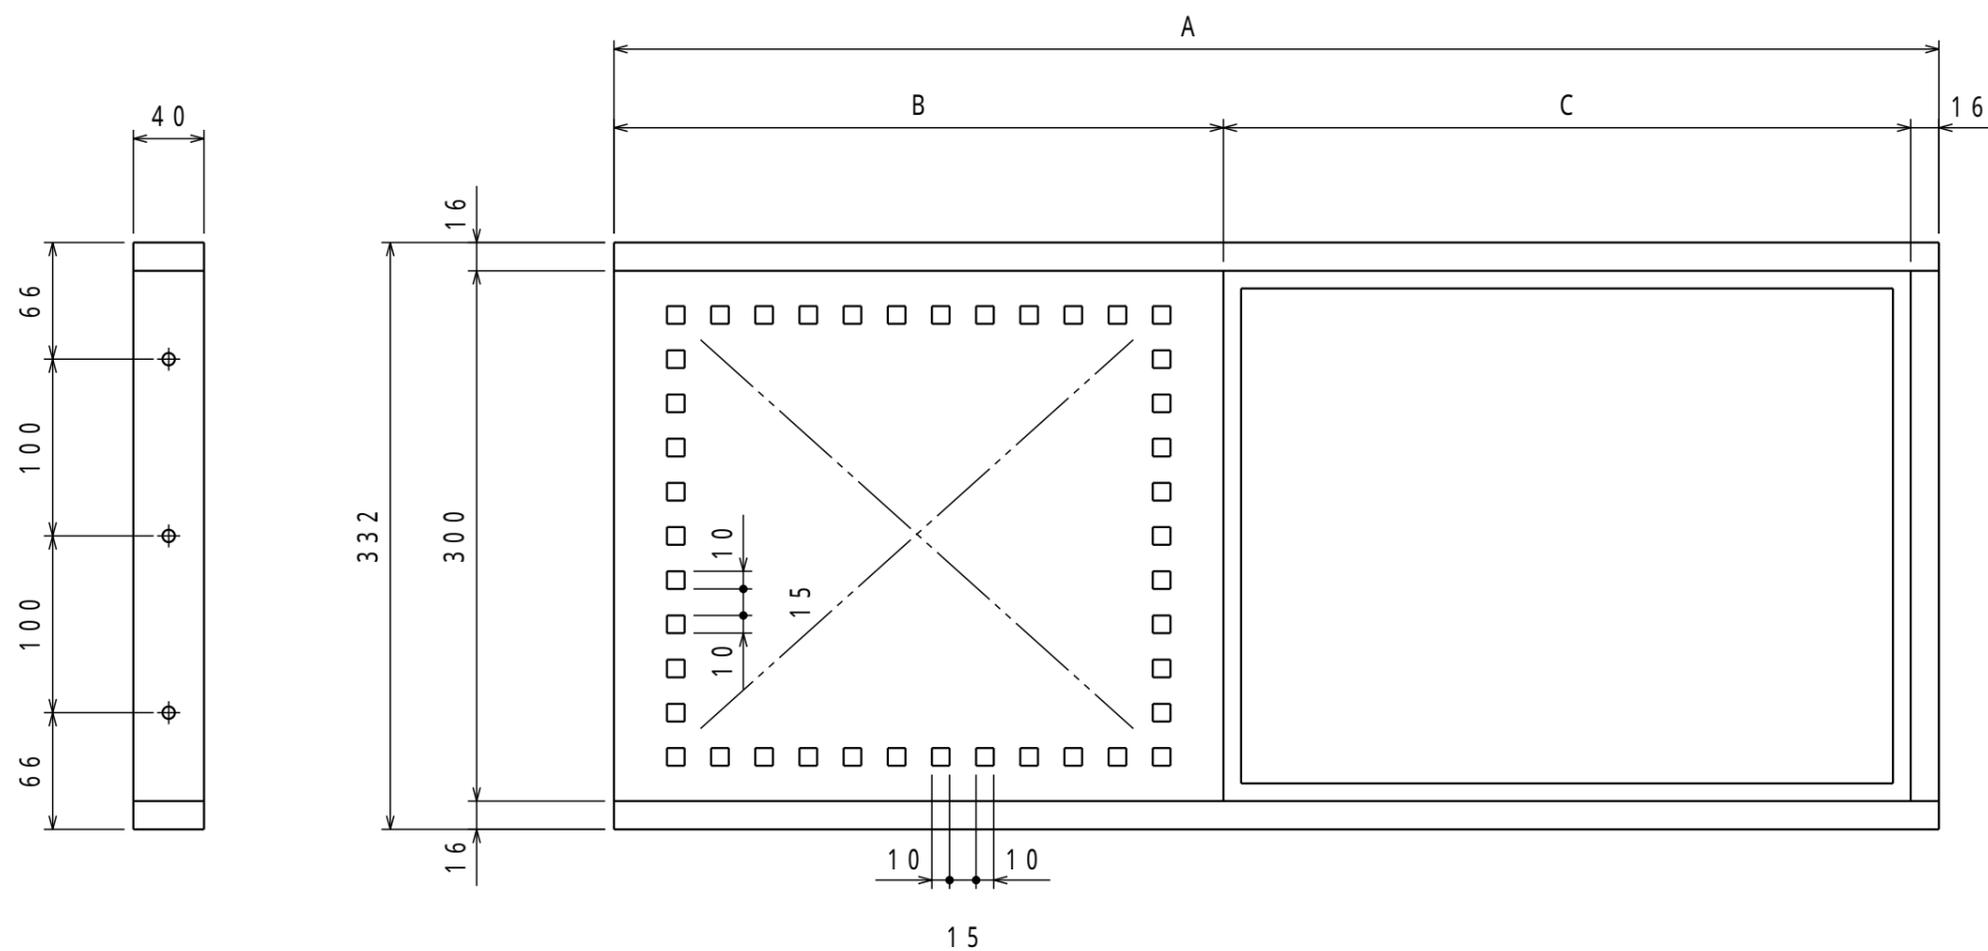

	A	B	C
CLSP-900	749	345	388
CLSP-1200	1049	495	538
CLSP-1500	1349	795	538




納入形態：完成品
 材質：SPCC-SD t1.2
 STKMR t1.2 40 16
 塗装色：ホワイト
 マンセル近似値：N-8.7
 パネル最大積載量：15 kg

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を越え 6以下	6を越え 30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	1000を越え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
パネルボード			図面番号 CLM-007
CLSP-			縮尺 1:4
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.31
 UnionSTEEL ユニオンスチール株式会社			

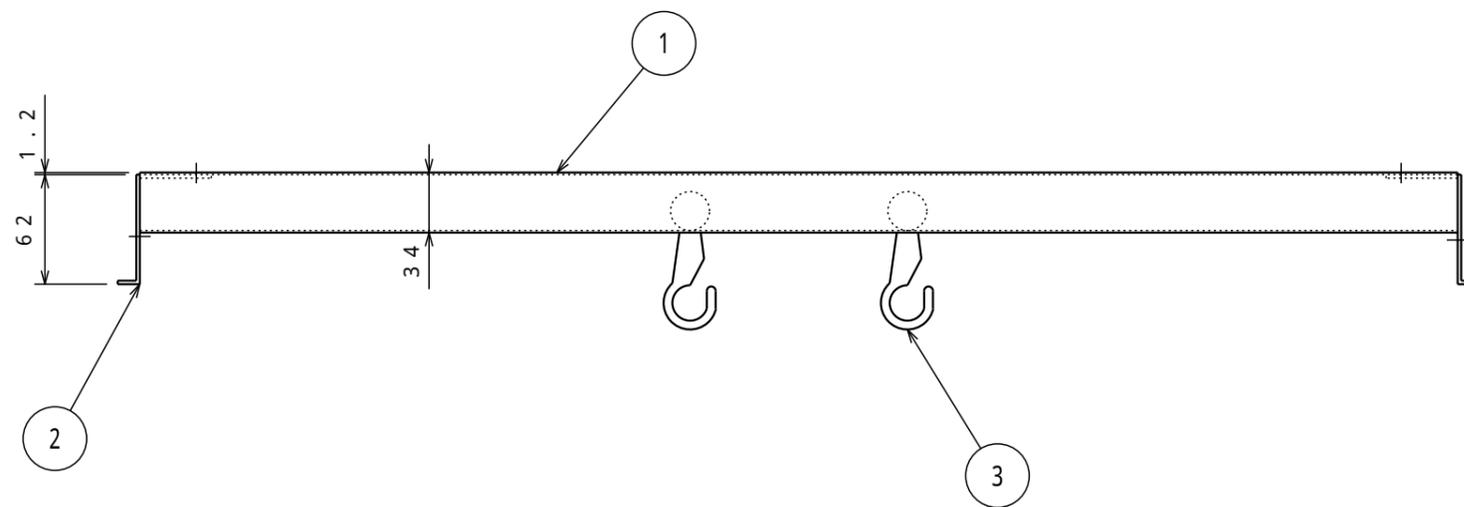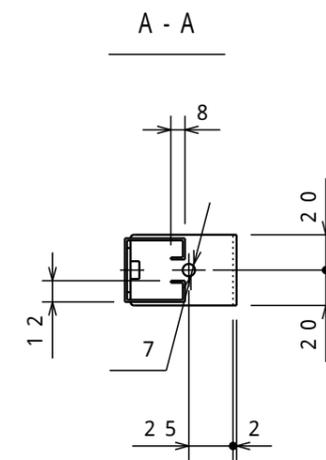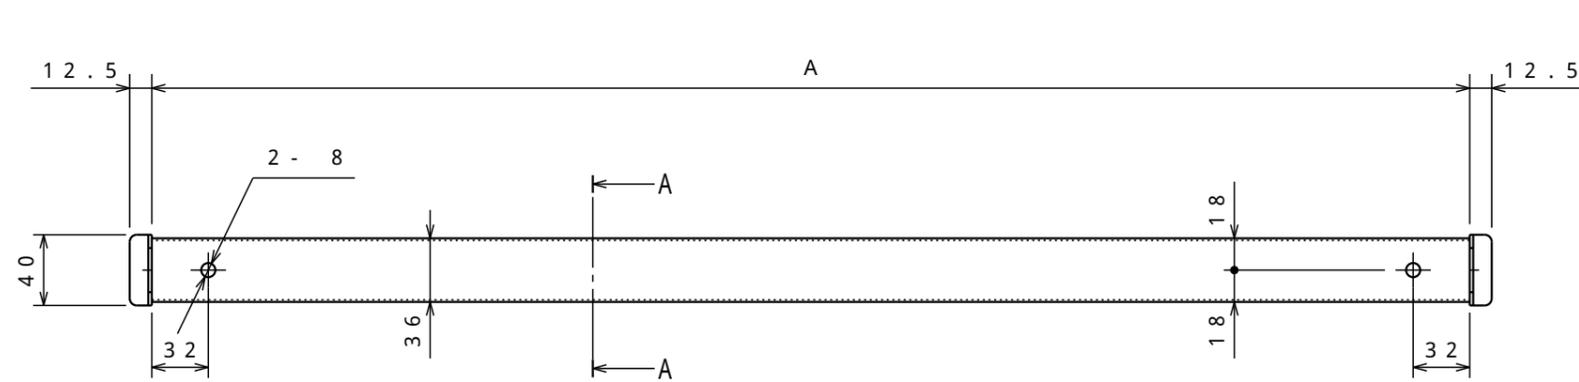

名称	数量	備考
1 ハンガーレール	1	SPCC-SD t1.2
2 レール取付金具	2	SPHC-P t2.0
3 ハンガーフック	2	SPHC-P t3.2

	A
CLHT-900LBT	746
CLHT-1200LBT	1046
CLHT-1500LBT	1346

納入形態：ノックダウン
 塗装色：ホワイト
 マンセル近似値：N-8.7
 表示耐荷重：20kg

組立図			
レールハンガーセット		図面番号 CLM-008	
CLHT - LBT		縮尺 1:4	
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.31

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	3	6	30	120	400	1000	2000
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

