
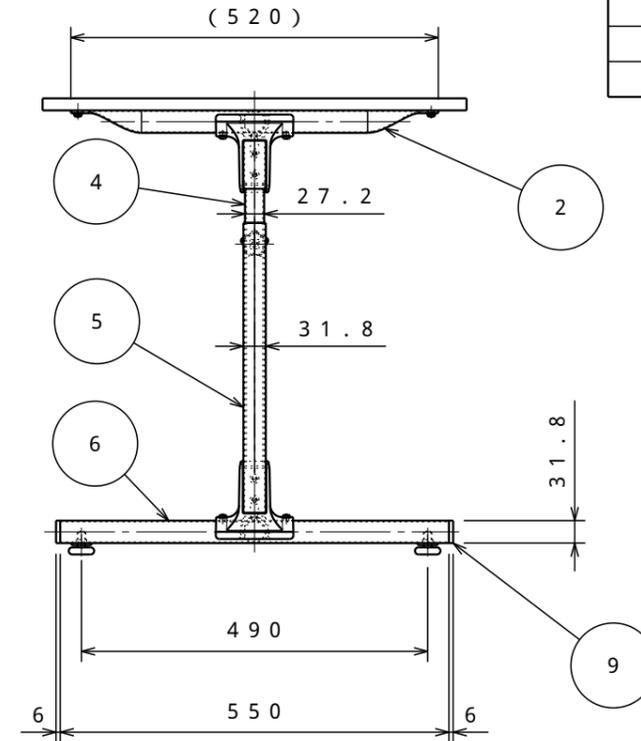


	名称	数量	備考
1	天板	1	ポリ化粧天板(青)、ソフトエッジ巻
2	上縦棧	2	STKM 1.6 31.8
3	上下横棧	2	STKM 1.6 31.8
4	支柱	2	STKM 1.6 31.8 STK-400 1.9 27.2
5	脚	2	STKM 1.6 31.8
6	ベース	2	STKM 1.6 31.8
7	ジョイント金具	4	ADC12
8	アジャスター	4	樹脂頭 36 M12 23 (P=1.75)
9	丸平中柱	4	31.8
10	ノブボルト	2	M8 x 25 L (P=1.25)

本体塗装色	マンセル近似値	ジョイント金具	マンセル近似値
ホワイト	N-8.7	ブラック3分ツヤ	N-1

納入形態：ロックダウン
均等静止荷重：50kg

品番	A	B
JM-6060	600	470
JM-7560	750	620
JM-9060	900	770
JM-1260	1200	1070

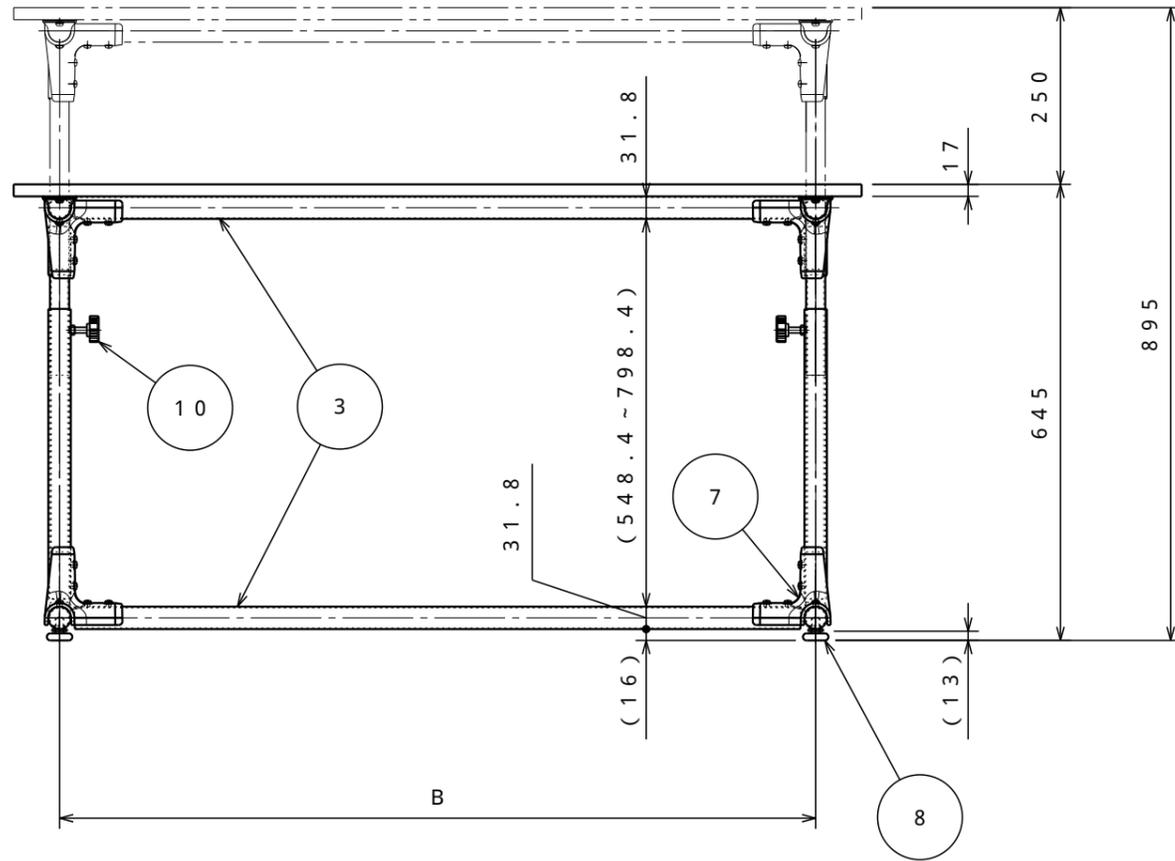




組立図			第三角法
上下調節機能付作業台			図面番号 JM-001
JM-			縮尺 1:10
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.3.28

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を越え 6以下	6を越え 30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	1000を越え 2000以下
等級	3	6	30	120	400	1000	2000
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	4

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当
----	------	------	-----------



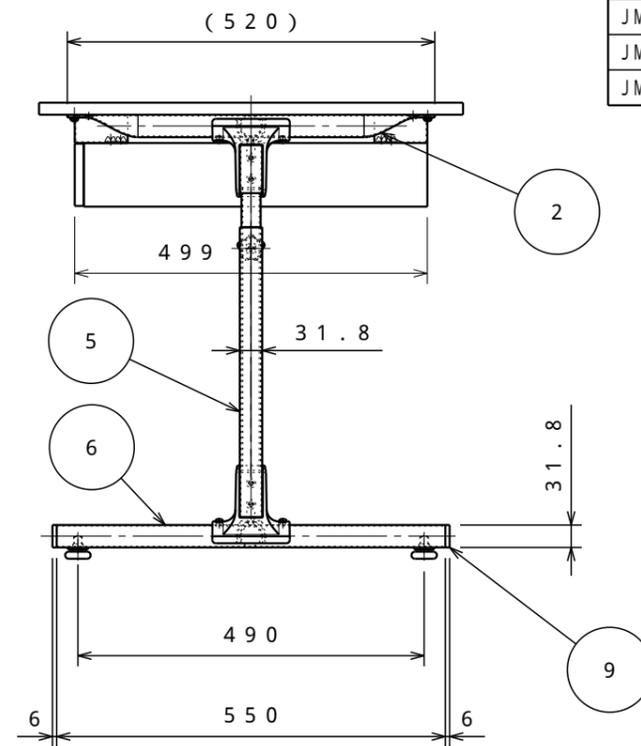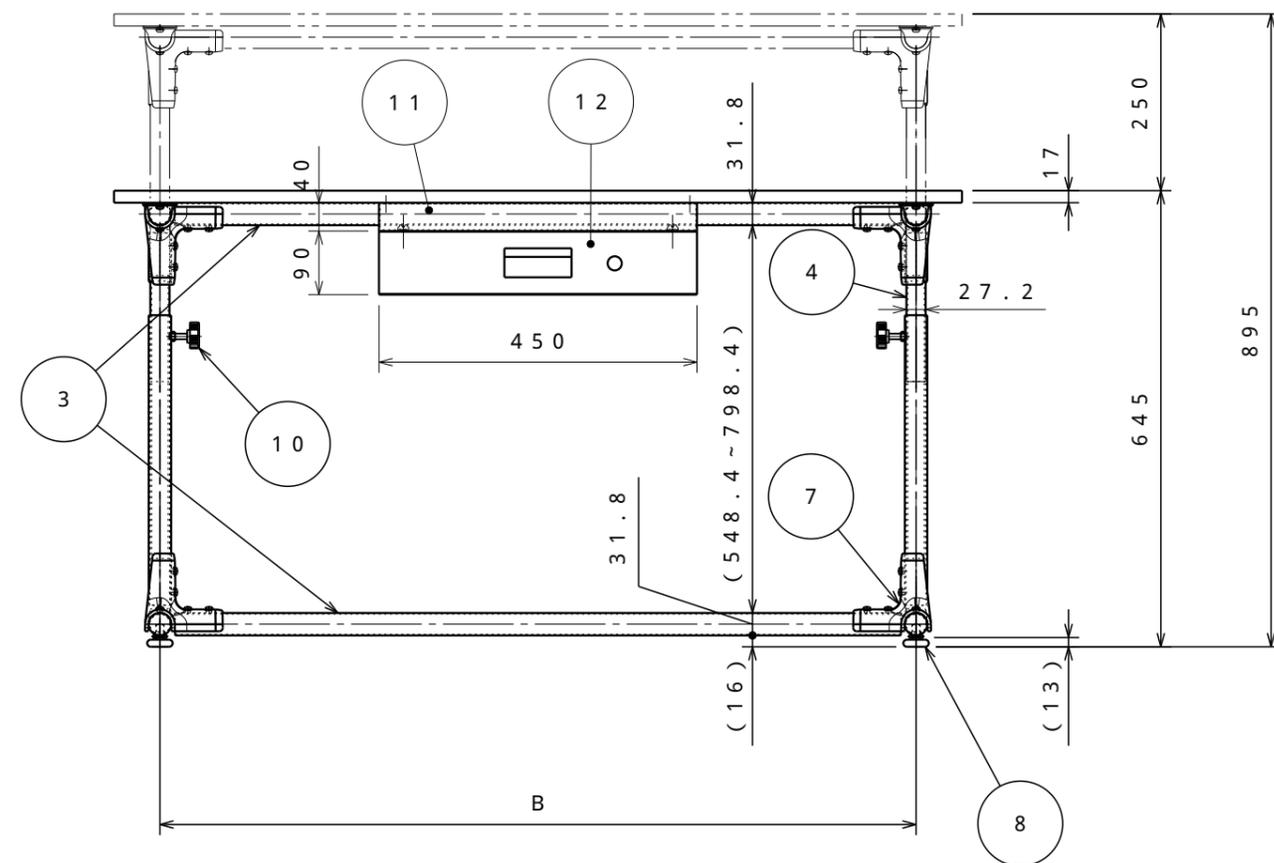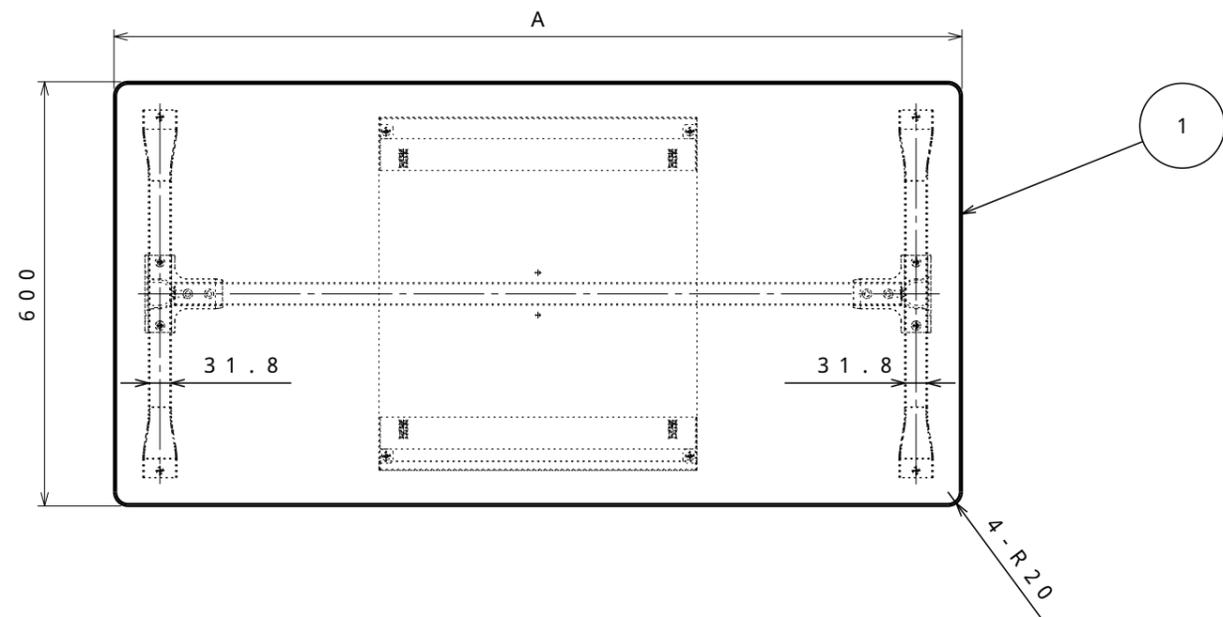

名称	数量	備考
1 天板	1	ポリ化粧天板(青)、ソフトエッジ巻
2 上縦棧	2	STKM 1.6 31.8
3 上下横棧	2	STKM 1.6 31.8
4 支柱	2	STKM 1.6 31.8 STK-400 1.9 27.2
5 脚	2	STKM 1.6 31.8
6 ベース	2	STKM 1.6 31.8
7 ジョイント金具	4	ADC12
8 アジャスター	4	樹脂頭 36 M12 23(P=1.75)
9 丸平中柱	4	31.8
10 ノブボルト	2	M8x25L(P=1.25)
11 引出吊り金具	2	SPHC-P t1.6
12 薄型1段引出し	1	UDK-001W

本体・引出塗装色	マンセル近似値	ジョイント金具	マンセル近似値
ホワイト	N-8.7	ブラック3分ツヤ	N-1

納入形態：ロックダウン
均等静止荷重：50kg




品番	A	B
JM-7560UDK1	750	620
JM-9060UDK1	900	770
JM-1260UDK1	1200	1070

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	3	6	30	120	400	1000	2000
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
上下調節機能付作業台(引出付)			図面番号 JM-002
JM-UDK1			縮尺 1:10
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.3.28
 ユニオンスチール株式会社			

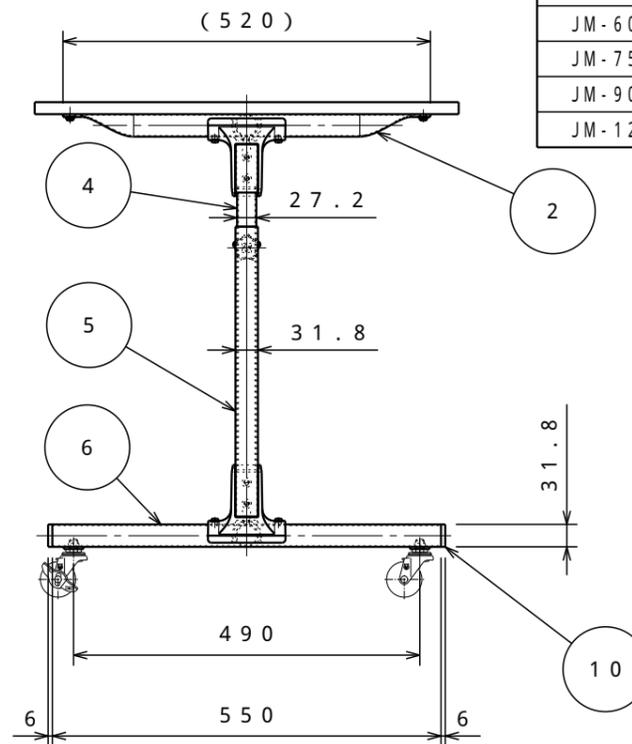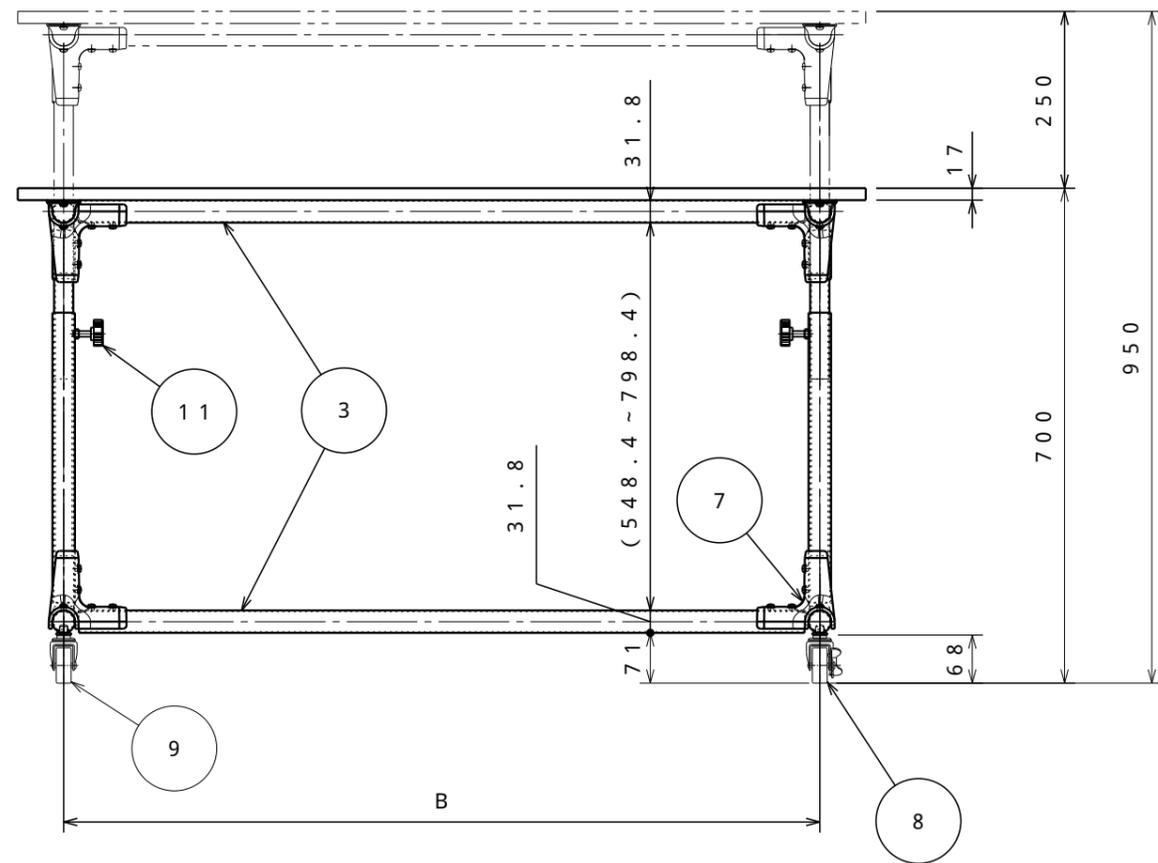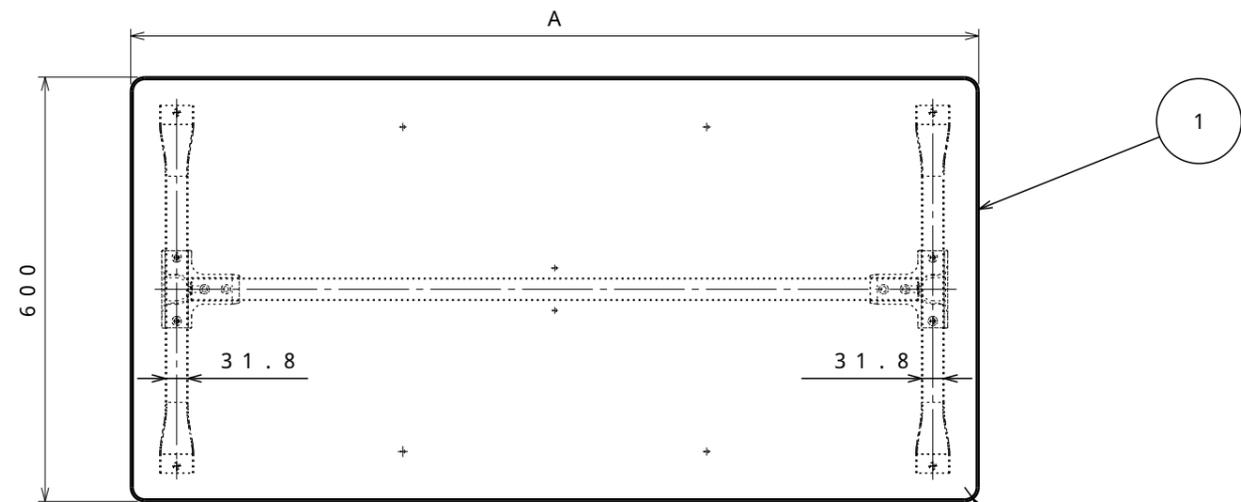

名称	数量	備考
1 天板	1	ポリ化粧天板(青)、ソフトエッジ巻
2 上縦棧	2	STKM 1.6 31.8
3 上下横棧	2	STKM 1.6 31.8
4 支柱	2	STKM 1.6 31.8 STK-400 1.9 27.2
5 脚	2	STKM 1.6 31.8
6 ベース	2	STKM 1.6 31.8
7 ジョイント金具	4	ADC12
8 自在キャスター-S付	2	50ゴム車 LT-50RS M12x14 (P=1.75)
9 自在キャスター-S無	2	50ゴム車 LT-50R M12x14 (P=1.75)
10 丸平中柱	4	31.8
11 ノブボルト	2	M8x25 L (P=1.25)

本体塗装色	マンセル近似値	ジョイント金具	マンセル近似値
ホワイト	N-8.7	ブラック3分ツヤ	N-1

納入形態：ロックダウン
均等静止荷重：50kg


品番	A	B
JM-6060C	600	470
JM-7560C	750	620
JM-9060C	900	770
JM-1260C	1200	1070

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を越え 6以下	6を越え 30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	1000を越え 2000以下
等級	3	4	5	6	7	8	9
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	4

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
上下調節機能付作業台(キャスター付)			図面番号 JM-003
JM - C			縮尺 1:10
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.3.28
 ユニオンスチール株式会社			


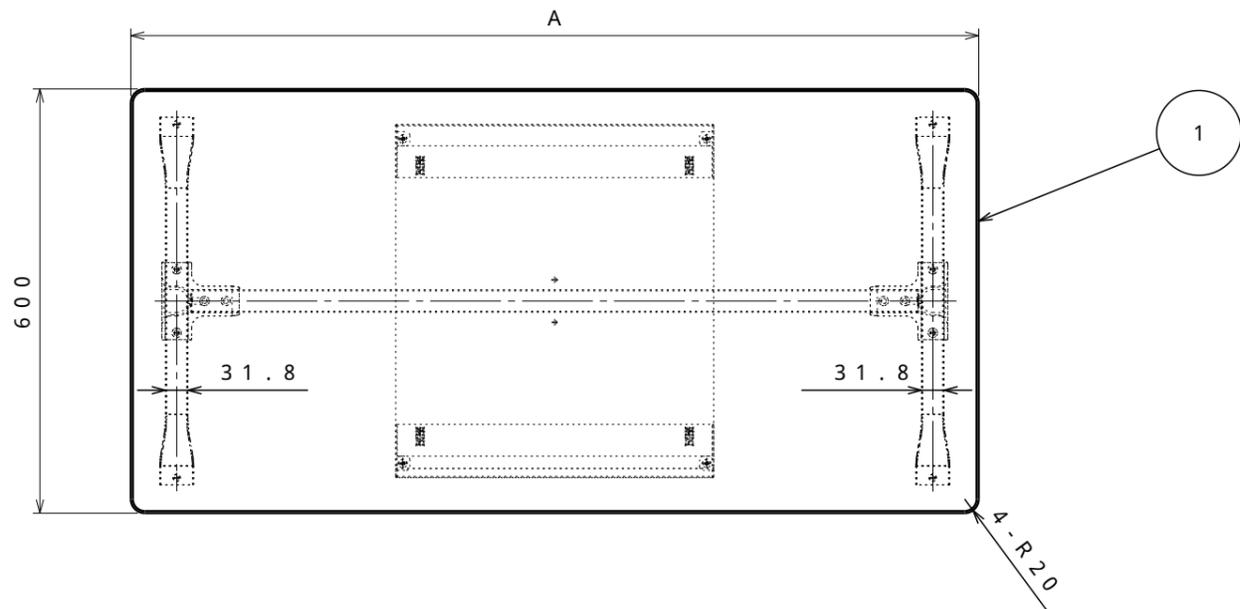


名称	数量	備考
1 天板	1	ポリ化粧天板(青)、ソフトエッジ巻
2 上縦椽	2	STKM 1.6 31.8
3 上下横椽	2	STKM 1.6 31.8
4 支柱	2	STKM 1.6 31.8 STK-400 1.9 27.2
5 脚	2	STKM 1.6 31.8
6 ベース	2	STKM 1.6 31.8
7 ジョイント金具	4	ADC12
8 自在キャスター-S付	2	50ゴム車 LT-50RS M12x14 (P=1.75)
9 自在キャスター-S無	2	50ゴム車 LT-50R M12x14 (P=1.75)
10 丸平中栓	4	31.8
11 ノブボルト	2	M8x25 L (P=1.25)
12 引出吊り金具	2	SPHC-P t1.6
13 薄型1段引出し	1	UDK-001W

本体・引出塗装色	マンセル近似値	ジョイント金具	マンセル近似値
ホワイト	N-8.7	ブラック3分ツヤ	N-1

納入形態：ノックダウン
均等静止荷重：50kg

品番	A	B
JM-7560CUDK1	750	620
JM-9060CUDK1	900	770
JM-1260CUDK1	1200	1070

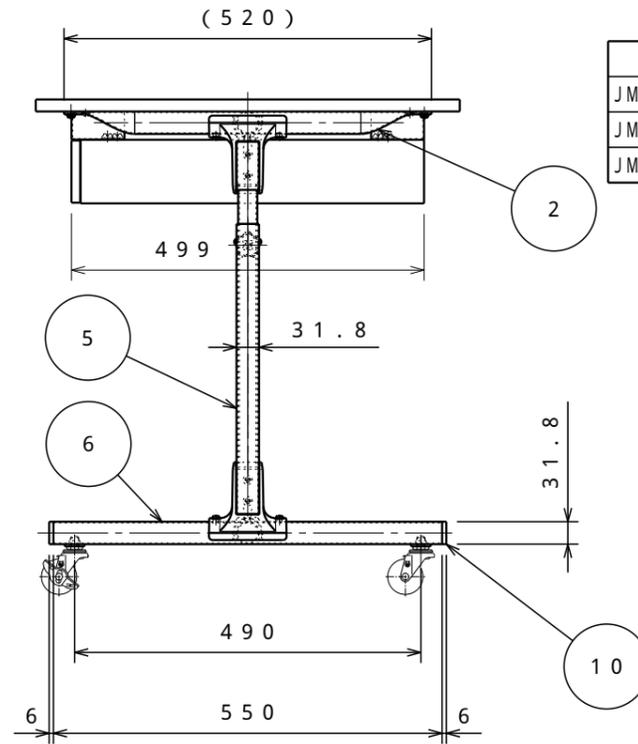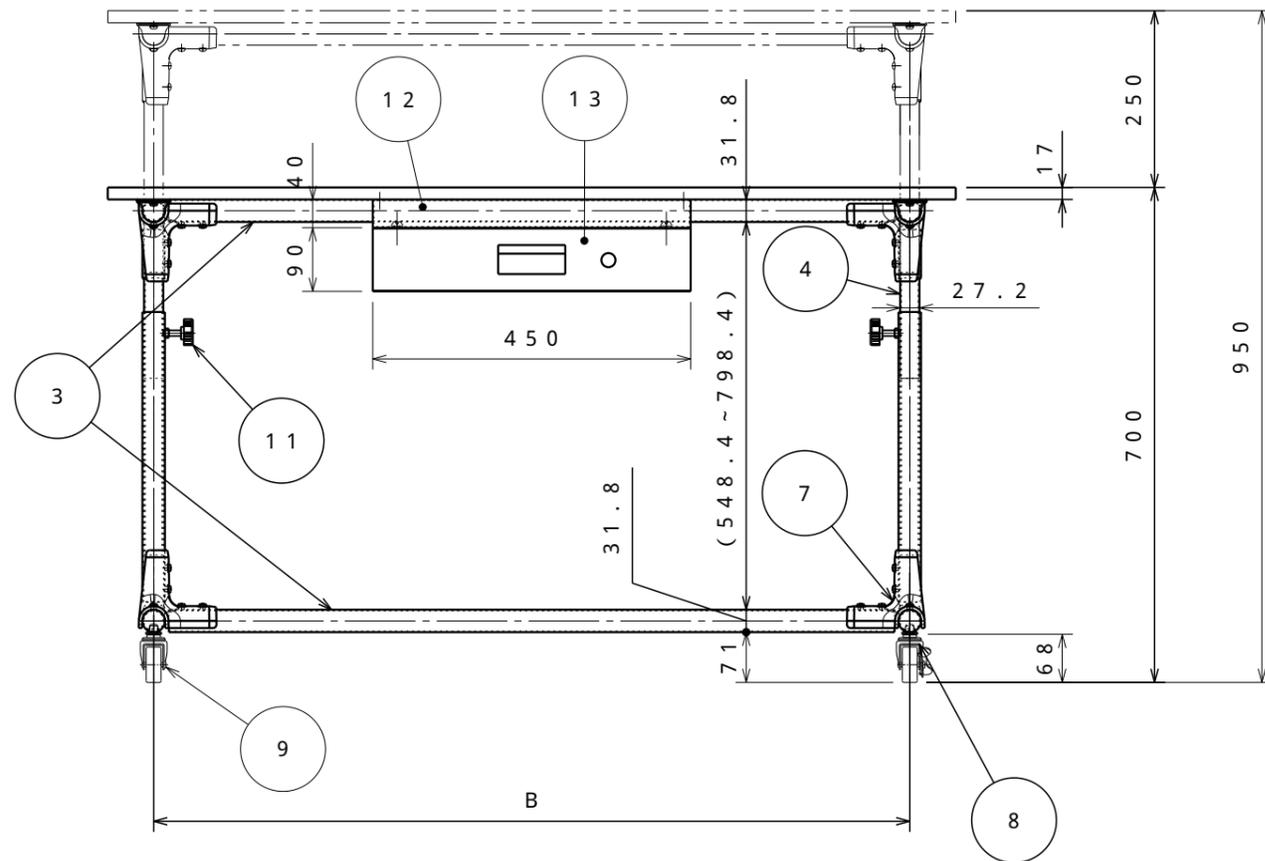

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。




普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上	3を超え	6を超え	30を超え	120を超え	400を超え	1000を超え
等級	3以下	6以下	30以下	120以下	400以下	1000以下	2000以下
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
上下調節機能付作業台(キャスター・引出付)			図面番号 JM-004
JM - CUDK 1			縮尺 1:10
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.3.28



 ユニオンスチール株式会社

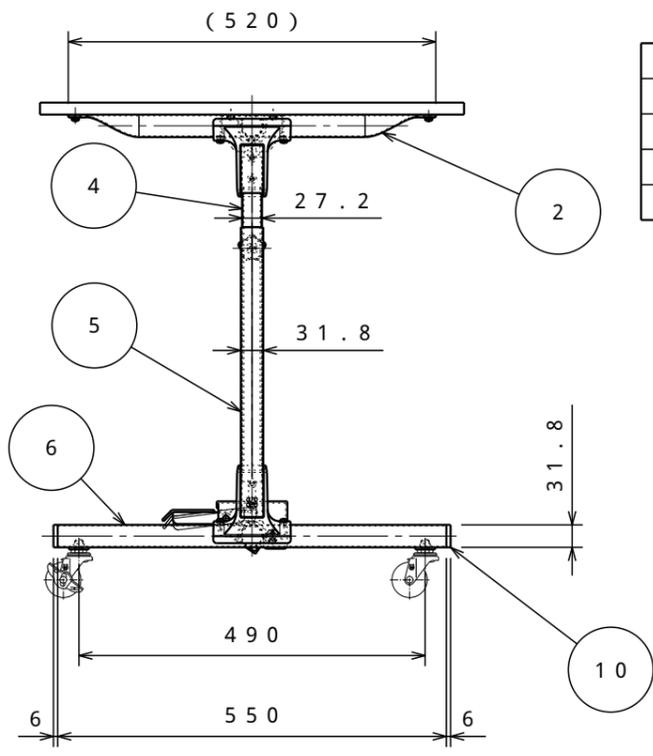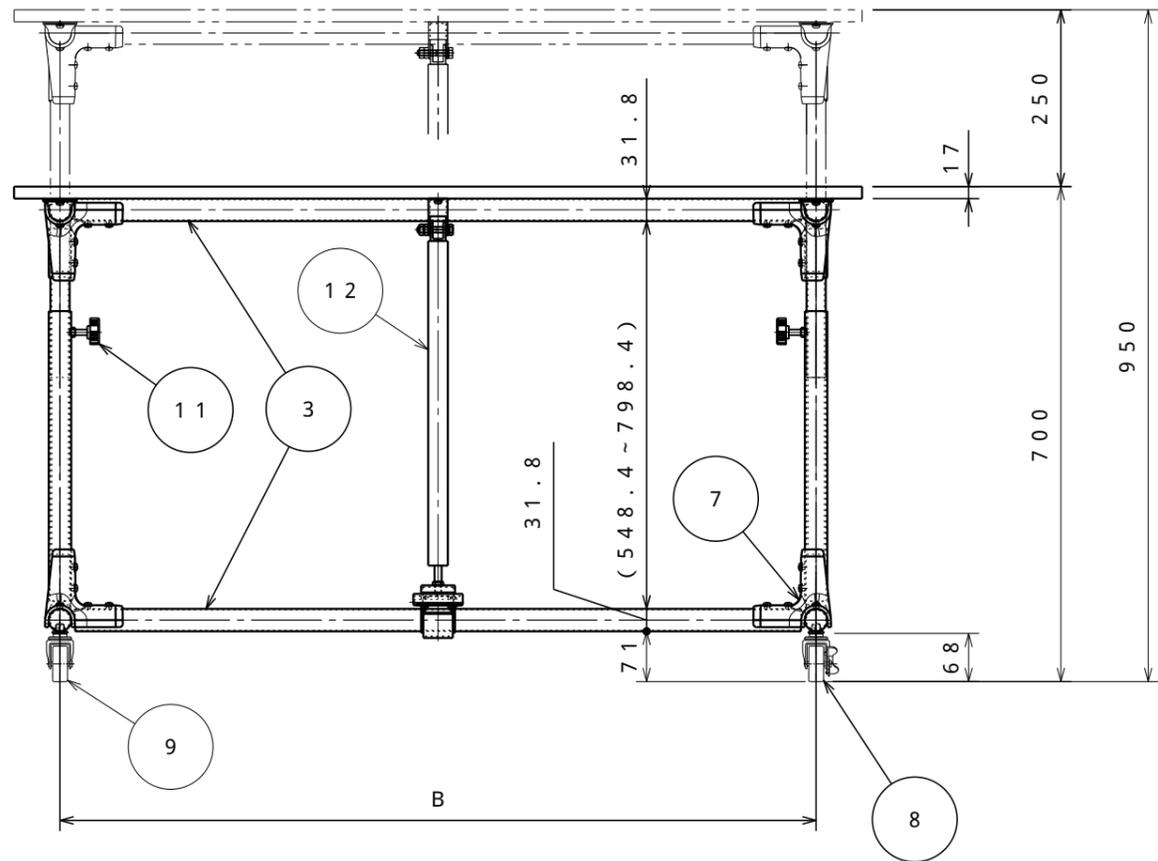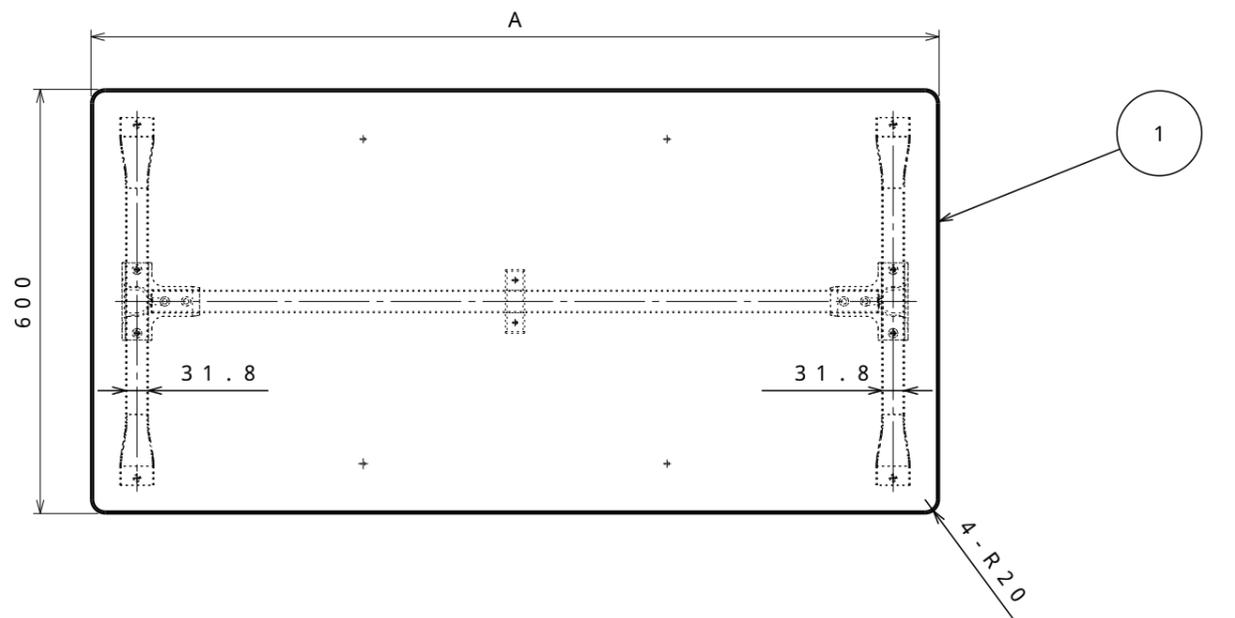

名称	数量	備考
1 天板	1	ポリ化粧天板(青)、ソフトエッジ巻
2 上縦棧	2	STKM 1.6 31.8
3 上下横棧	2	STKM 1.6 31.8
4 支柱	2	STKM 1.6 31.8 STK-400 1.9 27.2
5 脚	2	STKM 1.6 31.8
6 ベース	2	STKM 1.6 31.8
7 ジョイント金具	4	ADC12
8 自在キャスター-S付	2	50ゴム車 LT-50RS M12x14 (P=1.75)
9 自在キャスター-S無	2	50ゴム車 LT-50R M12x14 (P=1.75)
10 丸平中栓	4	31.8
11 ノブボルト	2	M8x25 L (P=1.25)
12 ガススプリング ASSY	1	ガススプリング 編板 t3.2 SPHC-P t2.3、t3.2

本体塗装色	マンセル近似値	ジョイント金具	マンセル近似値
ホワイト	N-8.7	ブラック3分ツヤ	N-1

納入形態：ノックダウン
均等静止荷重：50kg

品番	A	B
JM-6060GC	600	470
JM-7560GC	750	620
JM-9060GC	900	770
JM-1260GC	1200	1070


注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	3	4	5	6	7	8	9
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	4



改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当
----	------	------	-----------

組立図			第三角法
上下調節機能付作業台 (ガススプリング・キャスター付)			図面番号 JM-005
JM - GC		縮尺 1:10	
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.28



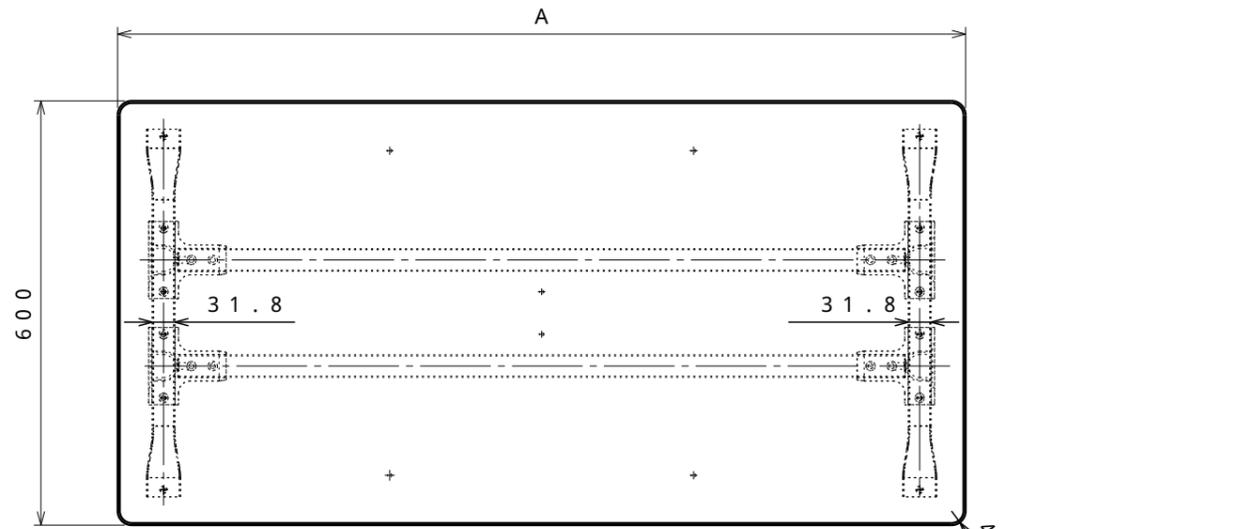

4-R20

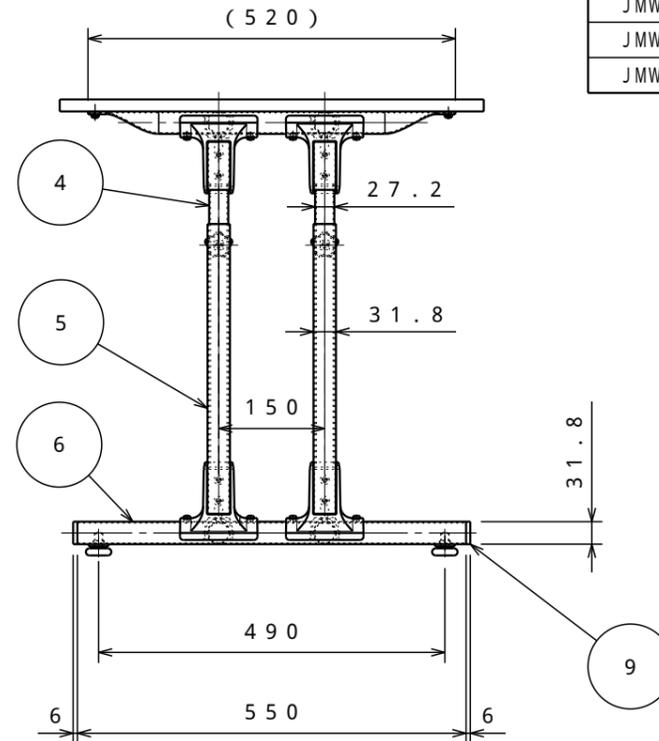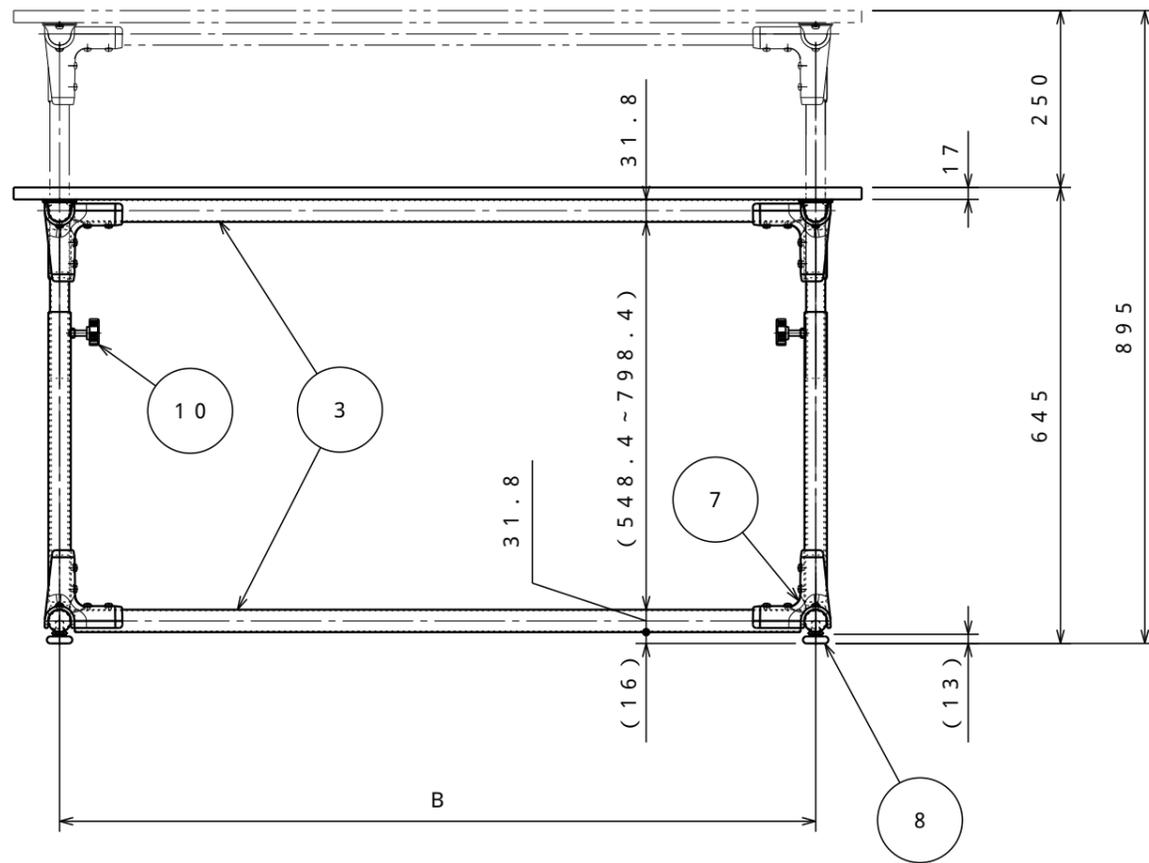

	名称	数量	備考
1	天板	1	ポリ化粧天板(青)、ソフトエッジ巻
2	上縦棧	2	STKM 1.6 31.8
3	上下横棧	4	STKM 1.6 31.8
4	支柱	4	STKM 1.6 31.8 STK-400 1.9 27.2
5	脚	4	STKM 1.6 31.8
6	ベース	2	STKM 1.6 31.8
7	ジョイント金具	8	ADC12
8	アジャスター	4	樹脂頭 36 M12 23(P=1.75)
9	丸平中柱	4	31.8
10	ノブボルト	4	M8 x 25 L (P=1.25)

本体塗装色	マンセル近似値	ジョイント金具	マンセル近似値
ホワイト	N-8.7	ブラック3分ツヤ	N-1

納入形態：ロックダウン
均等静止荷重：100kg

品番	A	B
JMW-6060	600	470
JMW-7560	750	620
JMW-9060	900	770
JMW-1260	1200	1070




注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上	3を越え	6を越え	30を越え	120を越え	400を越え	1000を越え
等級	3以下	6以下	30以下	120以下	400以下	1000以下	2000以下
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
上下調節機能付作業台			図面番号 JM-006
JMW-			縮尺 1:10
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.3.28



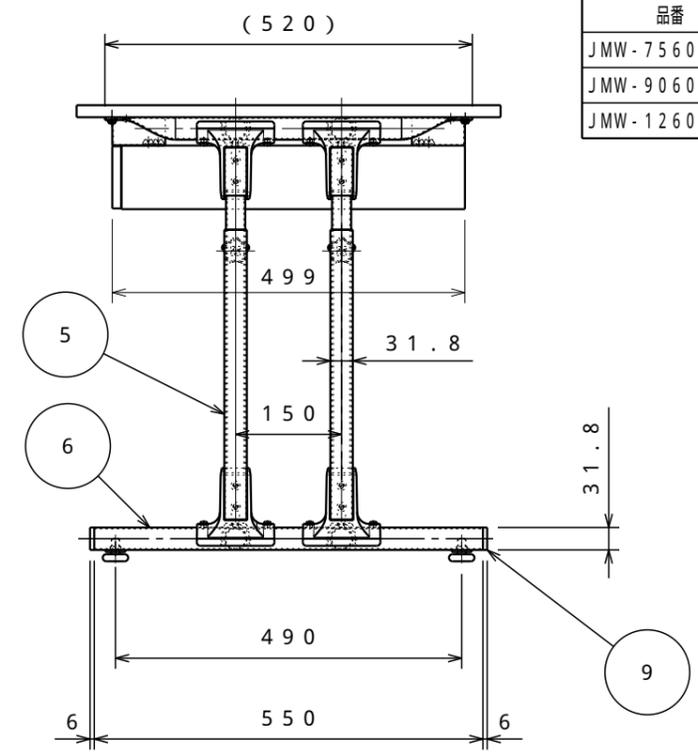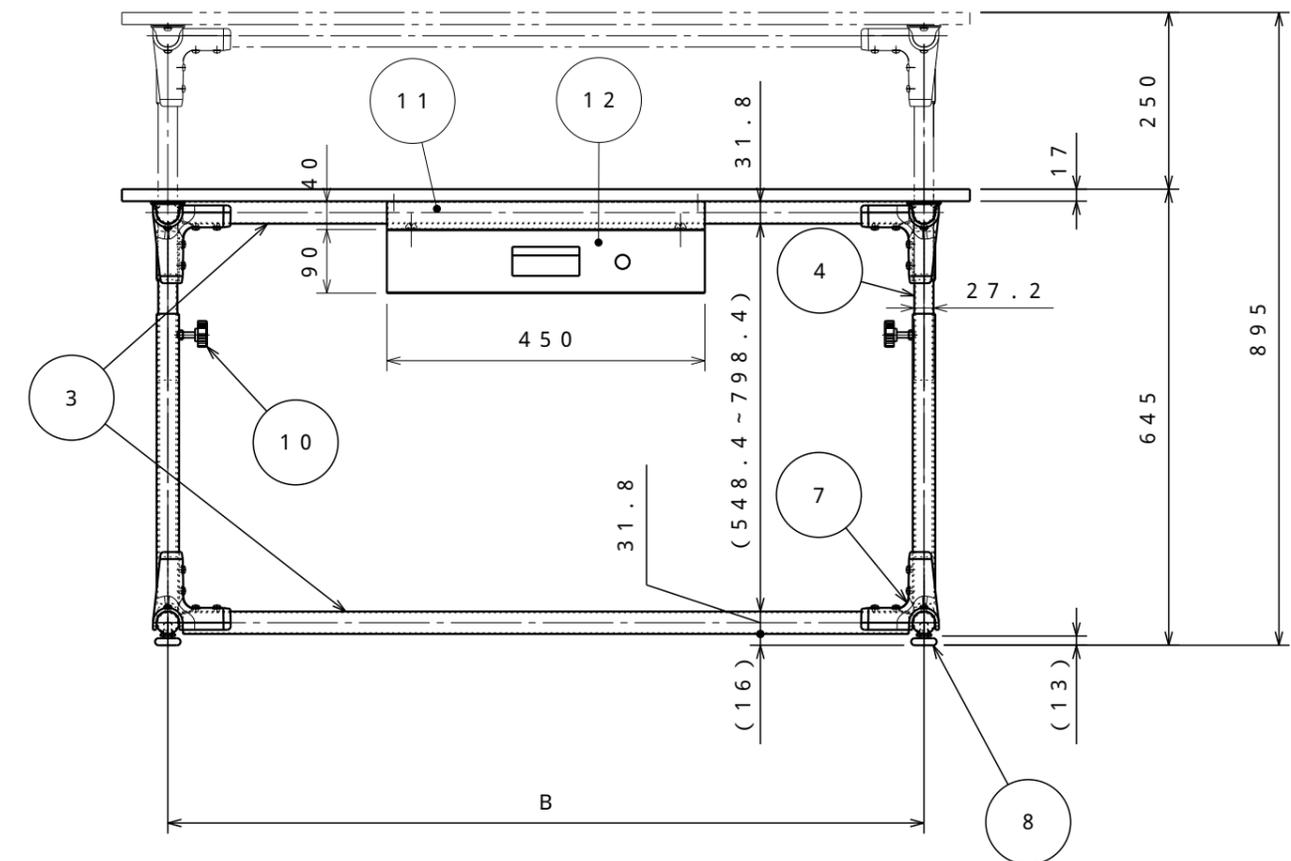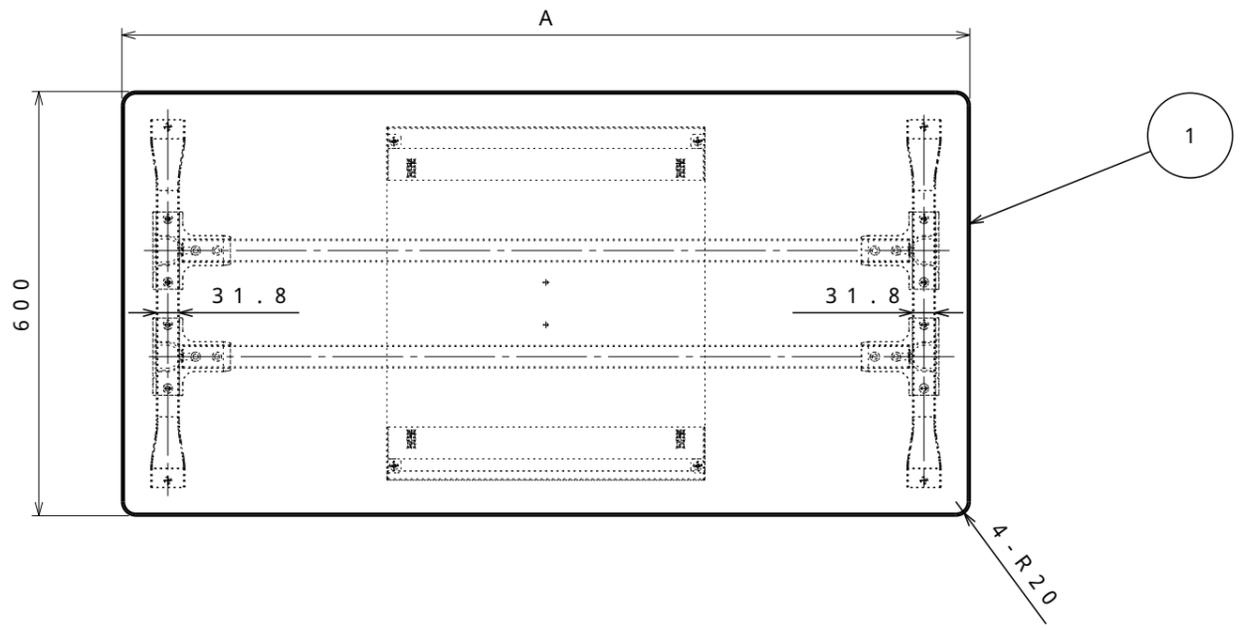

名称	数量	備考
1 天板	1	ポリ化粧天板(青)、ソフトエッジ巻
2 上縦棧	2	STKM 1.6 31.8
3 上下横棧	4	STKM 1.6 31.8
4 支柱	4	STKM 1.6 31.8 STK-400 1.9 27.2
5 脚	4	STKM 1.6 31.8
6 ベース	2	STKM 1.6 31.8
7 ジョイント金具	8	ADC12
8 アジャスター	4	樹脂頭 36 M12 23(P=1.75)
9 丸平中柱	4	31.8
10 ノブボルト	4	M8x25L(P=1.25)
11 引出吊り金具	2	SPHC-P t1.6
12 薄型1段引出し	1	UDK-001W

本体・引出塗装色	マンセル近似値	ジョイント金具	マンセル近似値
ホワイト	N-8.7	ブラック3分ツヤ	N-1

納入形態：ロックダウン
均等静止荷重：100kg

品番	A	B
JMW-7560UDK1	750	620
JMW-9060UDK1	900	770
JMW-1260UDK1	1200	1070


注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当
----	------	------	-----------

組立図			第三角法
上下調節機能付作業台(引出付)			図面番号 JM-007
JMW-UDK1			縮尺 1:10
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.28




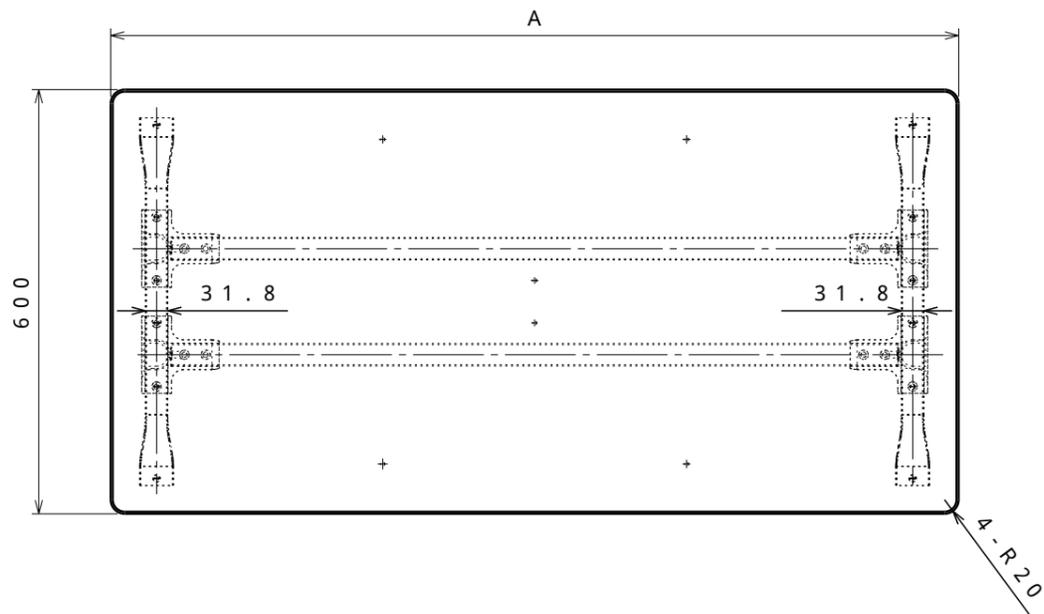


	名称	数量	備考
1	天板	1	ポリ化粧天板(青)、ソフトエッジ巻
2	上縦棧	2	STKM 1.6 31.8
3	上下横棧	4	STKM 1.6 31.8
4	支柱	4	STKM 1.6 31.8 STK-400 1.9 27.2
5	脚	4	STKM 1.6 31.8
6	ベース	2	STKM 1.6 31.8
7	ジョイント金具	8	ADC12
8	自在キャスター-S付	2	50ゴム車 LT-50RS M12x14 (P=1.75)
9	自在キャスター-S無	2	50ゴム車 LT-50R M12x14 (P=1.75)
10	丸平中柱	4	31.8
11	ノブボルト	4	M8x25L (P=1.25)

本体塗装色	マンセル近似値	ジョイント金具	マンセル近似値
ホワイト	N-8.7	ブラック3分ツヤ	N-1

納入形態：ロックダウン
均等静止荷重：100kg

品番	A	B
JMW-6060C	600	470
JMW-7560C	750	620
JMW-9060C	900	770
JMW-1260C	1200	1070

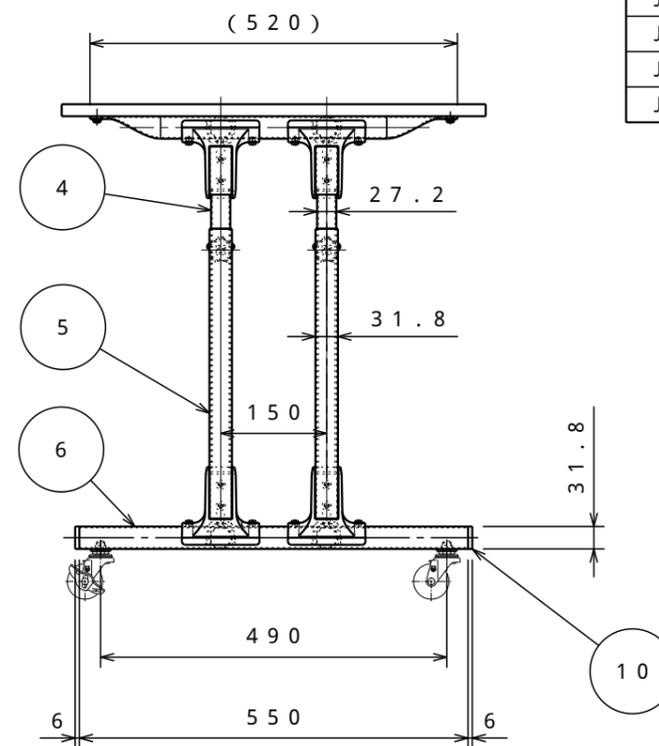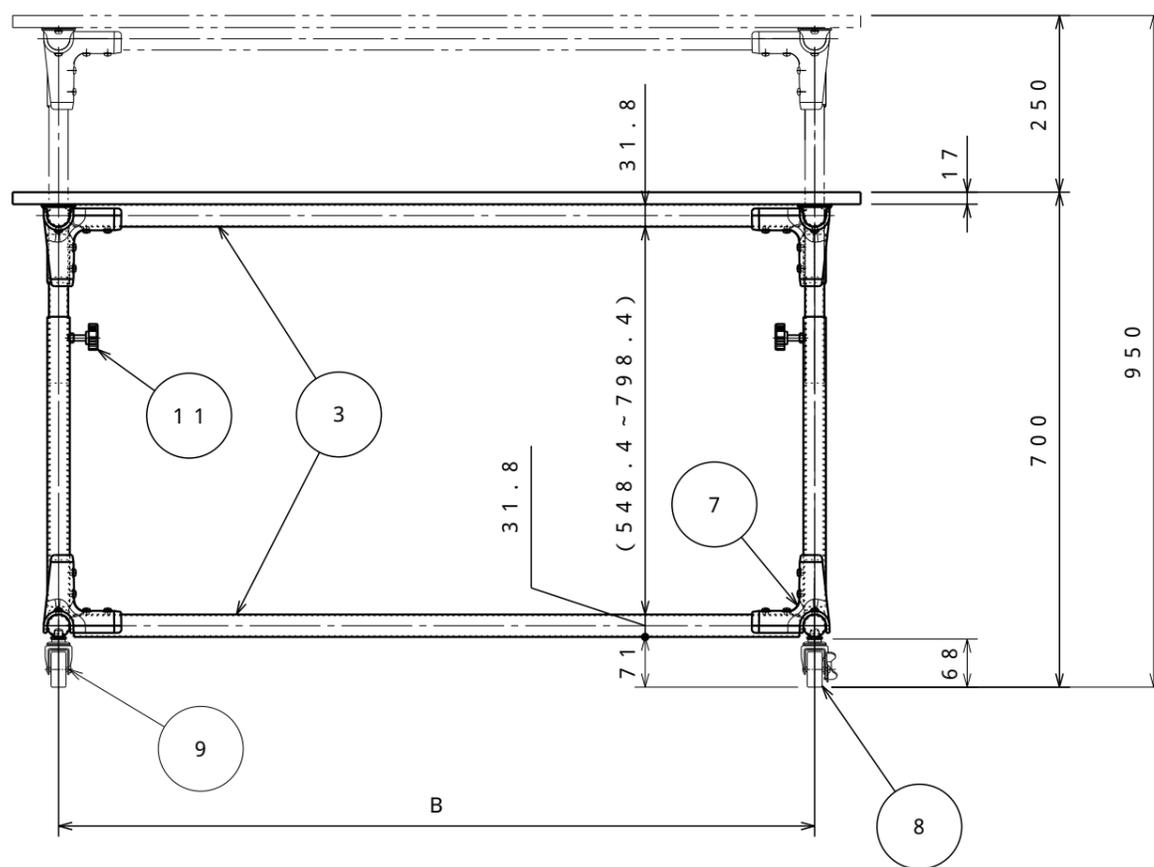

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。


普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を越え 6以下	6を越え 30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	1000を越え 2000以下
等級	3	6	30	120	400	1000	2000
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当
----	------	------	-----------

組立図			第三角法
上下調節機能付作業台(キャスター付)			図面番号 JM-008
JMW - C			縮尺 1:10
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.28



 ユニオンスチール株式会社


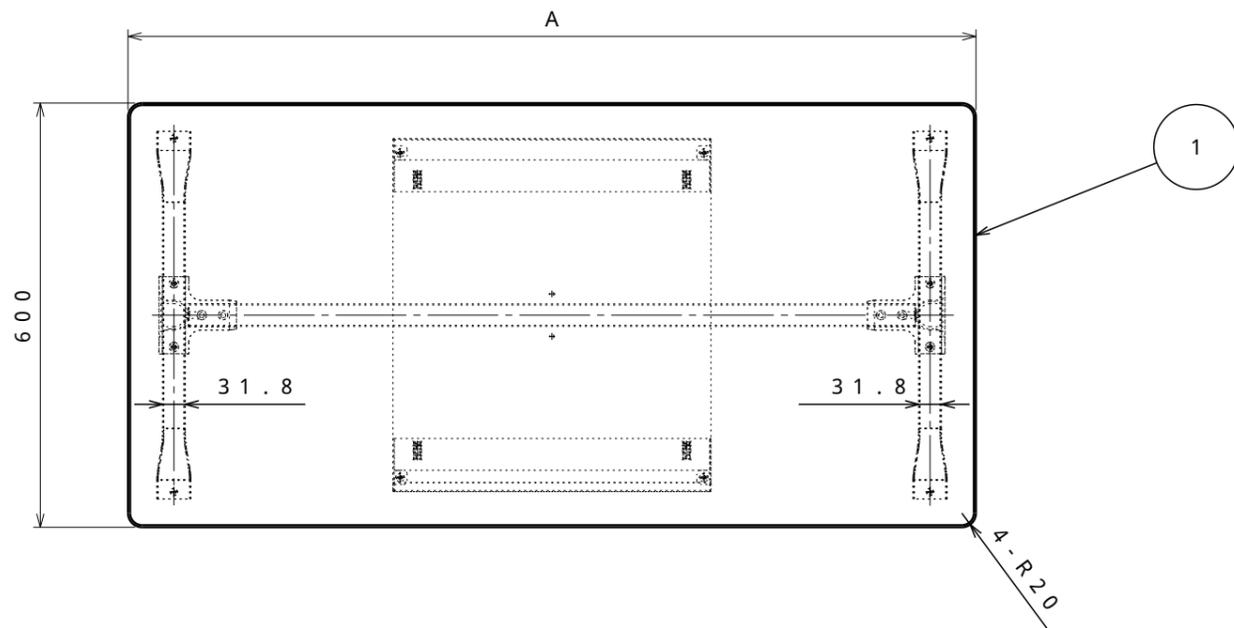


	名称	数量	備考
1	天板	1	ポリ化粧天板(青)、ソフトエッジ巻
2	上縦椽	2	STKM 1.6 31.8
3	上下横椽	2	STKM 1.6 31.8
4	支柱	2	STKM 1.6 31.8 STK-400 1.9 27.2
5	脚	2	STKM 1.6 31.8
6	ベース	2	STKM 1.6 31.8
7	ジョイント金具	4	ADC12
8	自在キャスターS付	2	50ゴム車 LT-50RS M12x14 (P=1.75)
9	自在キャスターS無	2	50ゴム車 LT-50R M12x14 (P=1.75)
10	丸平中栓	4	31.8
11	ノブボルト	2	M8x25L (P=1.25)
12	引出吊り金具	2	SPHC-P t1.6
13	薄型1段引出し	1	UDK-001W

本体・引出塗装色	マンセル近似値	ジョイント金具	マンセル近似値
ホワイト	N-8.7	ブラック3分ツヤ	N-1

納入形態：ノックダウン
均等静止荷重：100kg

品番	A	B
JMW-7560CUDK1	750	620
JMW-9060CUDK1	900	770
JMW-1260CUDK1	1200	1070

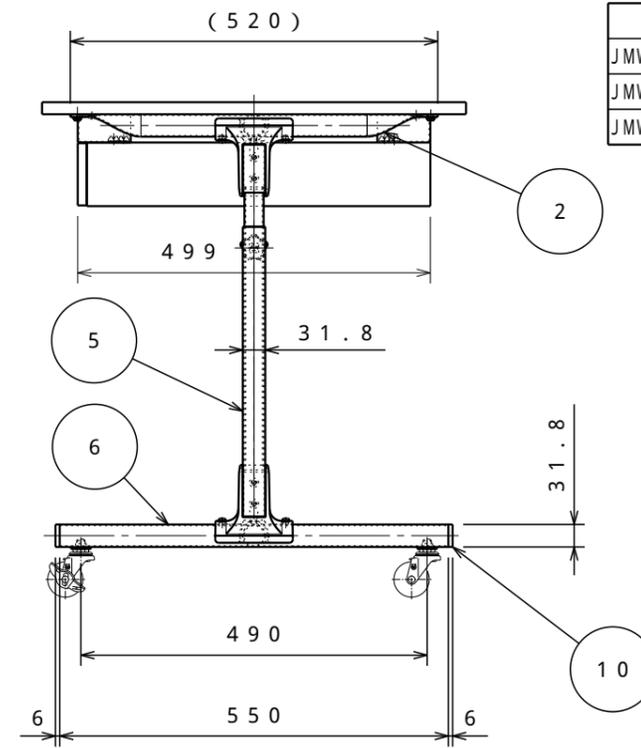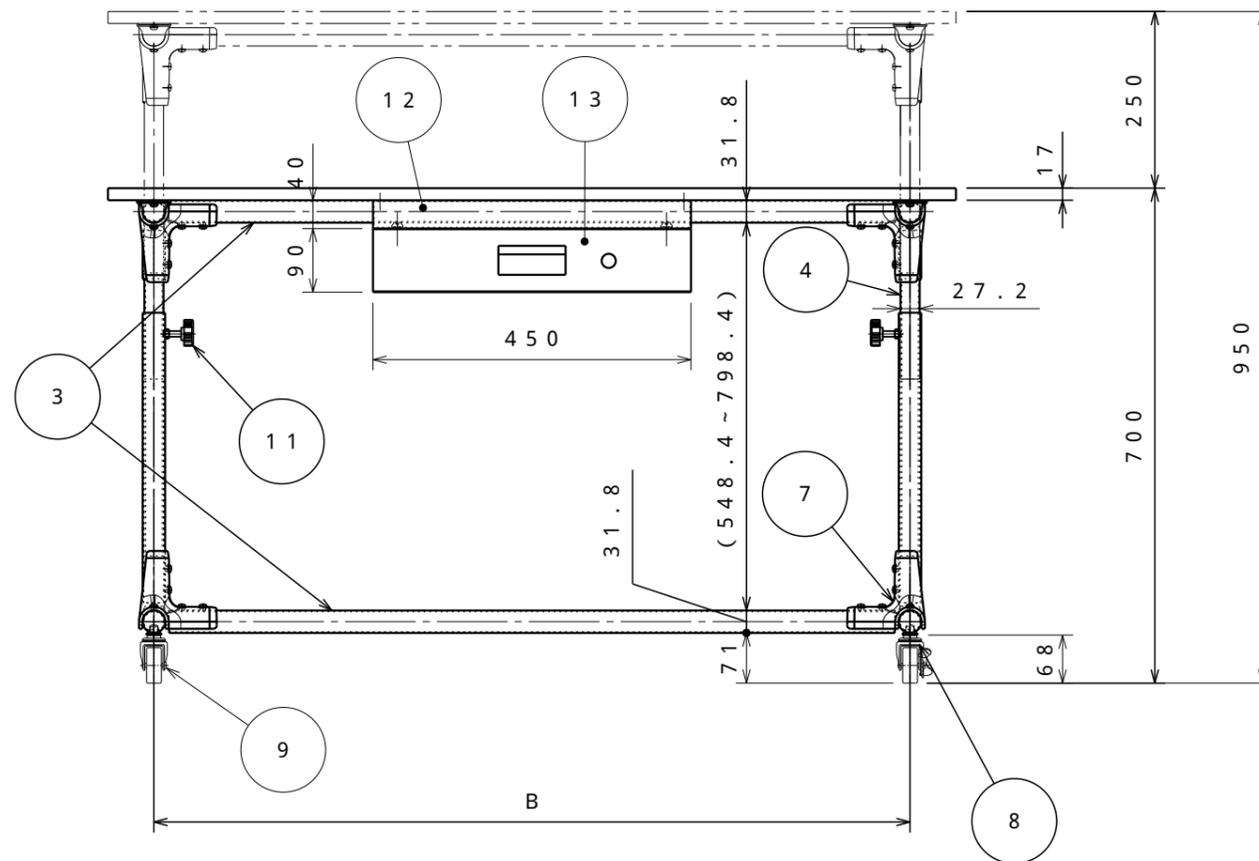




注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上	3を越え	6を越え	30を越え	120を越え	400を越え	1000を越え
等級	3以下	6以下	30以下	120以下	400以下	1000以下	2000以下
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当
----	------	------	-----------

組立図			第三角法
上下調節機能付作業台(キャスター・引出付)			図面番号 JM-009
JMW - CUDK1			縮尺 1:10
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.3.28



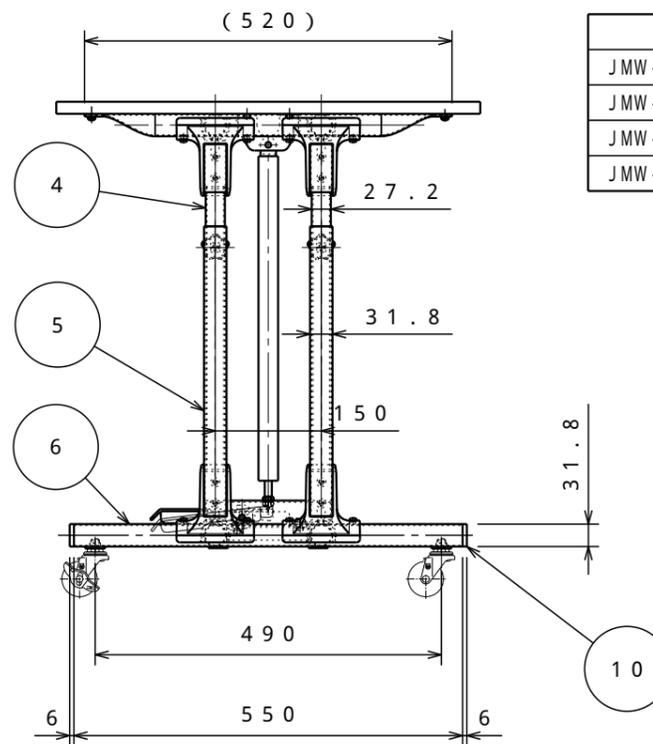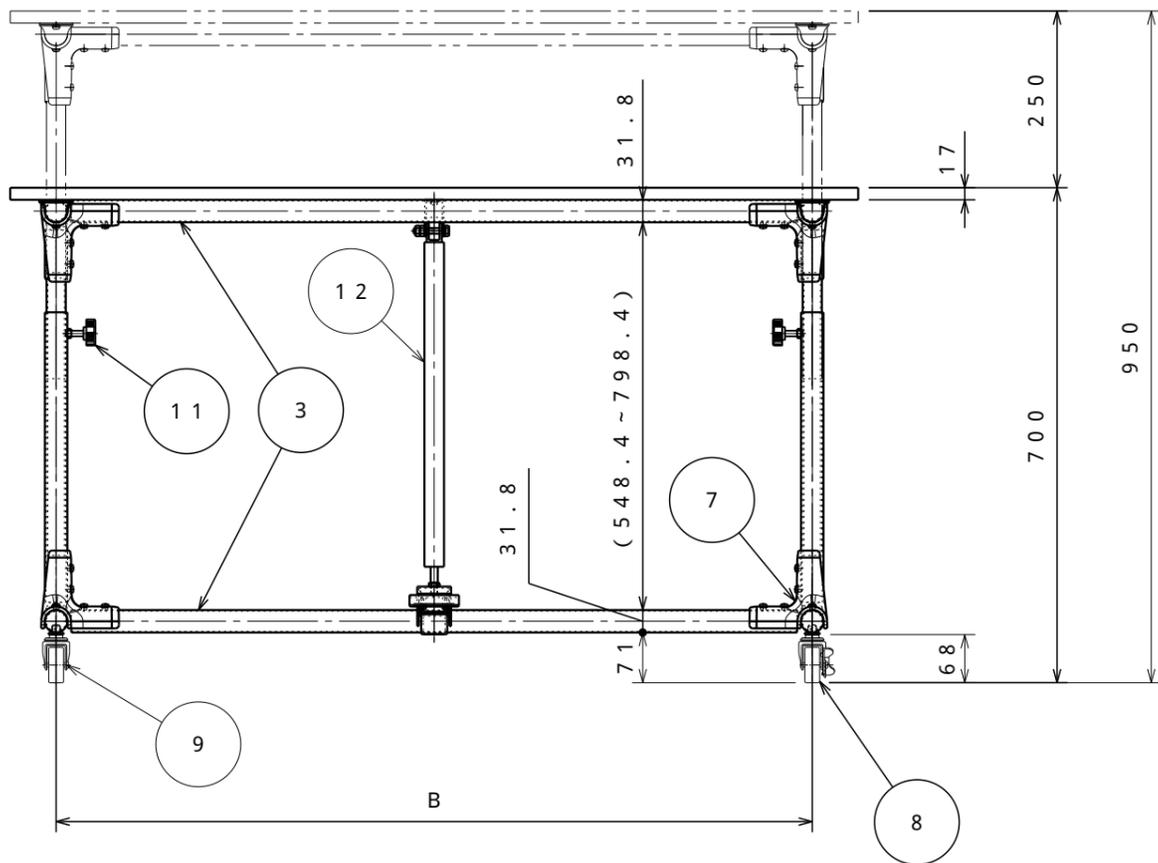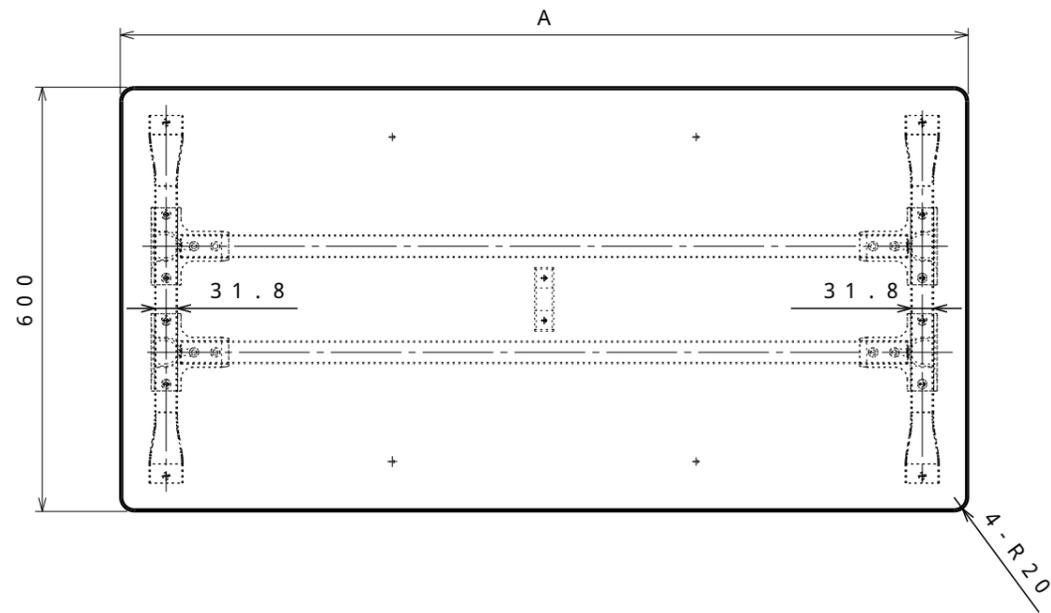

名称	数量	備考
1 天板	1	ポリ化粧天板(青)、ソフトエッジ巻
2 上縦棧	2	STKM 1.6 31.8
3 上下横棧	4	STKM 1.6 31.8
4 支柱	4	STKM 1.6 31.8 STK-400 1.9 27.2
5 脚	4	STKM 1.6 31.8
6 ベース	2	STKM 1.6 31.8
7 ジョイント金具	8	ADC12
8 自在キャスターS付	2	50ゴム車 LT-50RS M12x14(P=1.75)
9 自在キャスターS無	2	50ゴム車 LT-50R M12x14(P=1.75)
10 丸平中栓	4	31.8
11 ノブボルト	4	M8x25 L(P=1.25)
12 ガススプリング ASSY	1	ガススプリング 編板 t3.2 SPHC-P t2.3、t3.2

本体塗装色	マンセル近似値	ジョイント金具	マンセル近似値
ホワイト	N-8.7	ブラック3分ツヤ	N-1

納入形態：ノックダウン
均等静止荷重：100kg

品番	A	B
JMW-6060GC	600	470
JMW-7560GC	750	620
JMW-9060GC	900	770
JMW-1260GC	1200	1070

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を越え 6以下	6を越え 30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	1000を越え 2000以下
等級	3	6	30	120	400	1000	2000
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当
----	------	------	-----------

組立図			第三角法
上下調節機能付作業台 (ガススプリング・キャスター付)			図面番号 JM-010
JMW - GC			縮尺 1:10
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.3.28

