

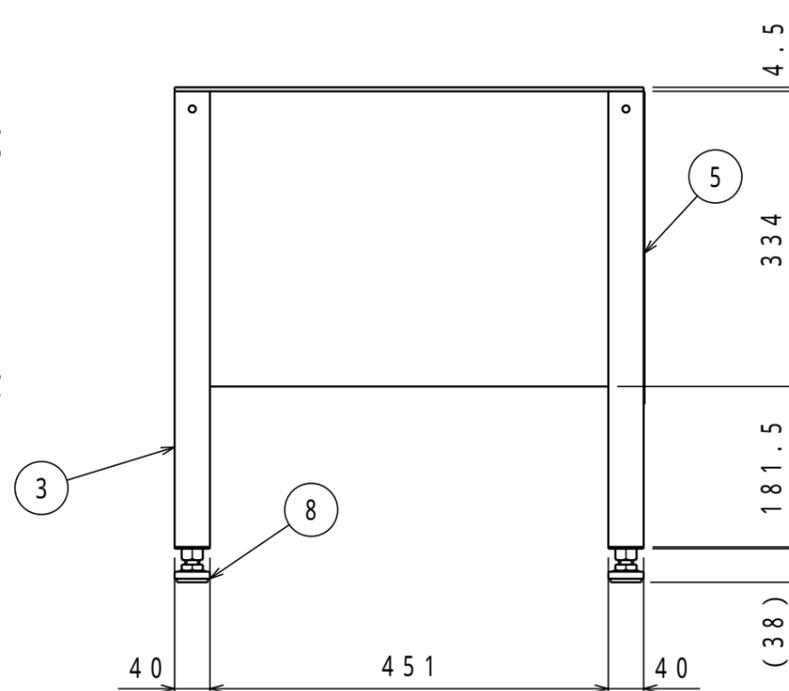


	名称	数量	備考
1	天板	1	SPHC-P t4.5
2	上横棧	2	SPHC-P t1.6
3	脚	2	SPHC-P t1.6 SPCC-SD t1.2
4	前棧	1	SPHC-P t1.6
5	後板	1	SPCC-SD t1.0
6	引出	1	F-2
7	油受け皿	1	SPCC-SD t1.0
8	アジャスター	4	AJG16-40-60 M16x60L(P=2.0)

納入形態：ノックダウン  
 塗装色：グリーン  
 マンセル近似値：4.5G6/2  
 耐荷重：400kg

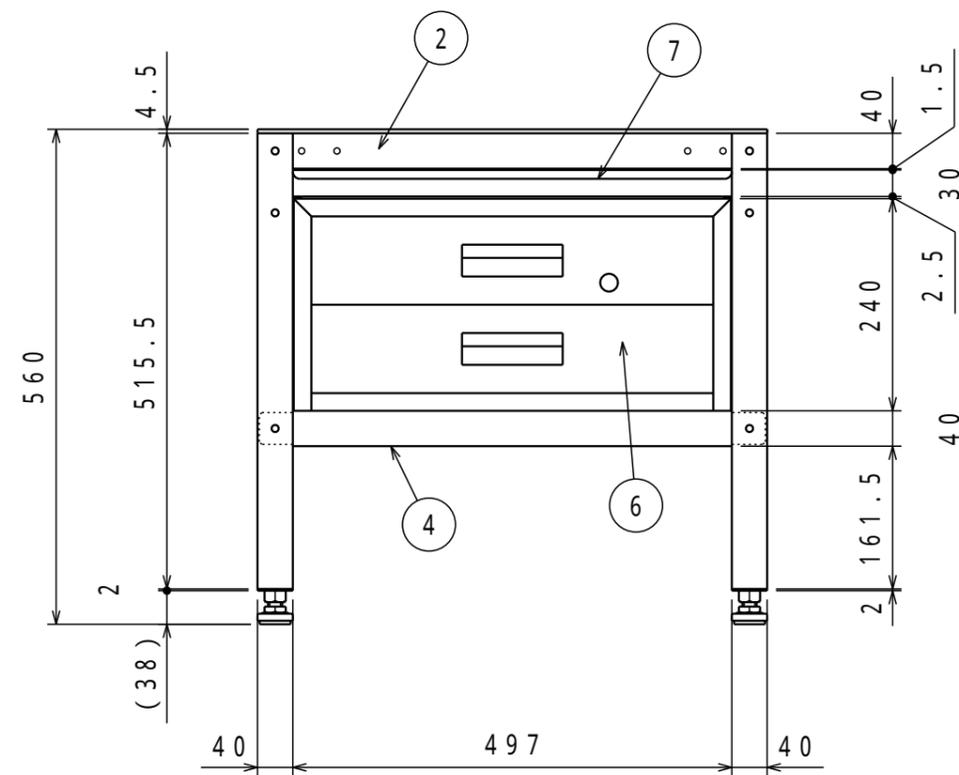

引出寸法 ( ) 寸法は内寸 S=1:15

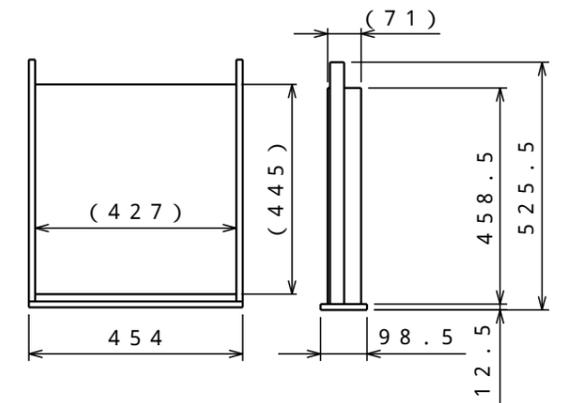


注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を越え 6以下	6を越え 30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	1000を越え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3



B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法 
ボール盤台			図面番号 UB-001
UB-N13			縮尺 1:8
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.6.1
 <b>UnionSTEEL</b> ユニオンスチール株式会社			

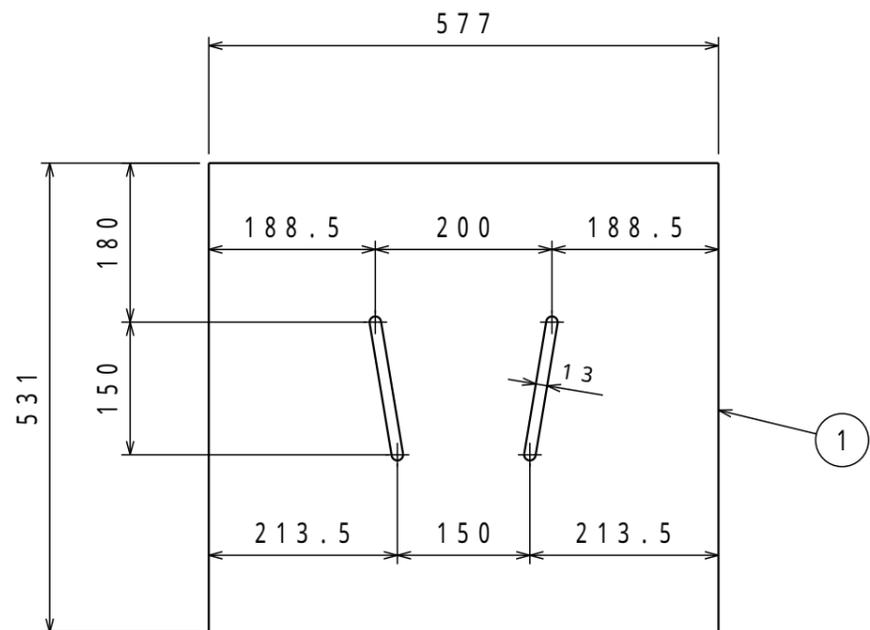


名称	数量	備考
1 天板	1	SPHC - P t4.5
2 上横棧	2	SPHC - P t1.6
3 脚	2	SPHC - P t1.6 SPCC - SD t1.2
4 前棧	1	SPHC - P t1.6
5 後板	1	SPCC - SD t1.0
6 引出	1	F - 2
7 油受け皿	1	SPCC - SD t1.0
8 自在キャスター	4	100ウレタン車 EW-100CU (自在S付2ヶ, 自在2ヶ) M16 40L (P=2.0)

納入形態: ノックダウン  
 塗装色: グリーン  
 マンセル近似値: 4.5G6/2  
 耐荷重: 300kg

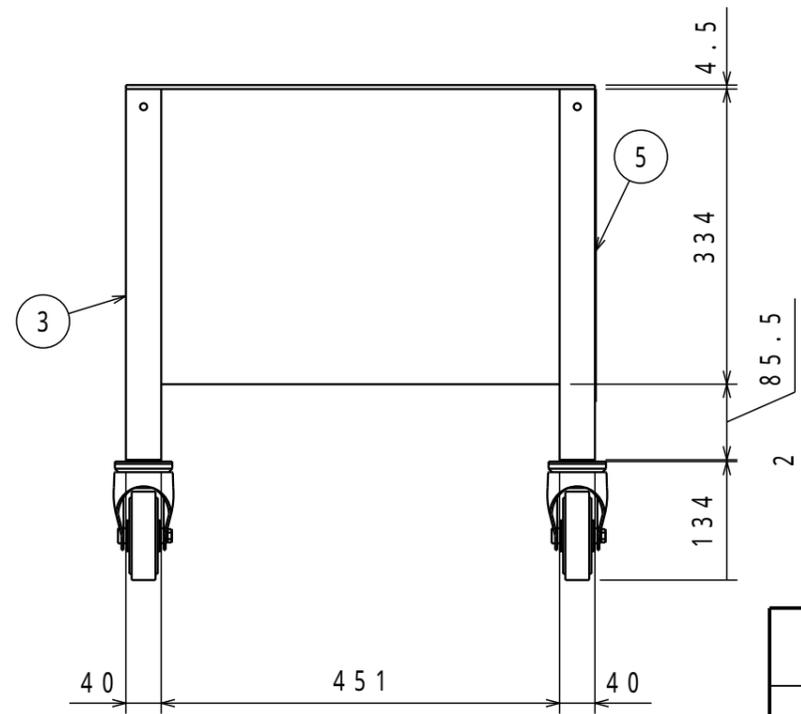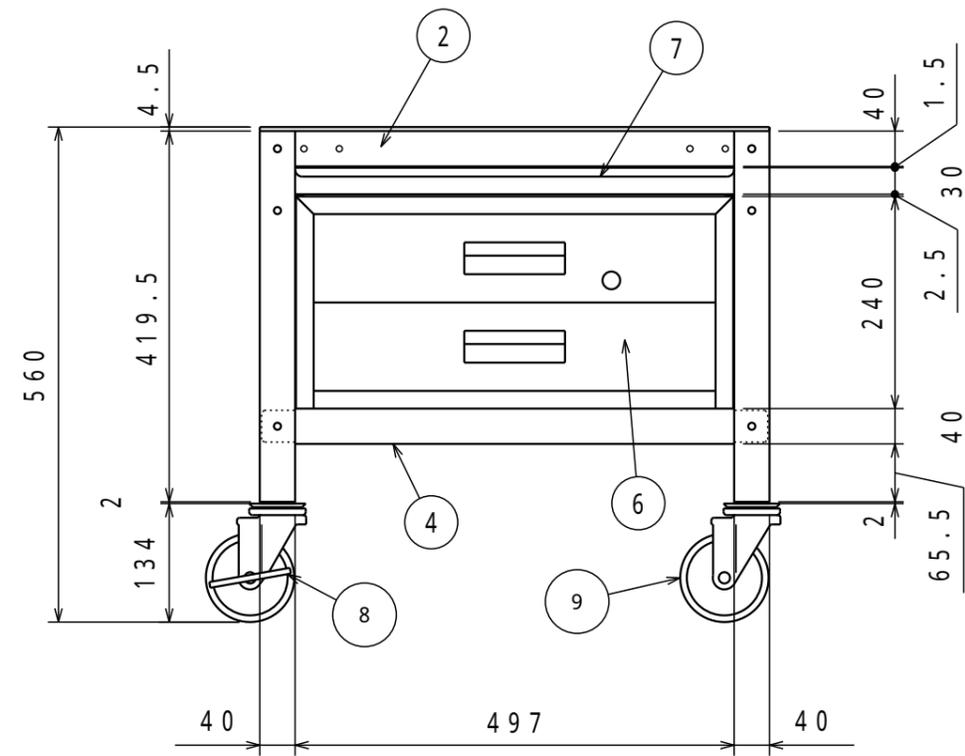

引出寸法 ( ) 寸法は内寸 S = 1 : 15

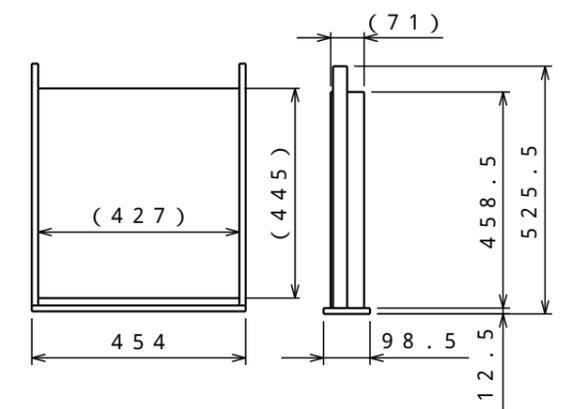

組立図			第三角法
ボール盤台 (キャスター付)			図面番号 UB - 001
UB - N13C			縮尺 1 : 8
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.6.1

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を越え 6以下	6を越え 30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	1000を越え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	4

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

