
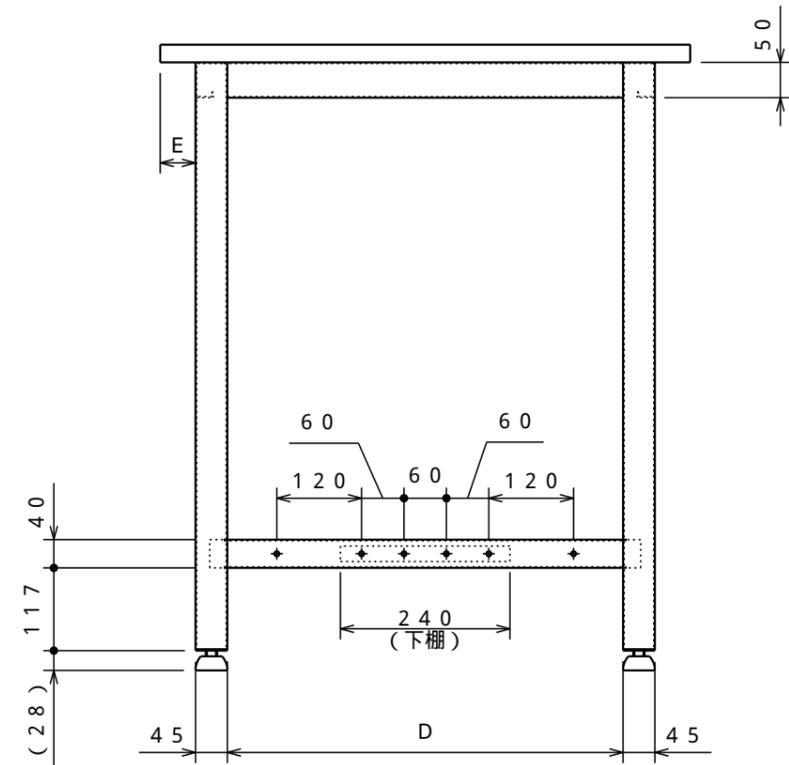


	A	B	C	D	E	F
HAERP-0960	900	600	700	450	30	-
HAERP-0975	900	750	700	450	105	-
HAERP-1260	1200	600	1000	450	30	-
HAERP-1275	1200	750	1000	450	105	-
HAERP-1575	1500	750	1300	560	50	632
HAERP-1590	1500	900	1300	560	125	632
HAERP-1875	1800	750	1600	560	50	782
HAERP-1890	1800	900	1600	560	125	782

本体塗装色	マンセル近似値
ダークグレー	N-3

納入形態：ロックダウン
表示耐荷重：500kg

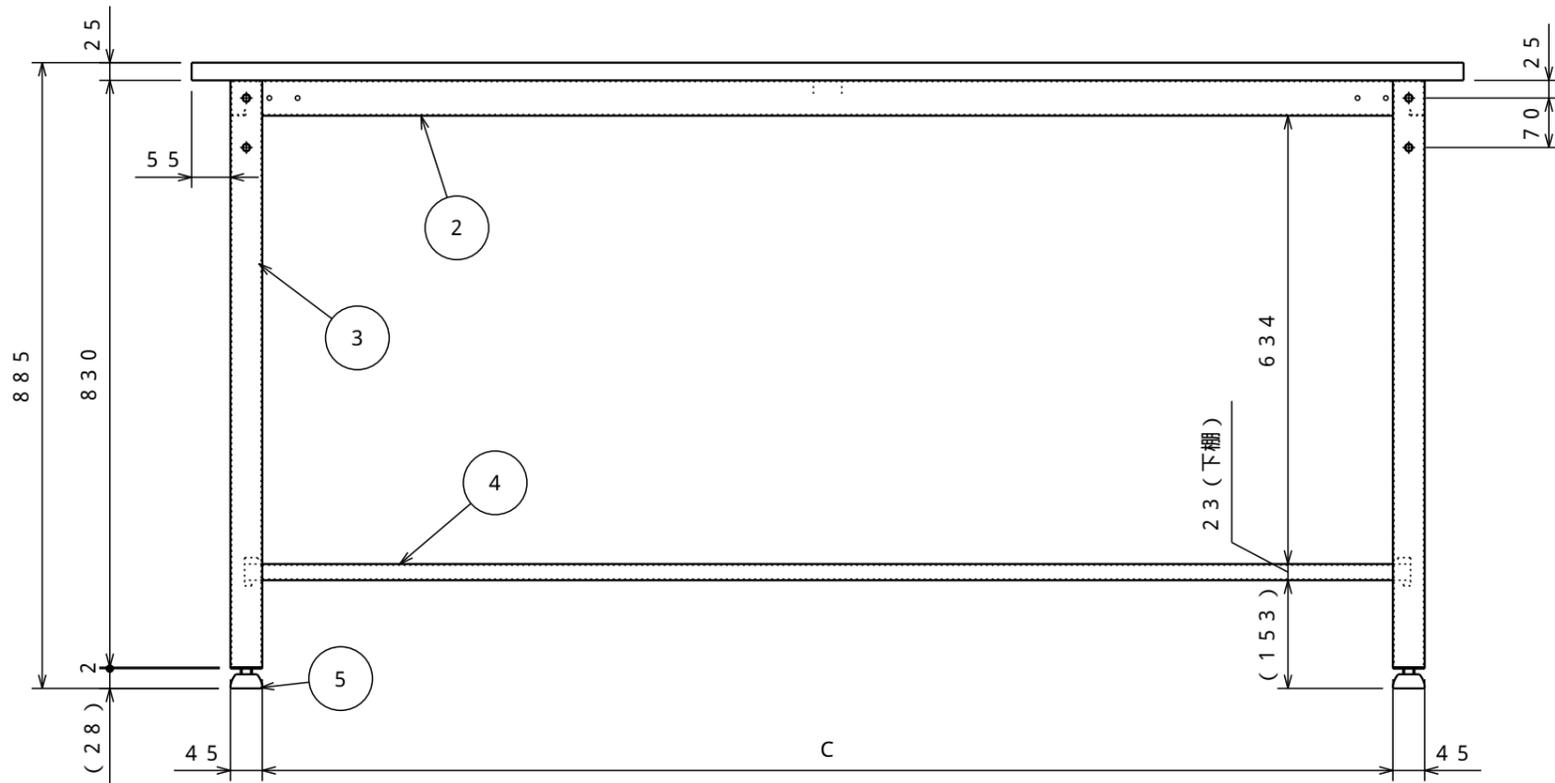

	名称	数量	備考
1	天板	1	ダブ化粧天板(ネオグレー)、ソフトエッジ
2	上横棧	2	SPHC-P t1.6
3	脚	2	SPHC-P t1.6

	名称	数量	備考
4	下棚	1	SPCC-SD t0.7
5	アジャスター	4	AJP16-45-40 M16 42L(P=2.0)
6	上枠補強	1	SPHC-P t1.6

はW=1500・1800用でW=900・1200は無し


注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)								
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4
粗級								

B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
中量立ち作業台			図面番号 HAEW-001
HAERP-			縮尺 1:10
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.15





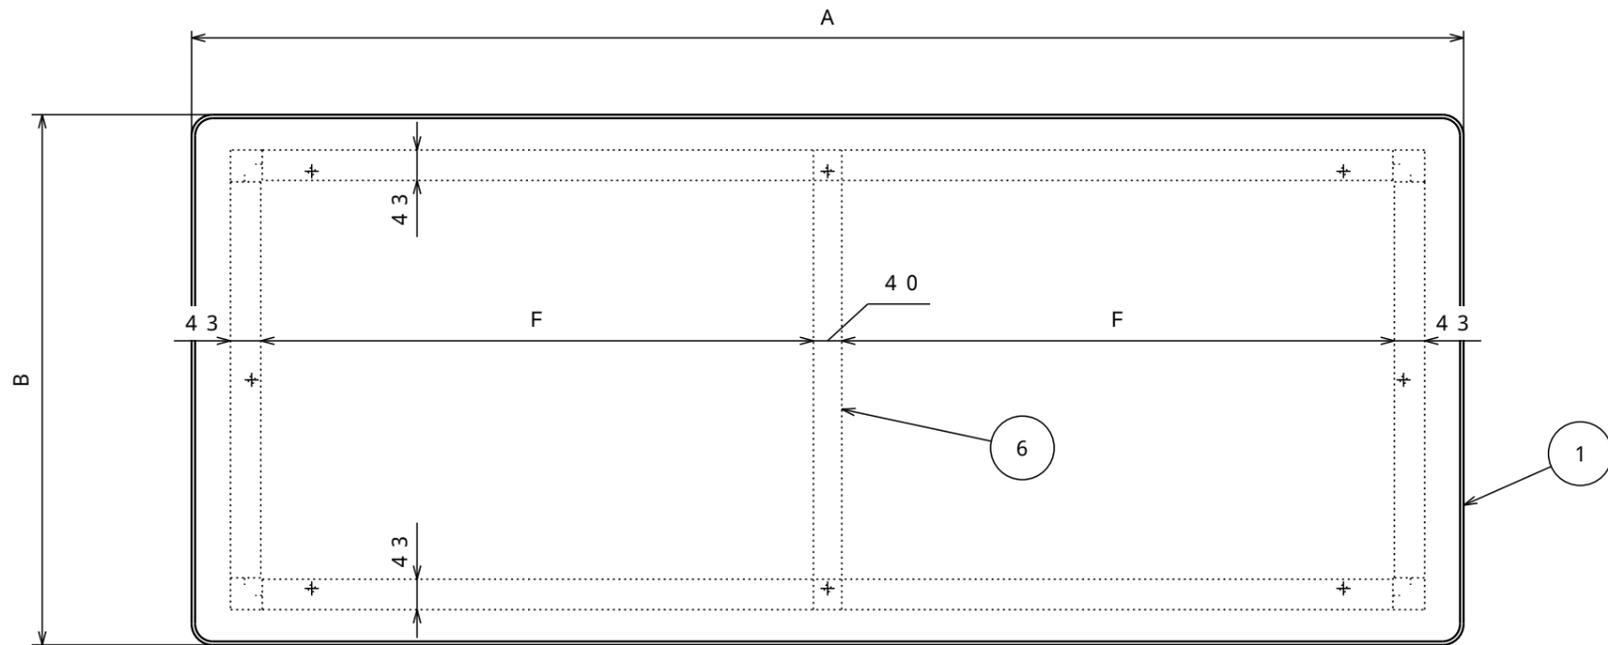

	A	B	C	D	E	F
HA EWR - 0960	900	600	700	450	30	-
HA EWR - 0975	900	750	700	450	105	-
HA EWR - 1260	1200	600	1000	450	30	-
HA EWR - 1275	1200	750	1000	450	105	-
HA EWR - 1575	1500	750	1300	560	50	632
HA EWR - 1590	1500	900	1300	560	125	632
HA EWR - 1875	1800	750	1600	560	50	782
HA EWR - 1890	1800	900	1600	560	125	782

本体塗装色	マンセル近似値
ダークグレー	N-3

納入形態：ロックダウン
表示耐荷重：500kg

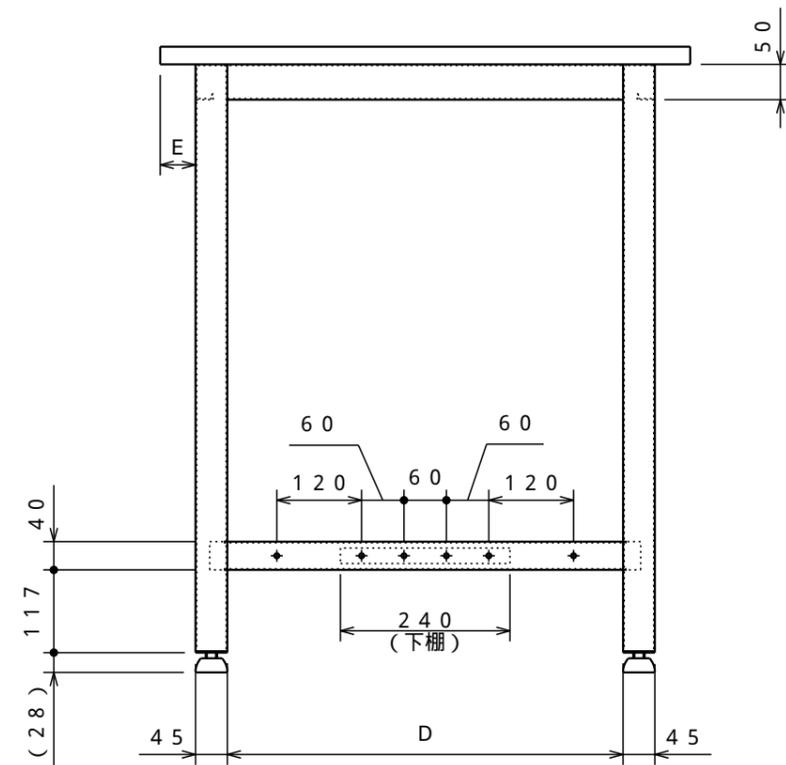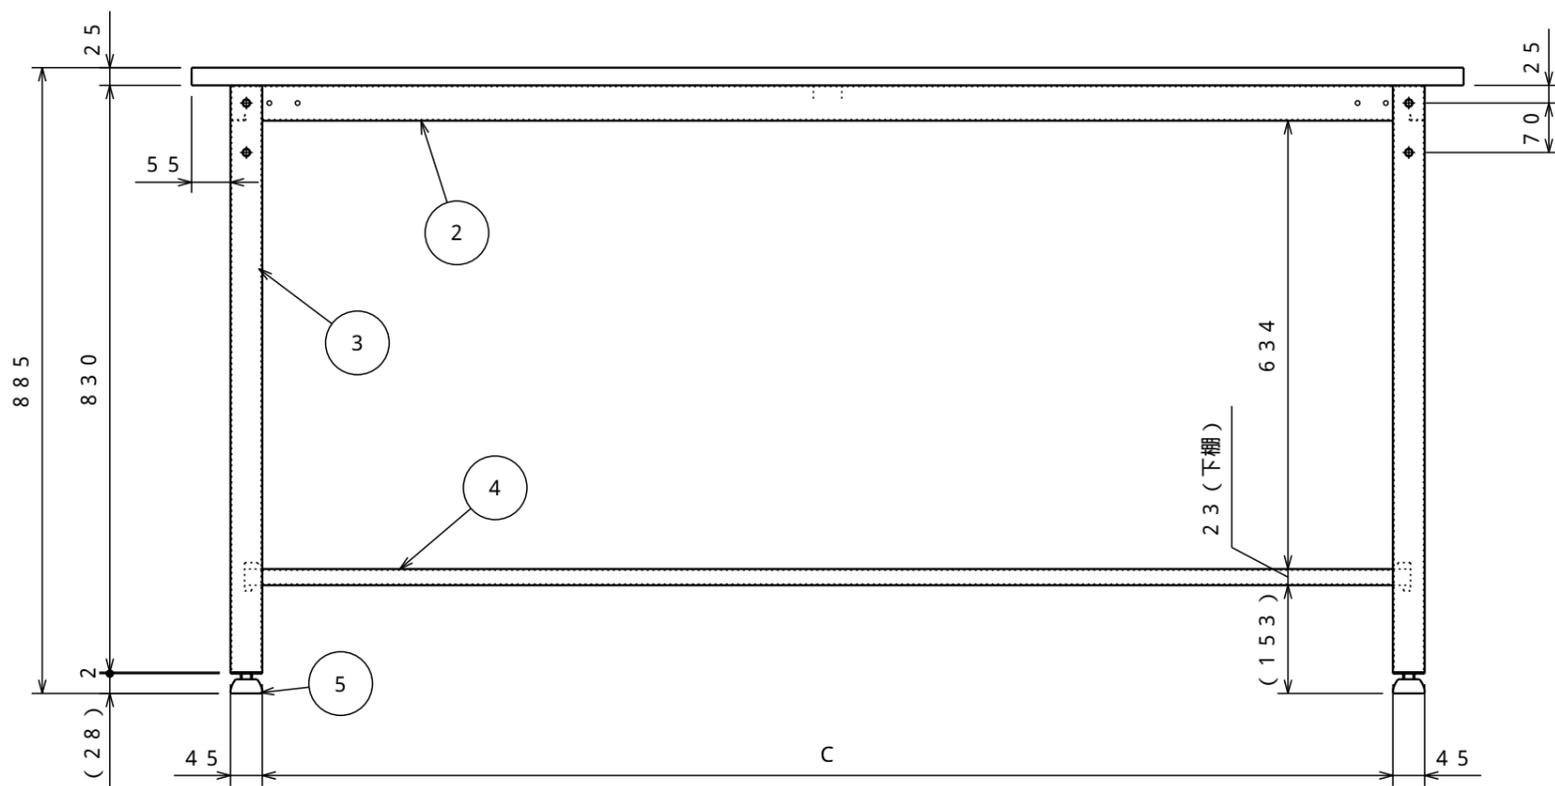

名称	数量	備考
1 天板	1	リリウム天板(ネオグレー)、ソフトエッジ
2 上横棧	2	SPHC-P t1.6
3 脚	2	SPHC-P t1.6

名称	数量	備考
4 下棚	1	SPCC-SD t0.7
5 アジャスター	4	AJP16-45-40 M16 42L(P=2.0)
6 上枠補強	1	SPHC-P t1.6

はW=1500・1800用でW=900・1200は無し


注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	4

B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図		第三角法	
中量立ち作業台		図面番号 HAEW-002	
HA EWR -		縮尺 1:10	
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.15





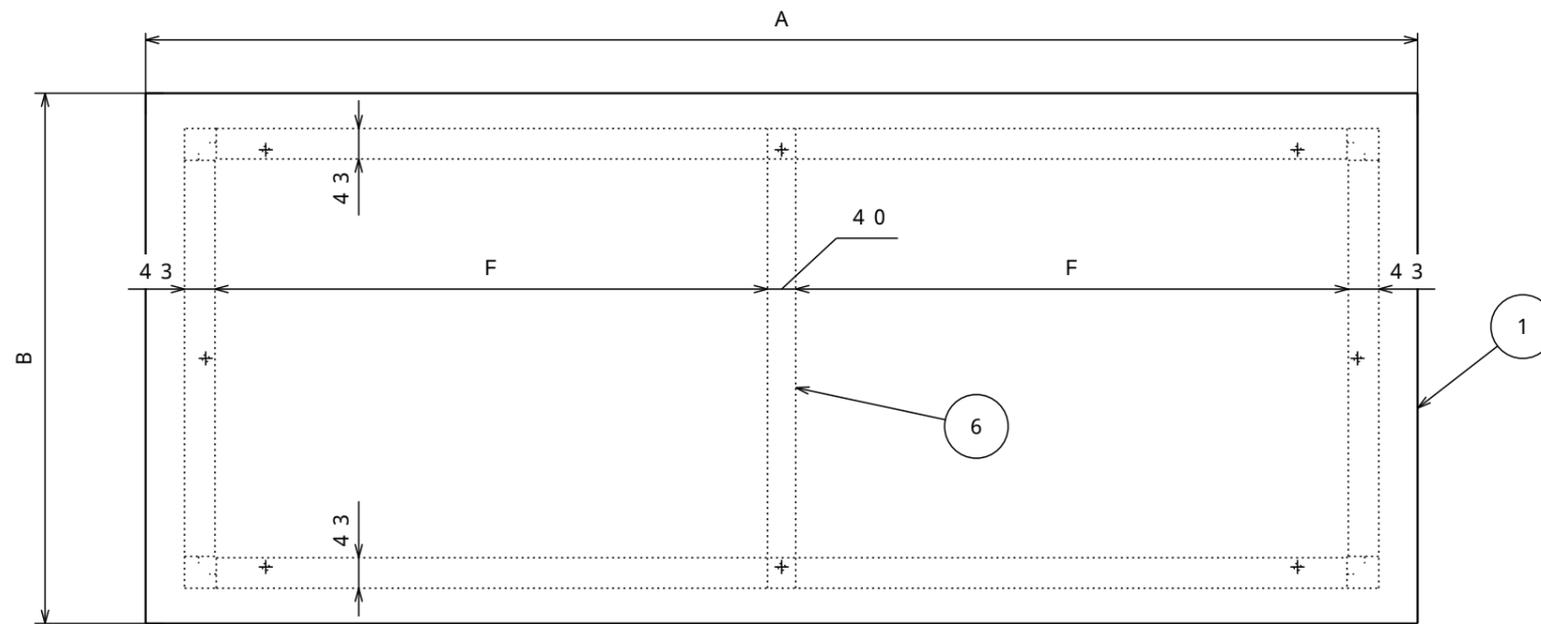

	A	B	C	D	E	F
HAEWS-0960	900	600	700	450	30	-
HAEWS-0975	900	750	700	450	105	-
HAEWS-1260	1200	600	1000	450	30	-
HAEWS-1275	1200	750	1000	450	105	-
HAEWS-1575	1500	750	1300	560	50	632
HAEWS-1590	1500	900	1300	560	125	632
HAEWS-1875	1800	750	1600	560	50	782
HAEWS-1890	1800	900	1600	560	125	782

本体塗装色	マンセル近似値	天板塗装色	マンセル近似値
ダークグレー	N-3	ホワイト	N-8.7

納入形態：ノックダウン
表示耐荷重：500kg

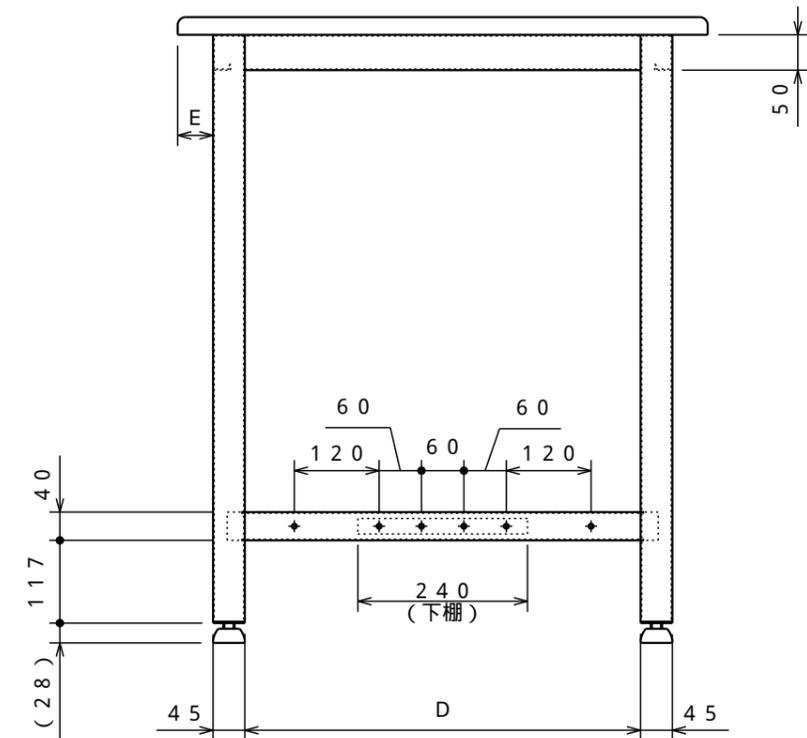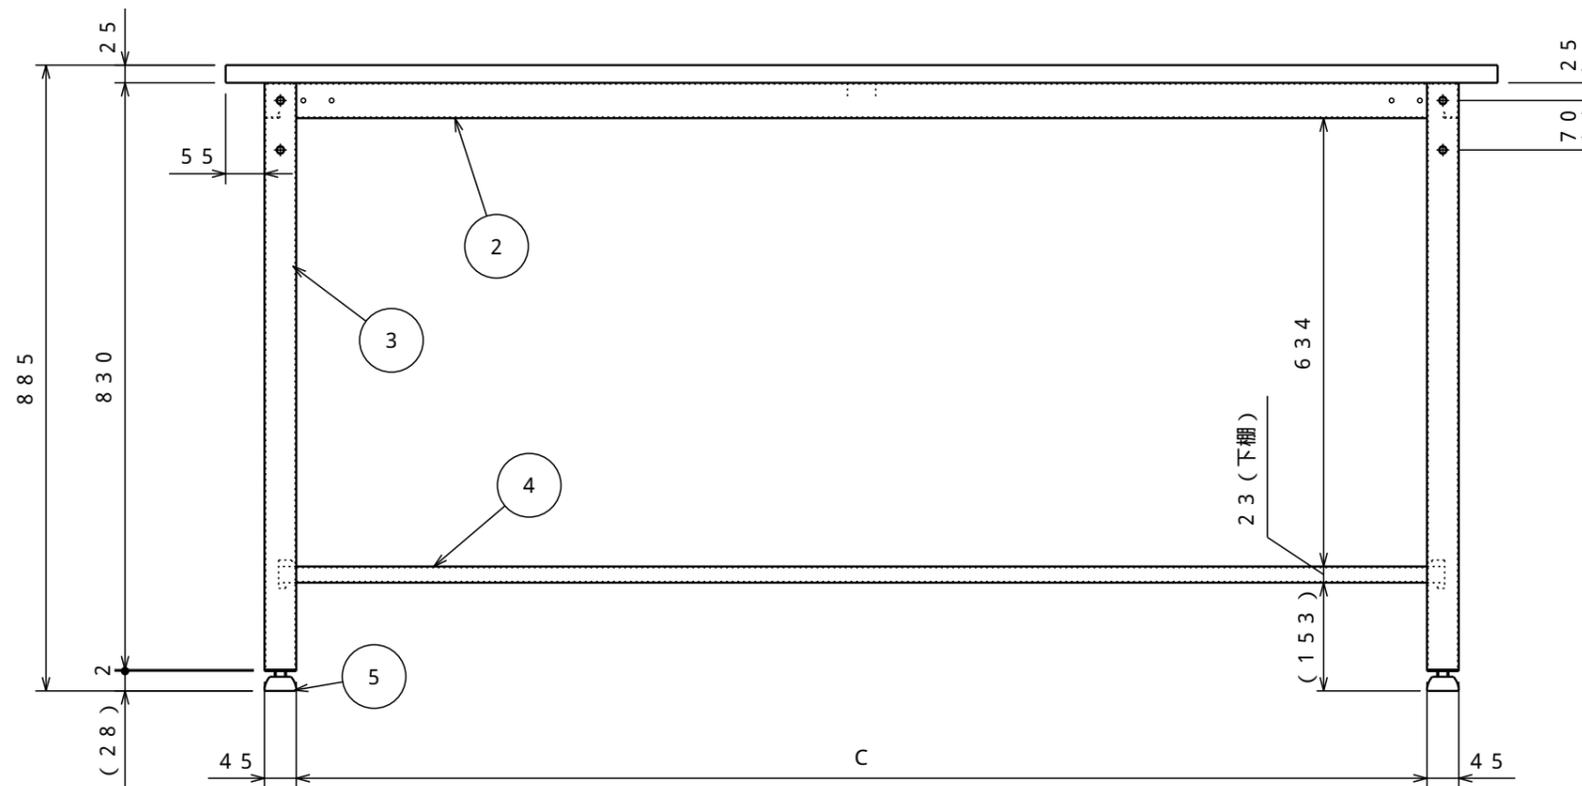

名称	数量	備考
1 天板	1	SPCC-SD t1.2 SPHC-P t1.6
2 上横棧	2	SPHC-P t1.6
3 脚	2	SPHC-P t1.6

名称	数量	備考
4 下棚	1	SPCC-SD t0.7
5 アジャスター	4	AJP16-45-40 M16 42L(P=2.0)
6 上枠補強	1	SPHC-P t1.6


はW=1500・1800用でW=900・1200は無し

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図		第三角法	
中量立ち作業台		図面番号 HAEW-003	
HAEWS-		縮尺 1:10	
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.3.15
 ユニオンスチール株式会社			


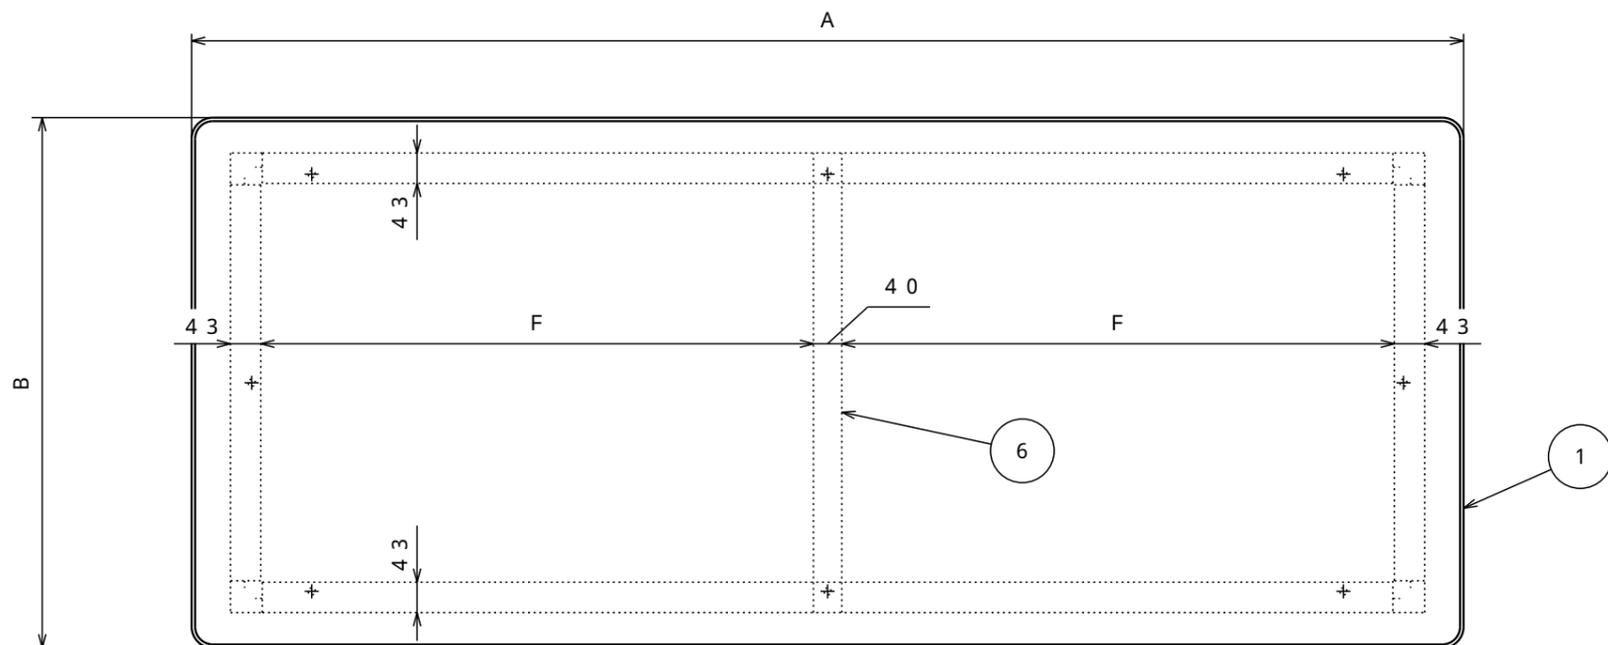


	A	B	C	D	E	F
HAERP-0960F2	900	600	700	450	30	-
HAERP-0975F2	900	750	700	450	105	-
HAERP-1260F2	1200	600	1000	450	30	-
HAERP-1275F2	1200	750	1000	450	105	-
HAERP-1575F2	1500	750	1300	560	50	632
HAERP-1590F2	1500	900	1300	560	125	632
HAERP-1875F2	1800	750	1600	560	50	782
HAERP-1890F2	1800	900	1600	560	125	782

本体塗装色	マンセル近似値	引出塗装色	マンセル近似値
ダークグレー	N-3	ホワイト	N-8.7

納入形態：ノックダウン

表示耐荷重：500kg

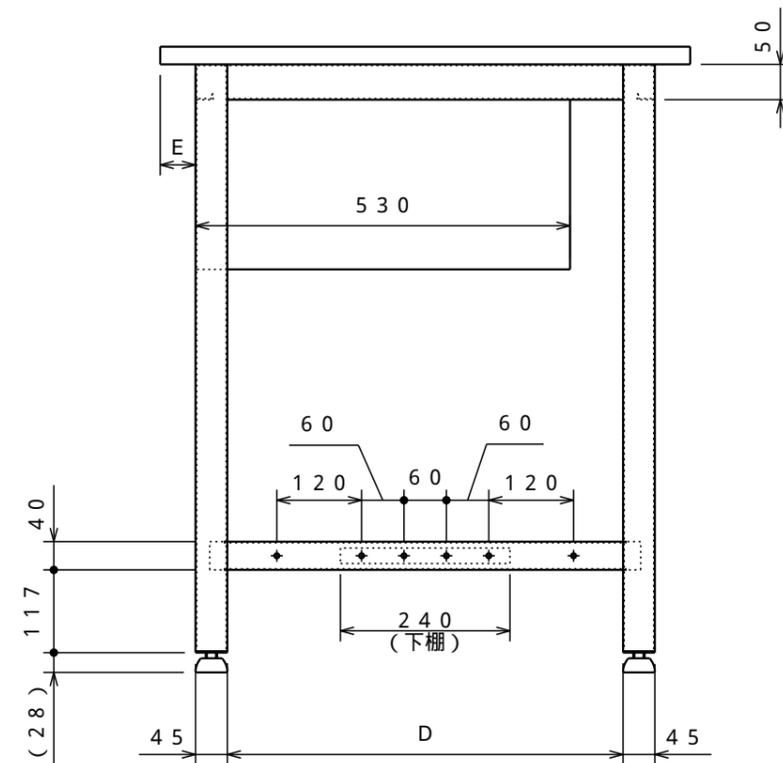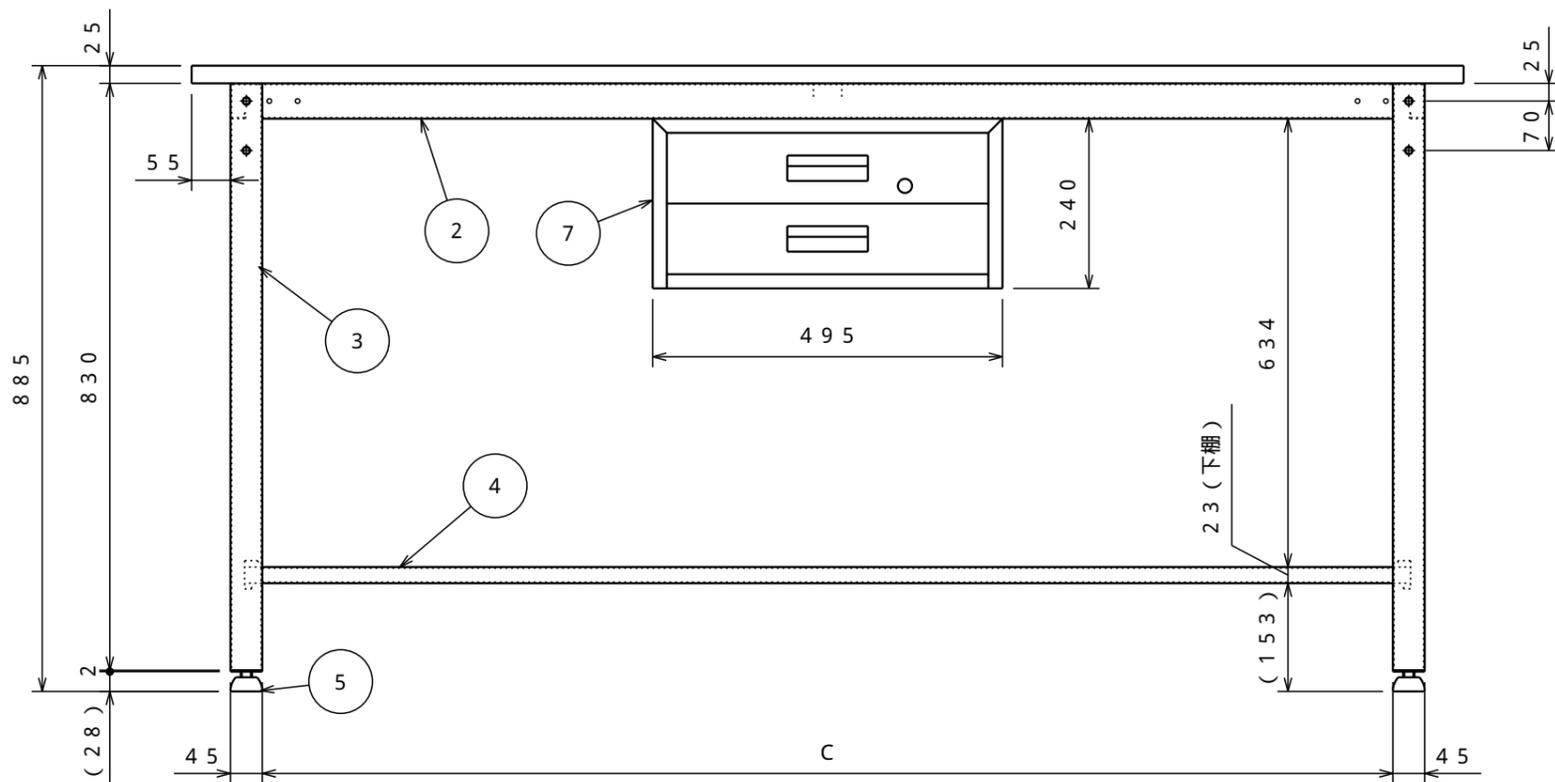

名称	数量	備考
1 天板	1	ダップ化粧天板(ネオグレー)、ソフトエッジ巻
2 上横棧	2	SPHC-P t1.6
3 脚	2	SPHC-P t1.6

名称	数量	備考
4 下棚	1	SPCC-SD t0.7
5 アジャスター	4	AJP16-45-40 M16 42L(P=2.0)
6 上枠補強	1	SPHC-P t1.6
7 2段引出	1	F-2W


はW=1500・1800用でW=900・1200は無し

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当
B			
A			

組立図			第三角法
中量立ち作業台 (2段引出し付)			図面番号 HAEW-004
HAERP - F2			縮尺 1:10
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.15
 ユニオンスチール株式会社			


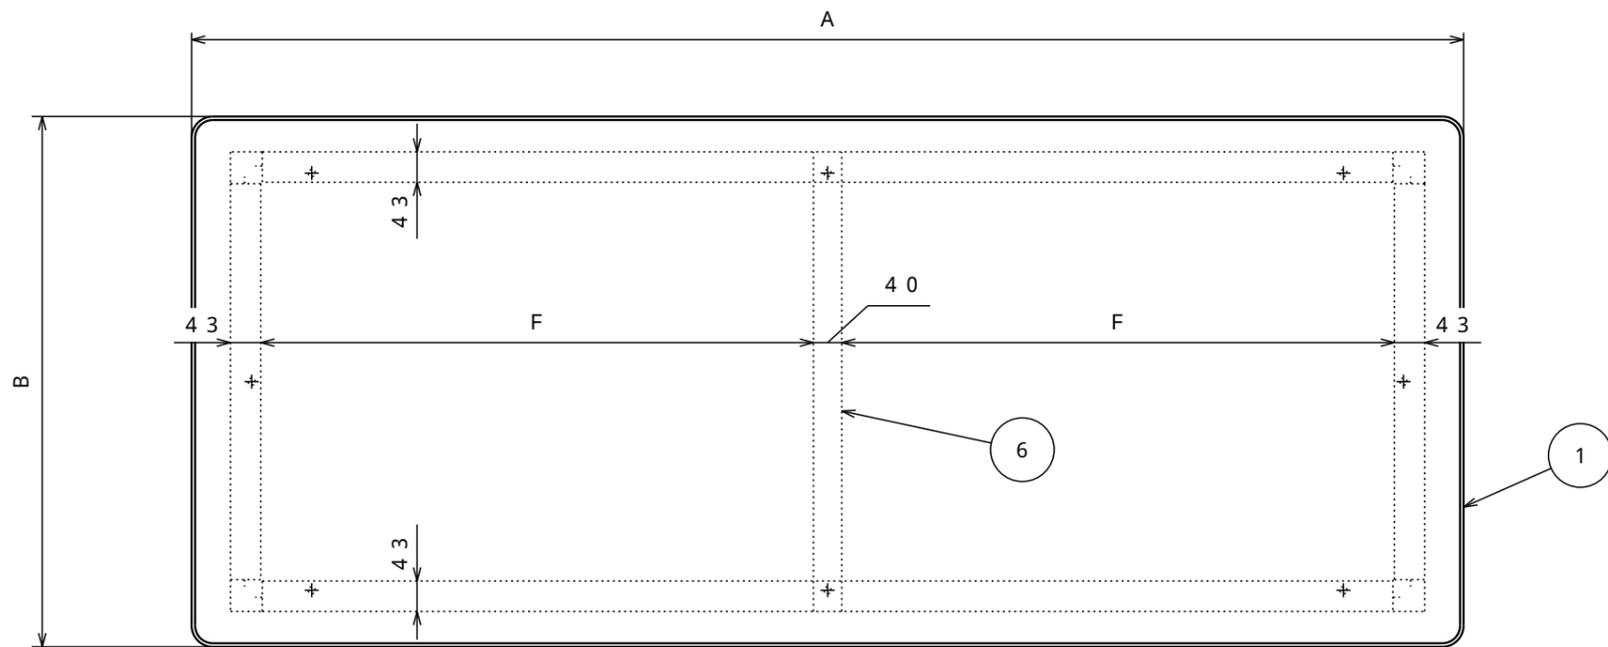


	A	B	C	D	E	F
HAWR - 0960F2	900	600	700	450	30	-
HAWR - 0975F2	900	750	700	450	105	-
HAWR - 1260F2	1200	600	1000	450	30	-
HAWR - 1275F2	1200	750	1000	450	105	-
HAWR - 1575F2	1500	750	1300	560	50	632
HAWR - 1590F2	1500	900	1300	560	125	632
HAWR - 1875F2	1800	750	1600	560	50	782
HAWR - 1890F2	1800	900	1600	560	125	782

本体塗装色	マンセル近似値	引出塗装色	マンセル近似値
ダークグレー	N-3	ホワイト	N-8.7

納入形態：ロックダウン

表示耐荷重：500kg

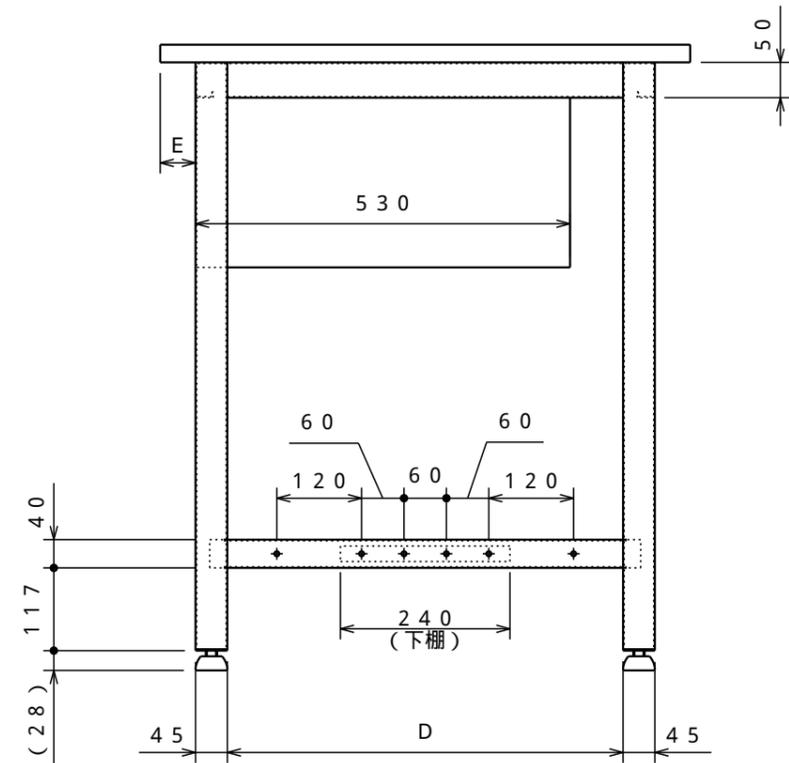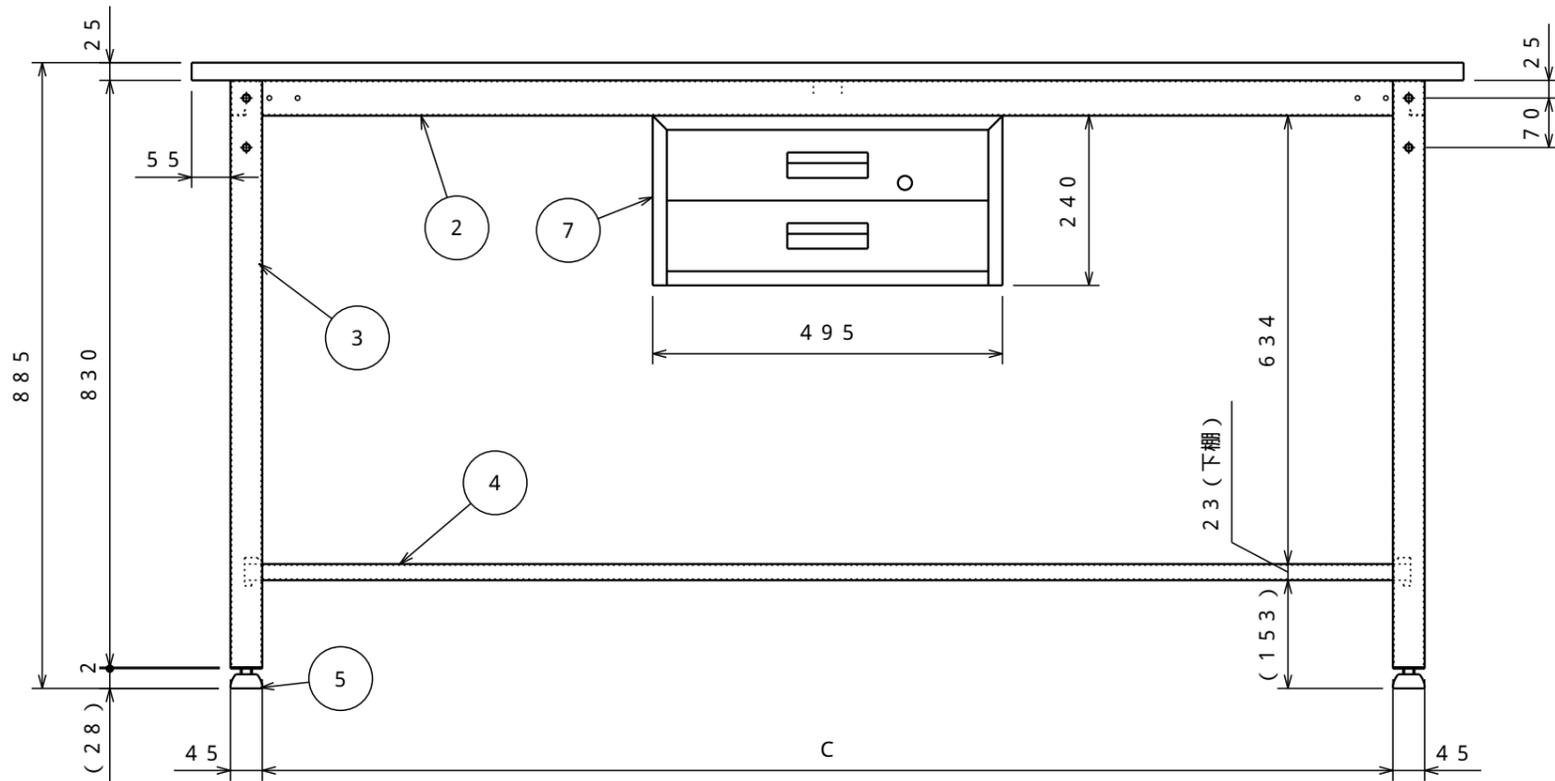

名称	数量	備考
1 天板	1	リリウム張天板(ネオグレー)、ソフトエッジ巻
2 上横棧	2	SPHC-P t1.6
3 脚	2	SPHC-P t1.6

名称	数量	備考
4 下棚	1	SPCC-SD t0.7
5 アジャスター	4	AJP16-45-40 M16 42L(P=2.0)
6 上枠補強	1	SPHC-P t1.6
7 2段引出	1	F-2W

はW=1500・1800用でW=900・1200は無し


注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
中量立ち作業台 (2段引出し付)			図面番号 HAEW-005
HAWR - F2			縮尺 1:10
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.3.15





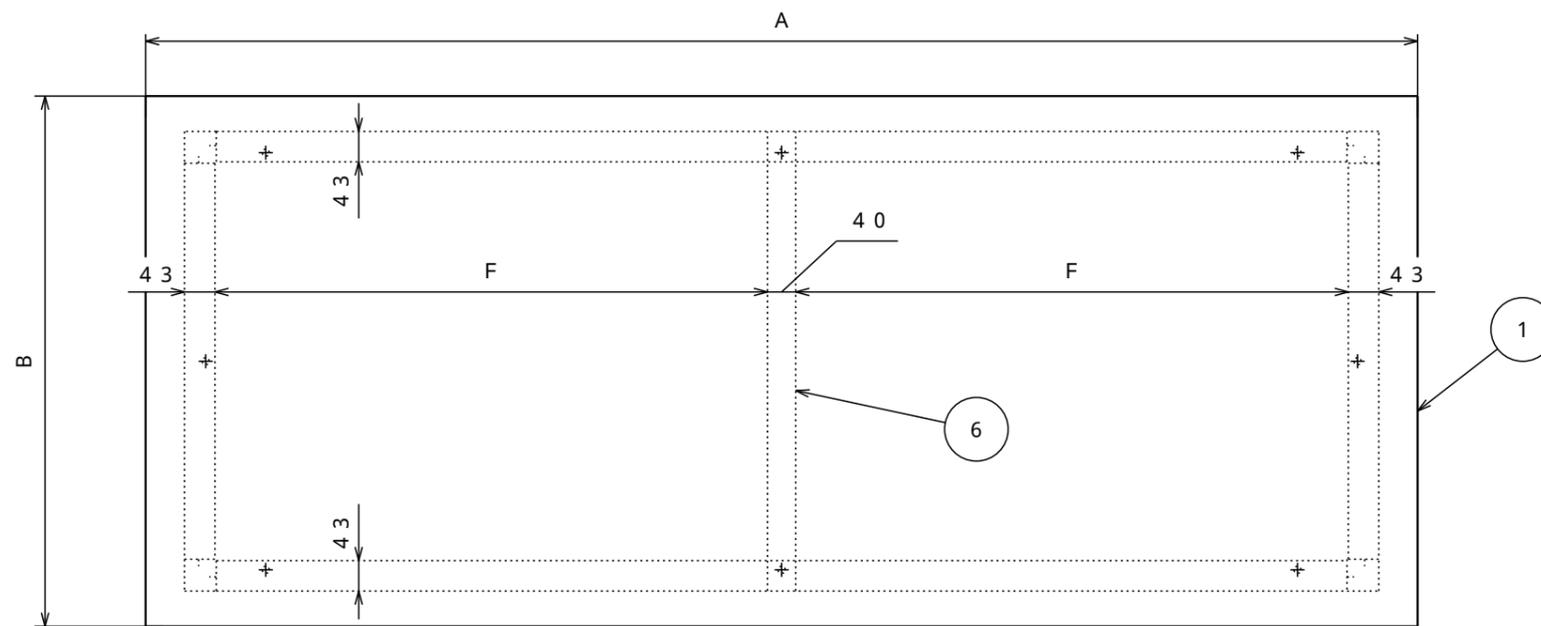

	A	B	C	D	E	F
HAEWS-0960F2	900	600	700	450	30	-
HAEWS-0975F2	900	750	700	450	105	-
HAEWS-1260F2	1200	600	1000	450	30	-
HAEWS-1275F2	1200	750	1000	450	105	-
HAEWS-1575F2	1500	750	1300	560	50	632
HAEWS-1590F2	1500	900	1300	560	125	632
HAEWS-1875F2	1800	750	1600	560	50	782
HAEWS-1890F2	1800	900	1600	560	125	782

本体塗装色	マンセル近似値	天板塗装色	マンセル近似値	引出塗装色	マンセル近似値
ダークグレー	N-3	ホワイト	N-8.7	ホワイト	N-8.7

納入形態：ノックダウン
表示耐荷重：500kg

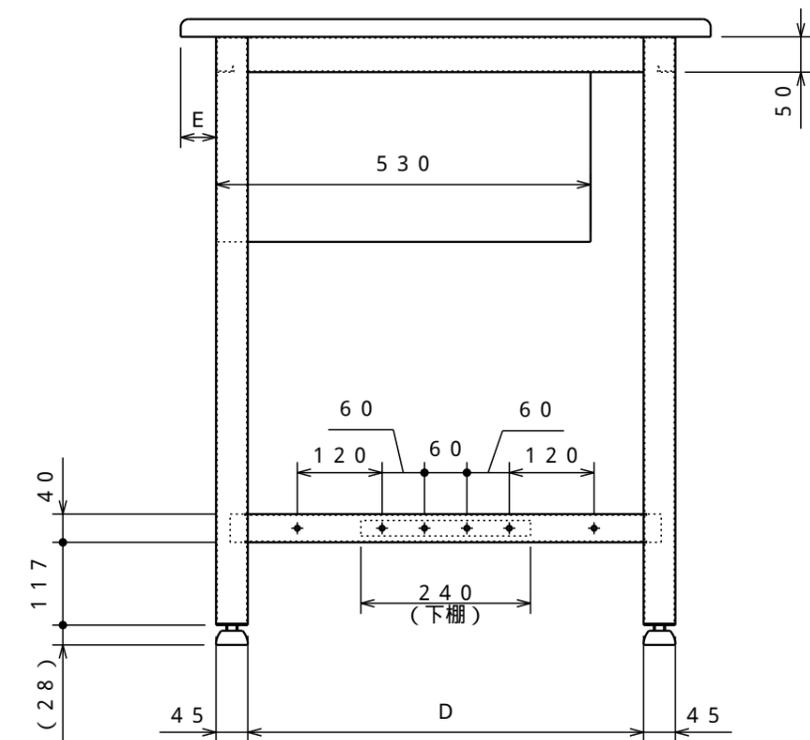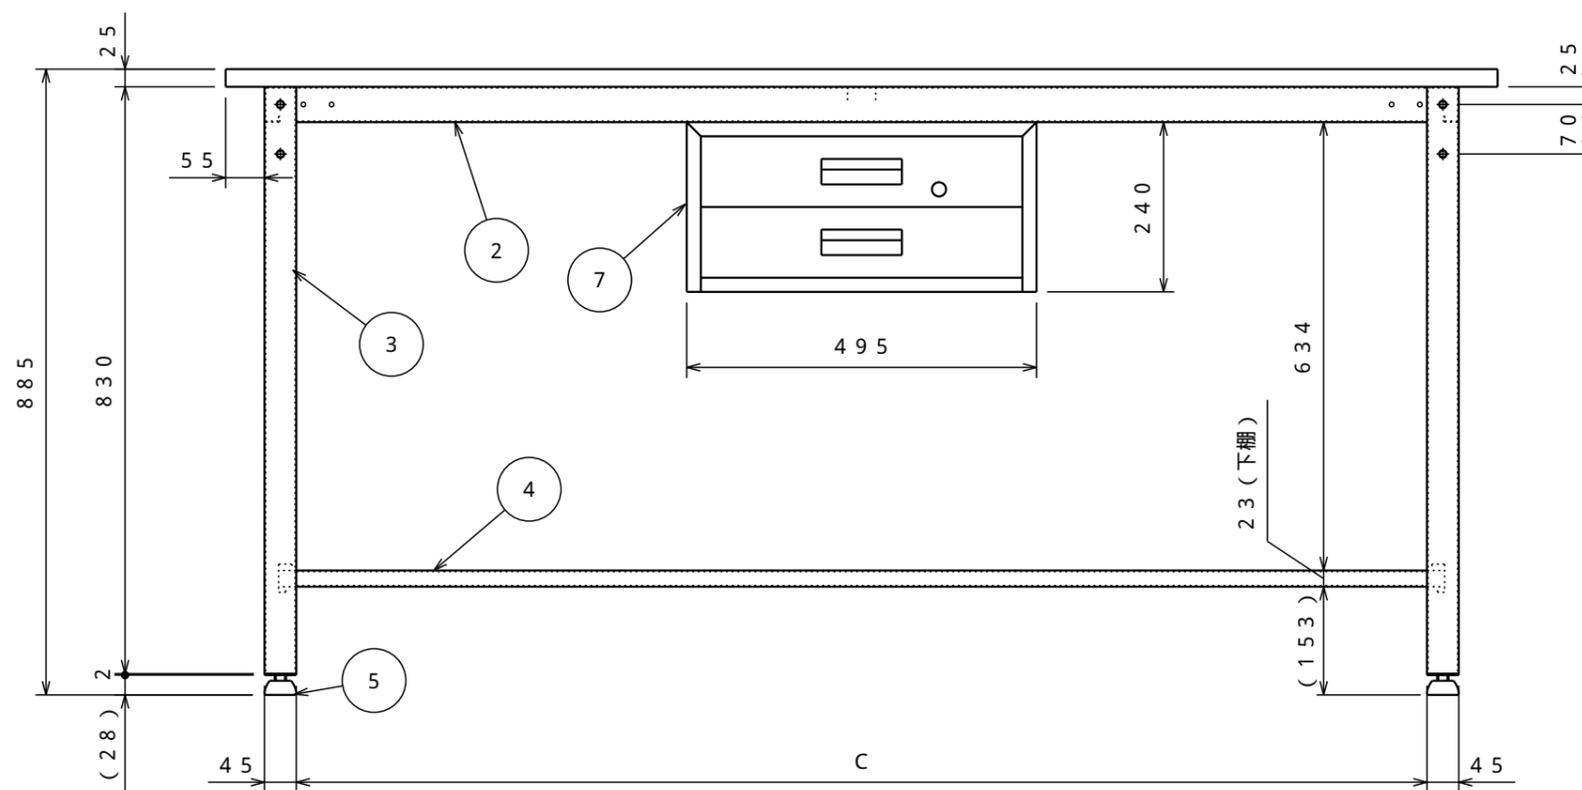

名称	数量	備考
1 天板	1	SPCC-SD t1.2 SPHC-P t1.6
2 上横棧	2	SPHC-P t1.6
3 脚	2	SPHC-P t1.6

名称	数量	備考
4 下棚	1	SPCC-SD t0.7
5 アジャスター	4	AJP16-45-40 M16 42L(P=2.0)
6 上枠補強	1	SPHC-P t1.6
7 2段引出	1	F-2W


はW=1500・1800用でW=900・1200は無し

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	4

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
中量立ち作業台 (2段引出し付)			図面番号 HAEW-006
HAEWS - F2			縮尺 1:10
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.3.15
 ユニオンスチール株式会社			

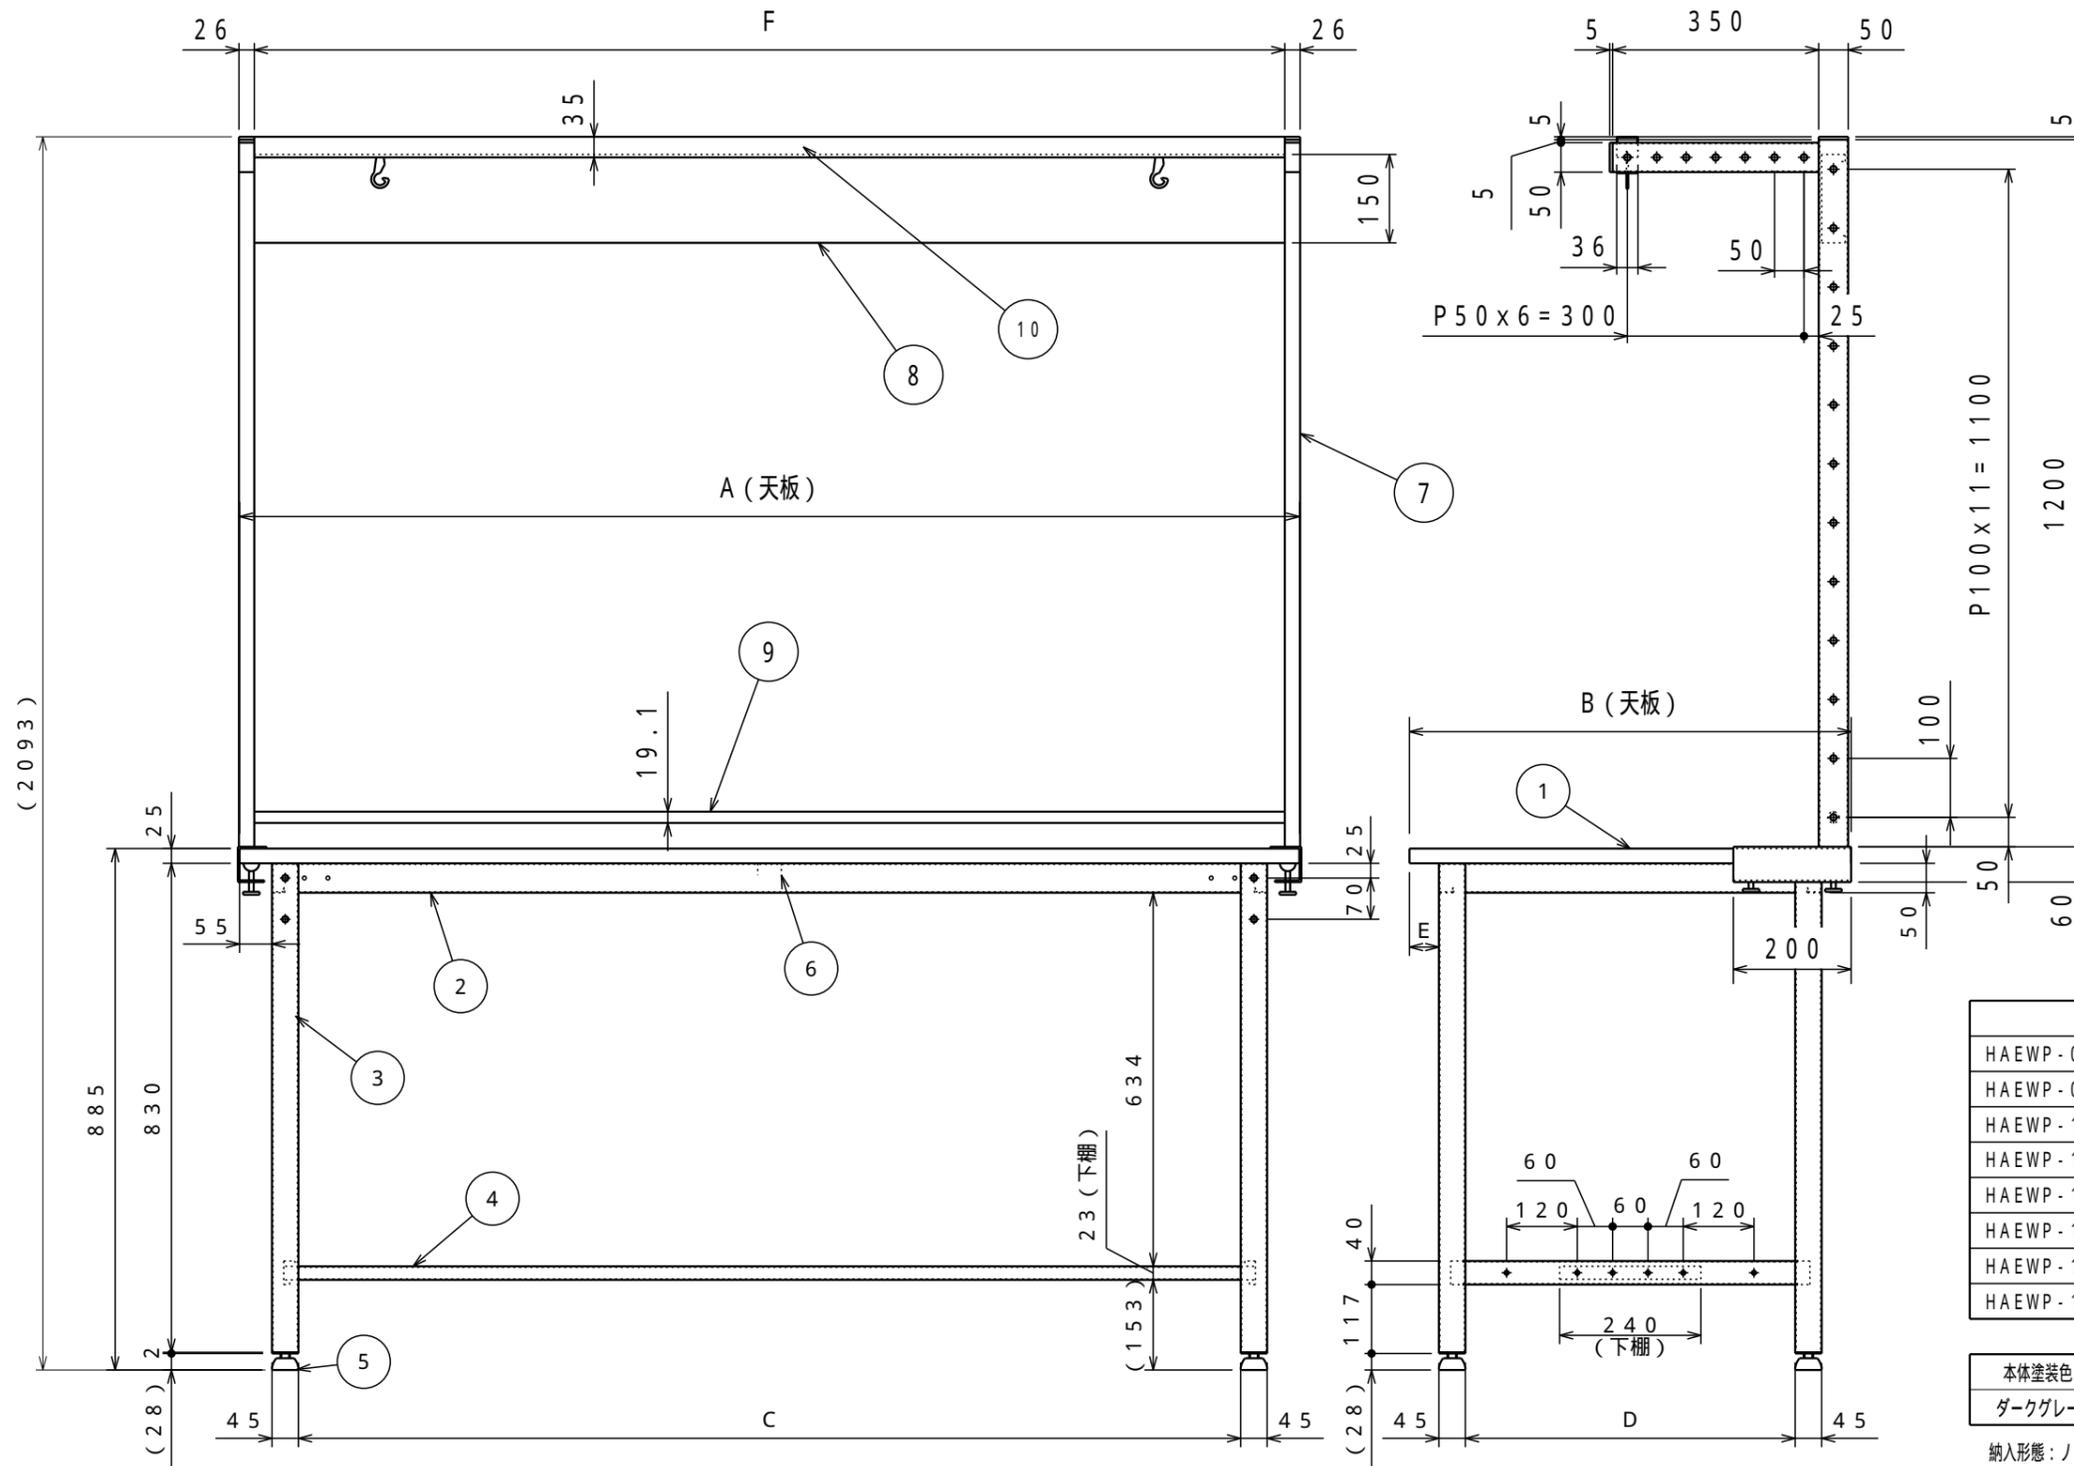

	A	B	C	D	E	F
HAERP-0960THN	900	600	700	450	30	850
HAERP-0975THN	900	750	700	450	105	850
HAERP-1260THN	1200	600	1000	450	30	1150
HAERP-1275THN	1200	750	1000	450	105	1150
HAERP-1575THN	1500	750	1300	560	50	1450
HAERP-1590THN	1500	900	1300	560	125	1450
HAERP-1875THN	1800	750	1600	560	50	1750
HAERP-1890THN	1800	900	1600	560	125	1750

本体塗装色	マンセル近似値	オプション塗装色	マンセル近似値
ダークグレー	N-3	ホワイト	N-8.7

納入形態：ノックダウン
表示耐荷重：500kg

名称	数量	備考
1 天板	1	ダップ化粧天板(ネオグレー)、ソフトエッジ巻
2 上横椽	2	SPHC-P t1.6
3 脚	2	SPHC-P t1.6

名称	数量	備考
4 下棚	1	SPCC-SD t0.7
5 アジャスター	4	AJP16-45-40 M16 42L(P=2.0)
6 上枠補強	1	SPHC-P t1.6

名称	数量	備考
7 支柱(クランプ付)	2	STKMR 1.6 50 26 SPHC-P t3.2
8 上補強	1	SPCC-SD t1.0
9 下補強	1	STKM t1.6 19.1
10 ハンガーレール(NLHT)	1	SPCC-SD t1.2 フック2ヶ付

はW=1500・1800用でW=900・1200は無し


注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を越え 6以下	6を越え 30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	1000を越え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
中量立ち作業台(ツールハンガー付)			図面番号 HAEW-007
HAERP-THN			縮尺 1:12
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.7.27



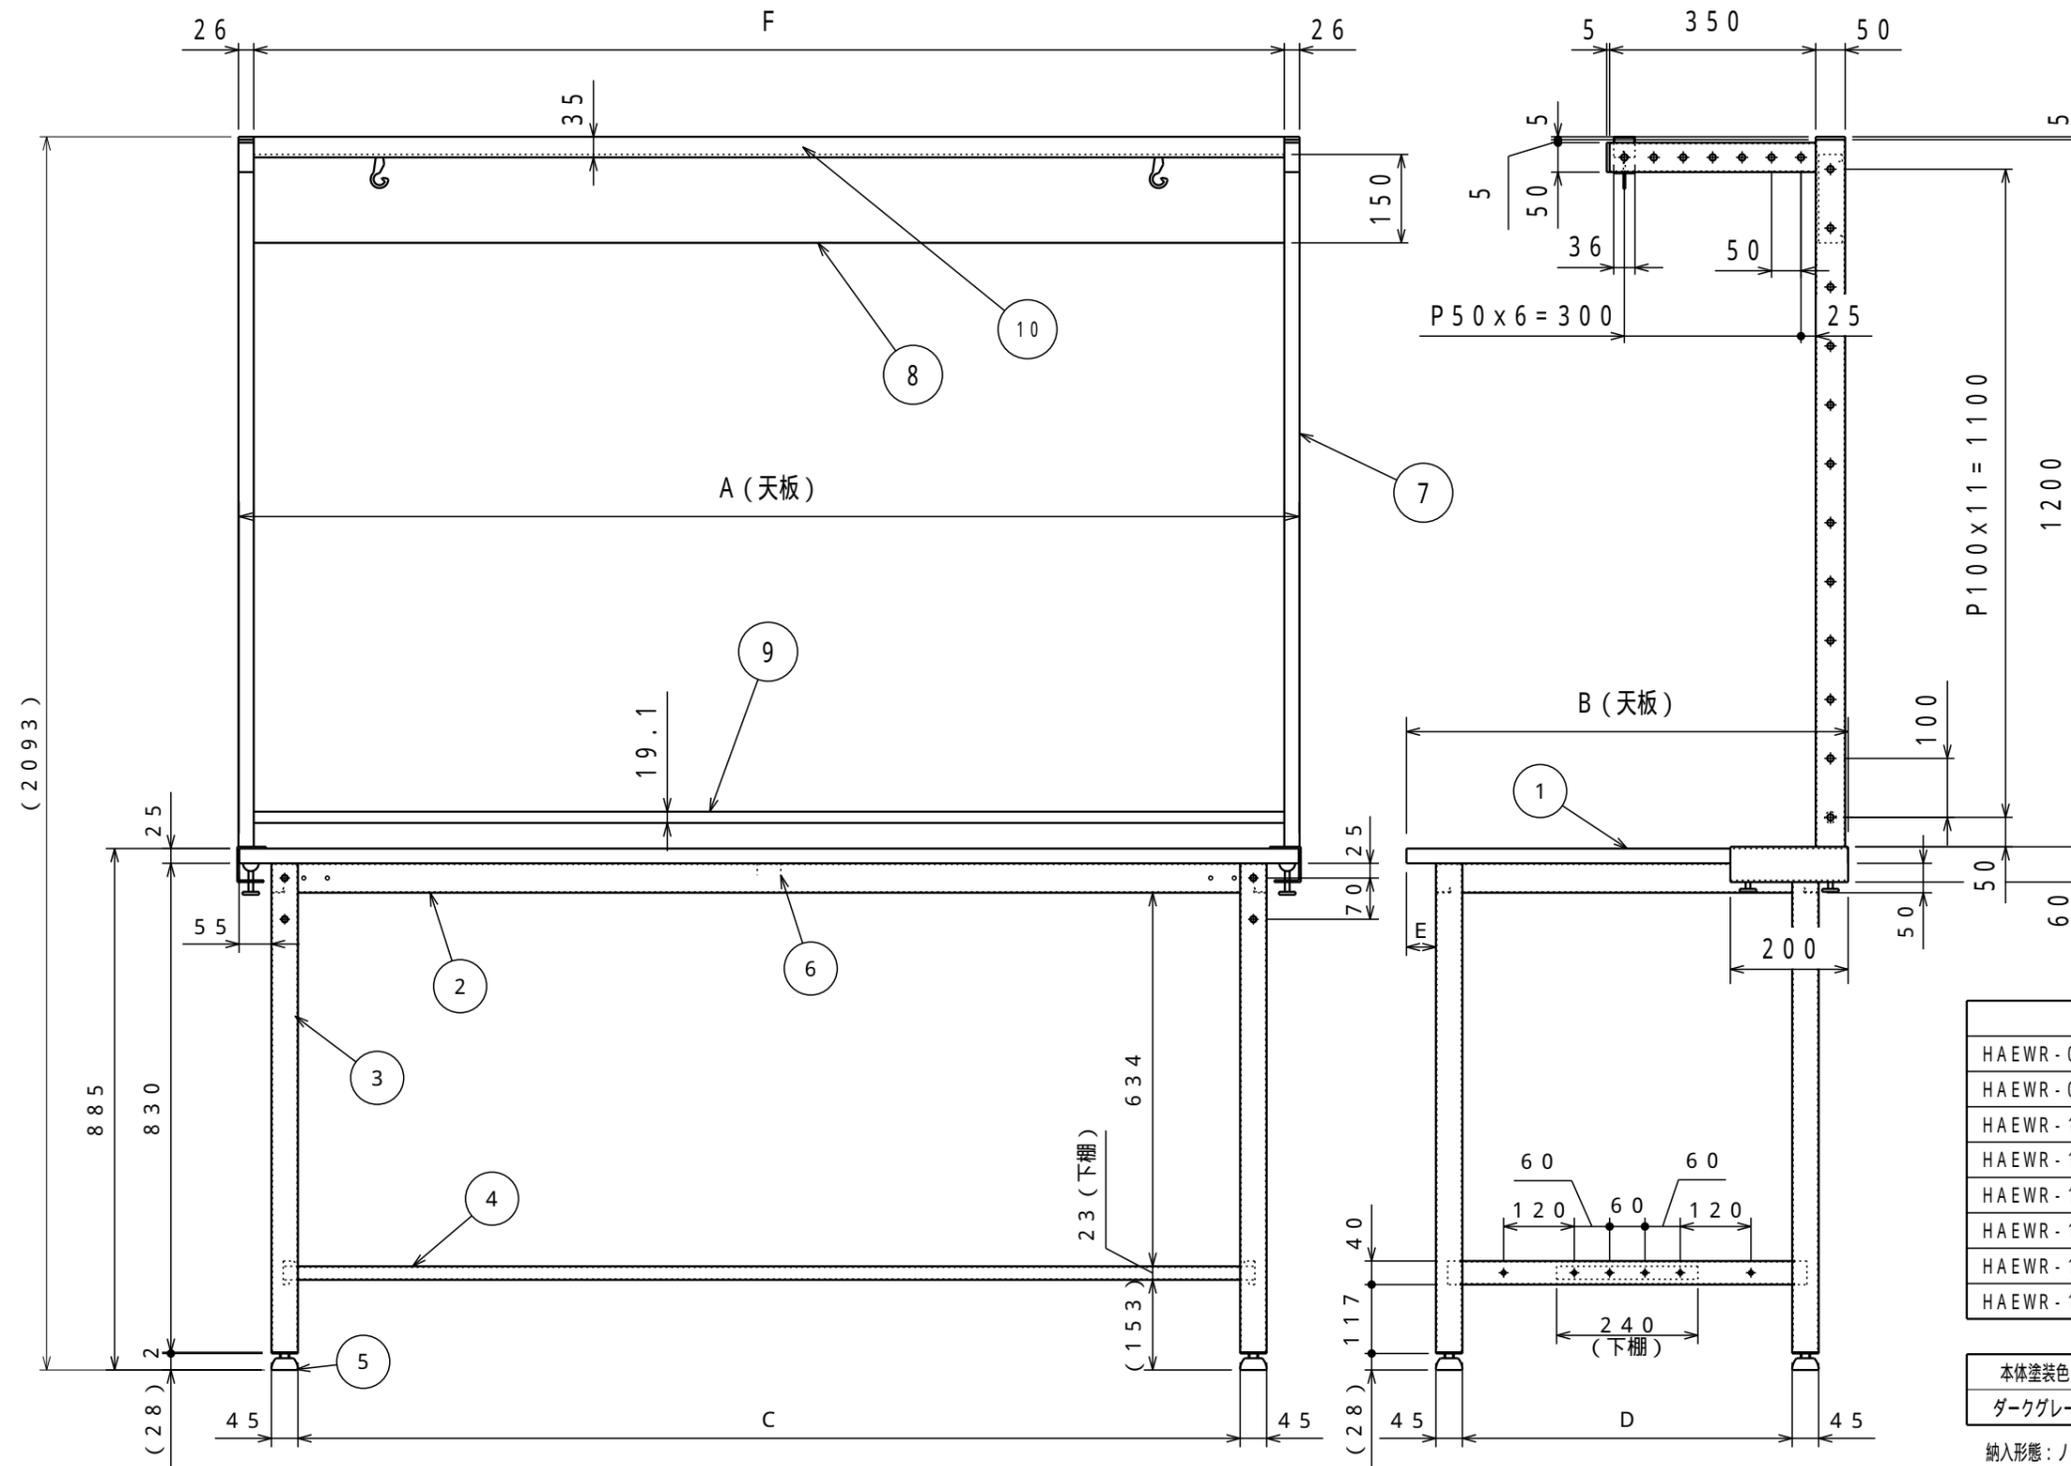

	A	B	C	D	E	F
HAEWR-0960THN	900	600	700	450	30	850
HAEWR-0975THN	900	750	700	450	105	850
HAEWR-1260THN	1200	600	1000	450	30	1150
HAEWR-1275THN	1200	750	1000	450	105	1150
HAEWR-1575THN	1500	750	1300	560	50	1450
HAEWR-1590THN	1500	900	1300	560	125	1450
HAEWR-1875THN	1800	750	1600	560	50	1750
HAEWR-1890THN	1800	900	1600	560	125	1750

本体塗装色	マンセル近似値	オプション塗装色	マンセル近似値
ダークグレー	N-3	ホワイト	N-8.7

納入形態：ノックダウン
表示耐荷重：500kg

名称	数量	備考
1 天板	1	リリウム張天板(ネオグレー)、ソフトエッジ巻
2 上横棧	2	SPHC-P t1.6
3 脚	2	SPHC-P t1.6

名称	数量	備考
4 下棚	1	SPCC-SD t0.7
5 アジャスター	4	AJP16-45-40 M16 42L(P=2.0)
6 上枠補強	1	SPHC-P t1.6

はW=1500・1800用でW=900・1200は無し

名称	数量	備考
7 支柱(クランプ付)	2	STKMR 1.6 50 26 SPHC-P t3.2
8 上補強	1	SPCC-SD t1.0
9 下補強	1	STKM t1.6 19.1
10 ハンガーレール(NLHT)	1	SPCC-SD t1.2 フック2ヶ付



組立図			第三角法
中量立ち作業台(ツールハンガー付)			図面番号 HAEW-008
HAEWR - THN			縮尺 1:12
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.7.27

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	4

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当



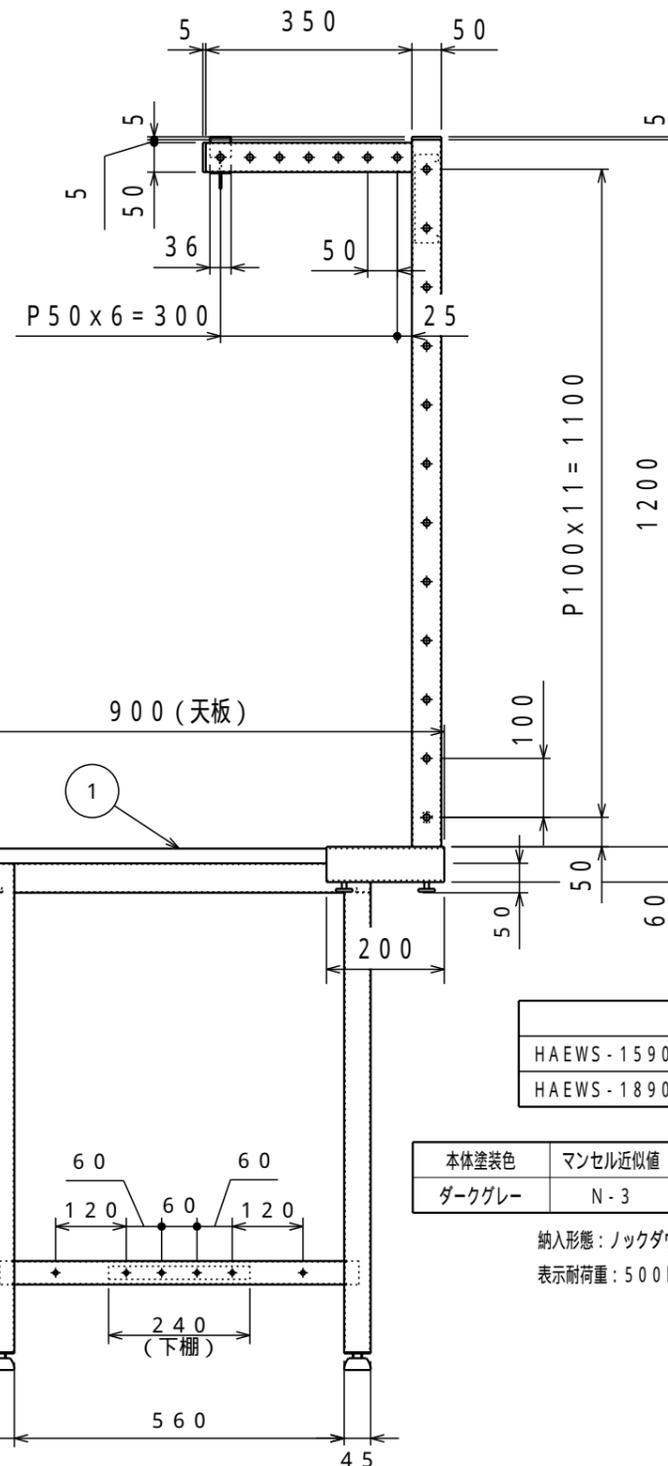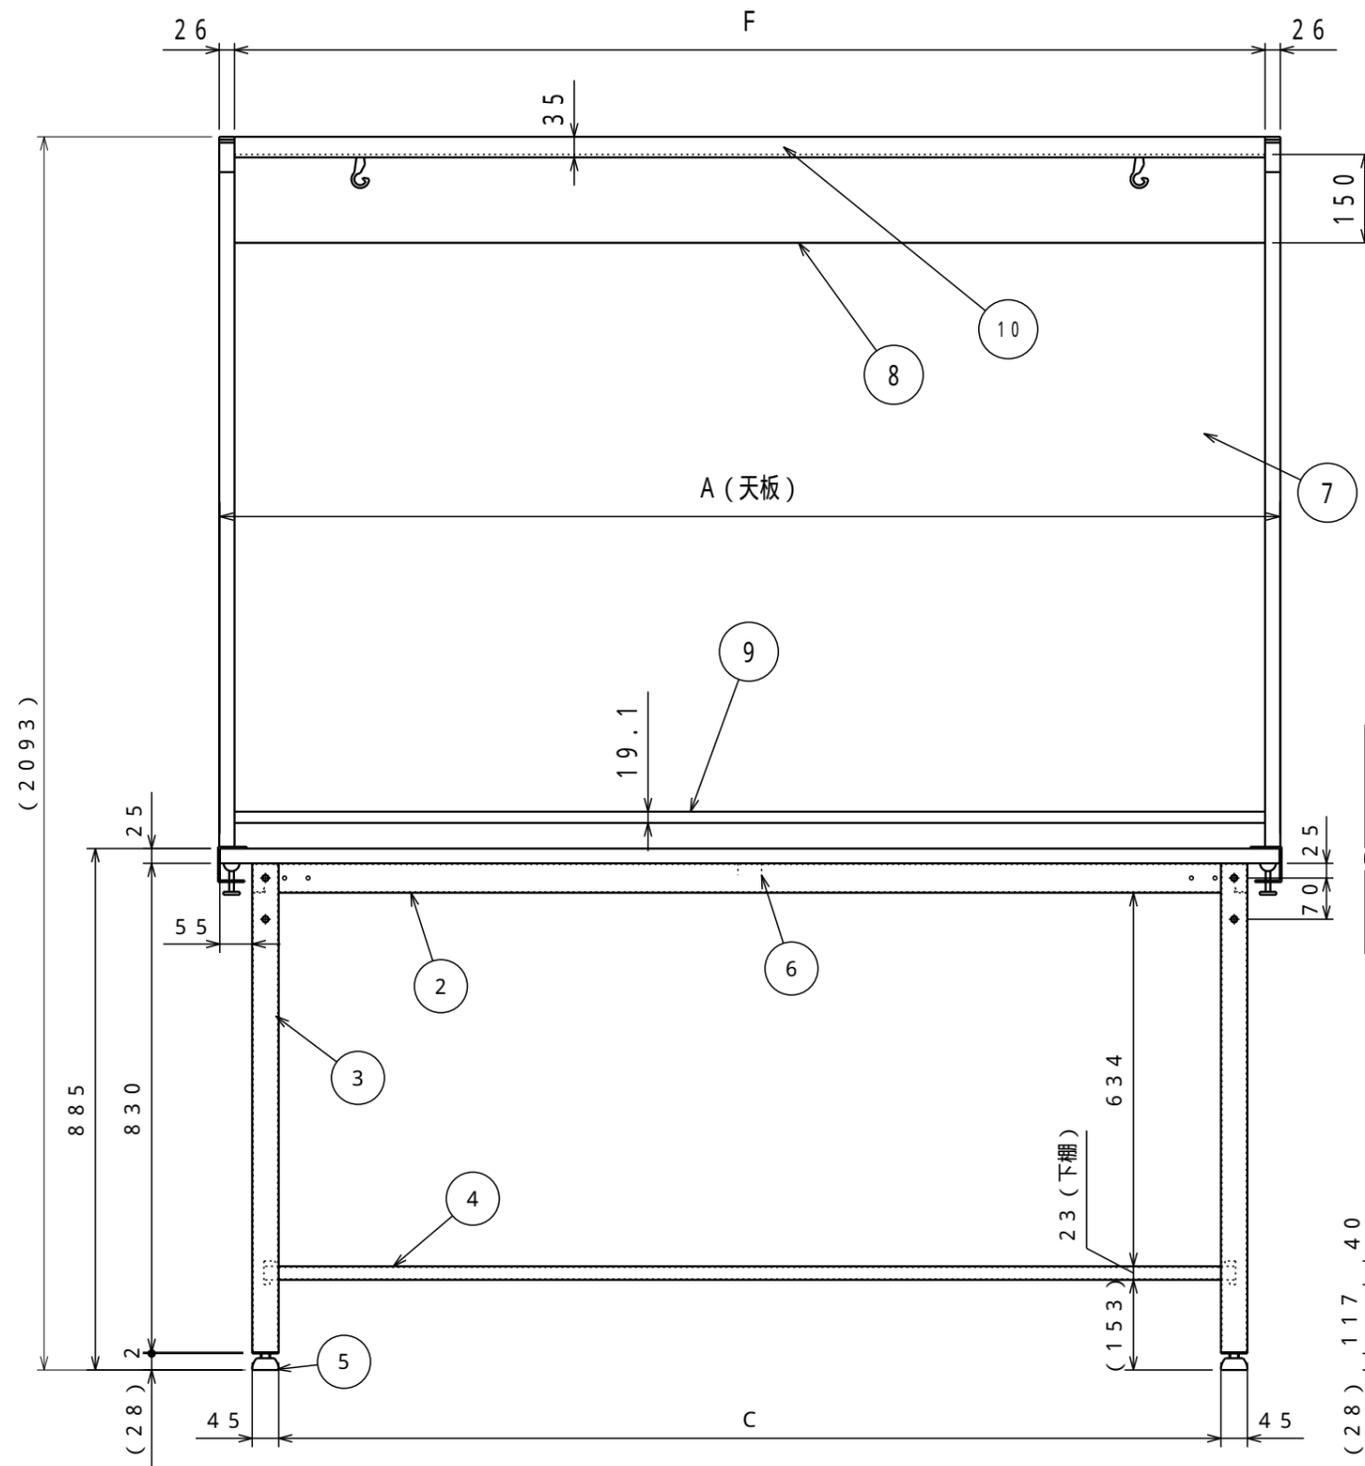

	A	B	C	D	E	F
HAEWS-1590THN	1500	-	1300	-	-	1450
HAEWS-1890THN	1800	-	1600	-	-	1750

本体塗装色	マンセル近似値	天板塗装色	マンセル近似値	引出塗装色	マンセル近似値
ダークグレー	N-3	ホワイト	N-8.7	ホワイト	N-8.7

納入形態：ロックダウン
表示耐荷重：500kg

名称	数量	備考
1 天板	1	SPCC-SD t1.2 SPHC-P t1.6
2 上横棧	2	SPHC-P t1.6
3 脚	2	SPHC-P t1.6

名称	数量	備考
4 下棚	1	SPCC-SD t0.7
5 アジャスター	4	AJP16-45-40 M16 42L(P=2.0)
6 上枠補強	1	SPHC-P t1.6

名称	数量	備考
7 支柱(クランプ付)	2	STKMR 1.6 50 26 SPHC-P t3.2
8 上補強	1	SPCC-SD t1.0
9 下補強	1	STKM t1.6 19.1
10 ハンガーレール(NLHT)	1	SPCC-SD t1.2 フック2ヶ付

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	4

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
中量立ち作業台 (ツールハンガー付)			図面番号 HAEW-009
HAEWS - THN			縮尺 1:12
検図	担当	製図	設計年月日
		長谷川	2022.7.27
 ユニオンスチール株式会社			