


VPB - 2 / VPB - 3 / VPB - 5

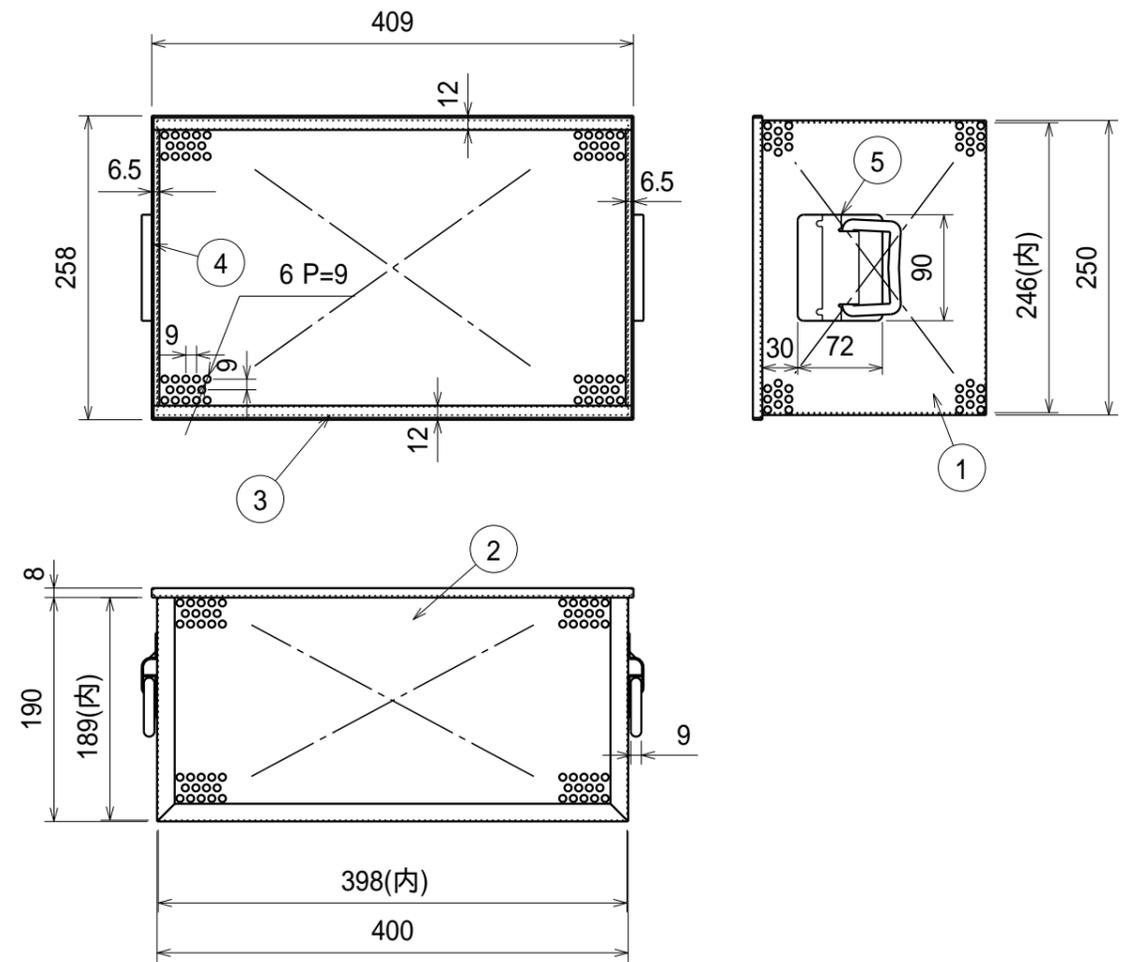

VPB - 4

自重：2.2kg

	A	B	C	D	E	F	G	H	自重
VPB - 2	259	208	250	248	90	89	196	200	1.1kg
VPB - 3	409	258	400	398	90	89	246	250	1.6kg
VPB - 5	459	308	450	448	110	109	296	300	2.1kg

名称	数量	備考
1 本体	1	SPCC t1.0
2 側板	2	SPCC t1.0
3 枠(長)	2	SPHC t1.6
4 枠(短)	2	SPHC t1.6
5 持手	2	丸鉄 6
5 トランク取手	2	丸鉄 9
6 持手止金具	4	SPHC t1.6

印はVPB-4
 納入形態：完成品
 ユニクロメッキ

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)								
区分	0.5以上	3を越え	6を越え	30を越え	120を越え	400を越え	1000を越え	2000を越え
等級	3以下	6以下	30以下	120以下	400以下	1000以下	2000以下	4000以下
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当
----	------	------	-----------

組立図			第三角法
パンチングボックス			図面番号 VPB-001
VPB-2, VPB-3, VPB-4, VPB-5			縮尺 1:6
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.8.22
 UnionSTEEL ユニオンスチール株式会社			