
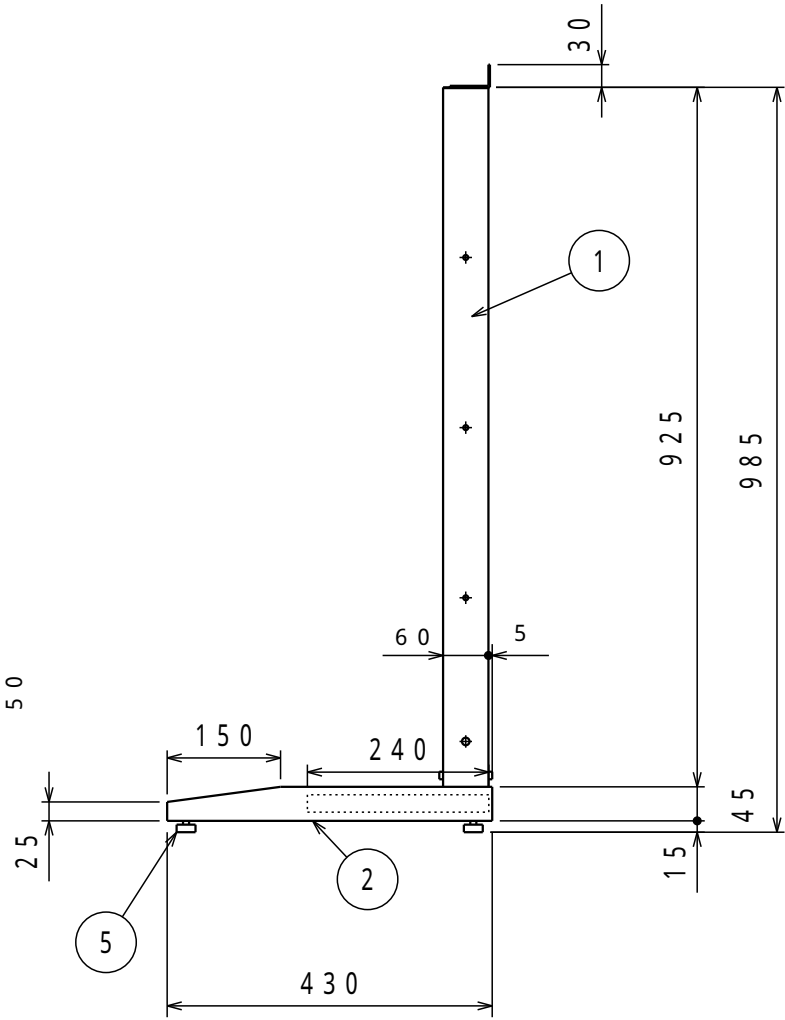


	名称	数量	備考
1	柱(片面用)	2	SPHC-P t1.6
2	ベース(片面用)	2	SPHC-P t2.0
3	上横	1	SPCC-SD t1.0
4	下横	1	SPCC-SD t0.7
5	アジャスター	4	樹脂頭 25 M8 21L (P=1.25)
6	ベース止金具	2	SPHC-P t2.0
7	柱止金具	2	SPHC-P t2.0

納入形態：ノックダウン

品番	塗装色	マンセル近似値
UPR-FS10	ダークグレー	N-3
	ホワイト	N-8.7

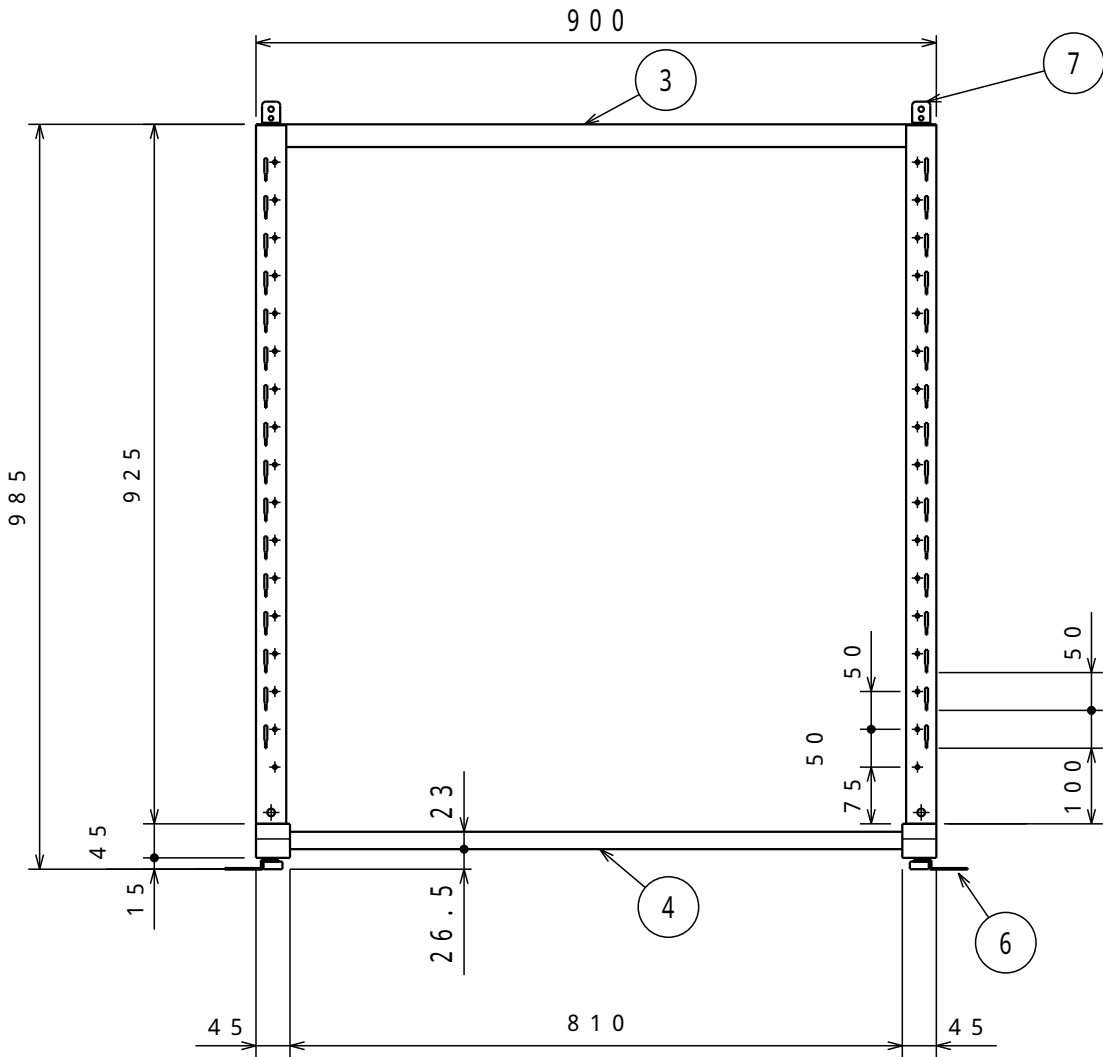


注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗 級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
パンチングラック 軽量ビンラック用フレーム			図面番号 UPR-003
UPR-FS10			縮 尺 1:10
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.8.9
 ユニオンスチール株式会社			

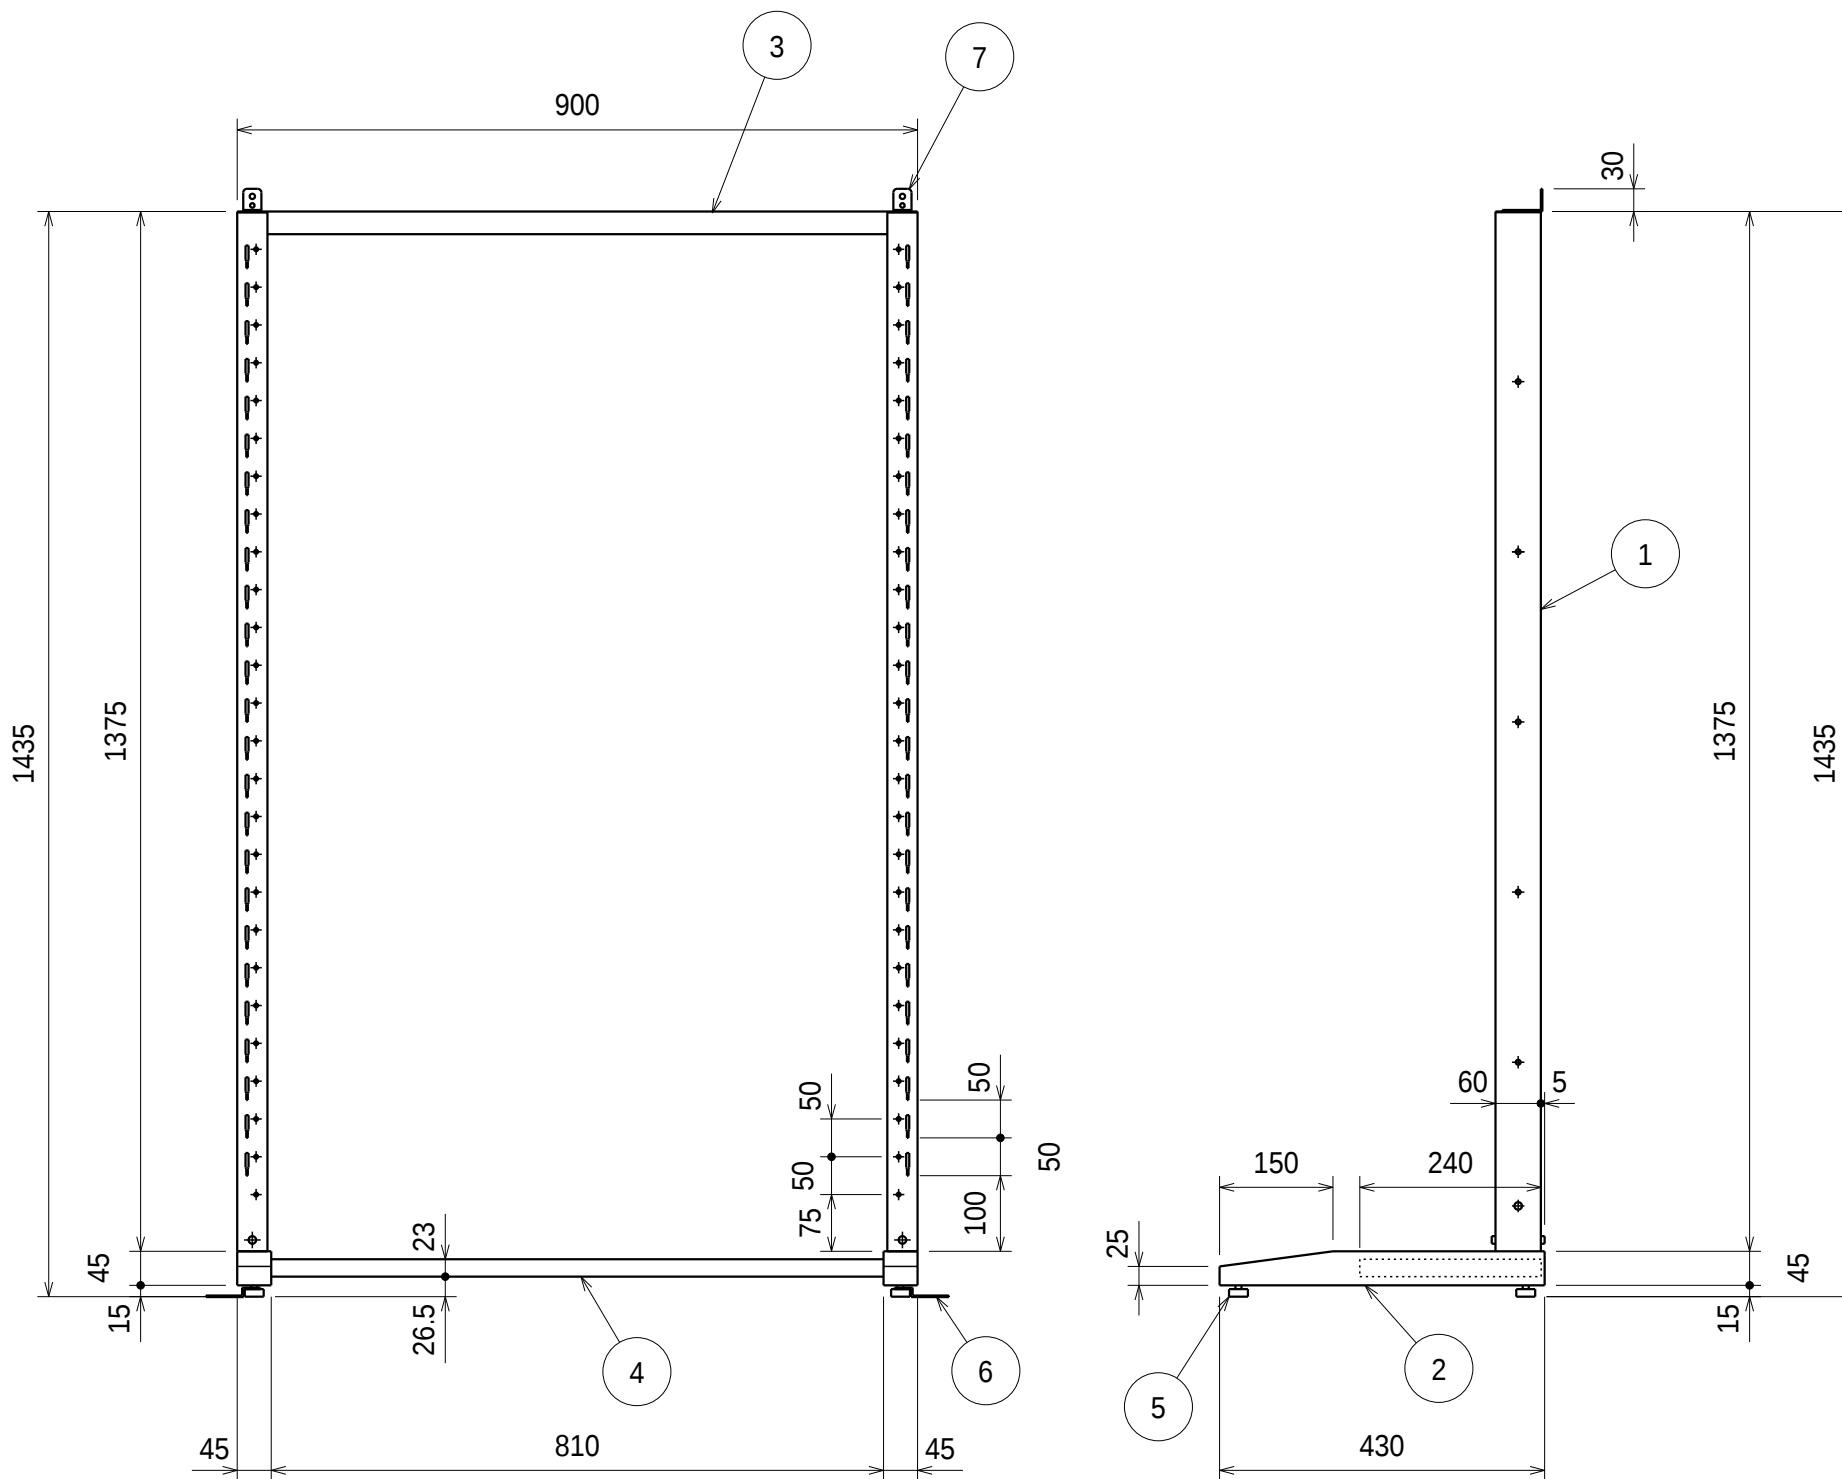

	名称	数量	備考
1	片面用支柱	2	SPHC - P t 1 . 6
2	片面用ベース	2	SPHC - P t 2 . 0
3	上棧	1	SPCC - SD t 1 . 0
4	下棚	1	SPCC - SD t 0 . 7
5	アジャスター	4	樹脂頭 25 M8 21L (P=1.25)
6	ベース止金具	2	SPHC - P t 2 . 0
7	柱止金具	2	SPHC - P t 2 . 0

型番	品番	塗装色	マンセル近似値	品番	塗装色	マンセル近似値
UPR - FS 14		ダークグレー	N - 3		ホワイト	N - 8 . 7

型番	品番	塗装色	マンセル近似値	品番	塗装色	マンセル近似値
UPR - FS 14 - BK		オレンジ	4 . 5 Y 3 / 0 . 5		ブラック	8 . 0 Y R 3 / 0 . 5


納入形態：ノックダウン

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。


普通公差 (JIS B 0405-1991)								単位: mm
区分	0.5以上	3を超え	6を超え	30を超え	120を超え	400を超え	1000を超え	2000を超え
等級	3以下	6以下	30以下	120以下	400以下	1000以下	2000以下	4000以下
粗 級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4

B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
パンチングラック 軽量ビンラック用フレーム			図面番号 UPR - 002
UPR - FS 14、UPR - FS 14 - BK			縮 尺 1 : 10
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.8.9
 ユニオンスチール株式会社			

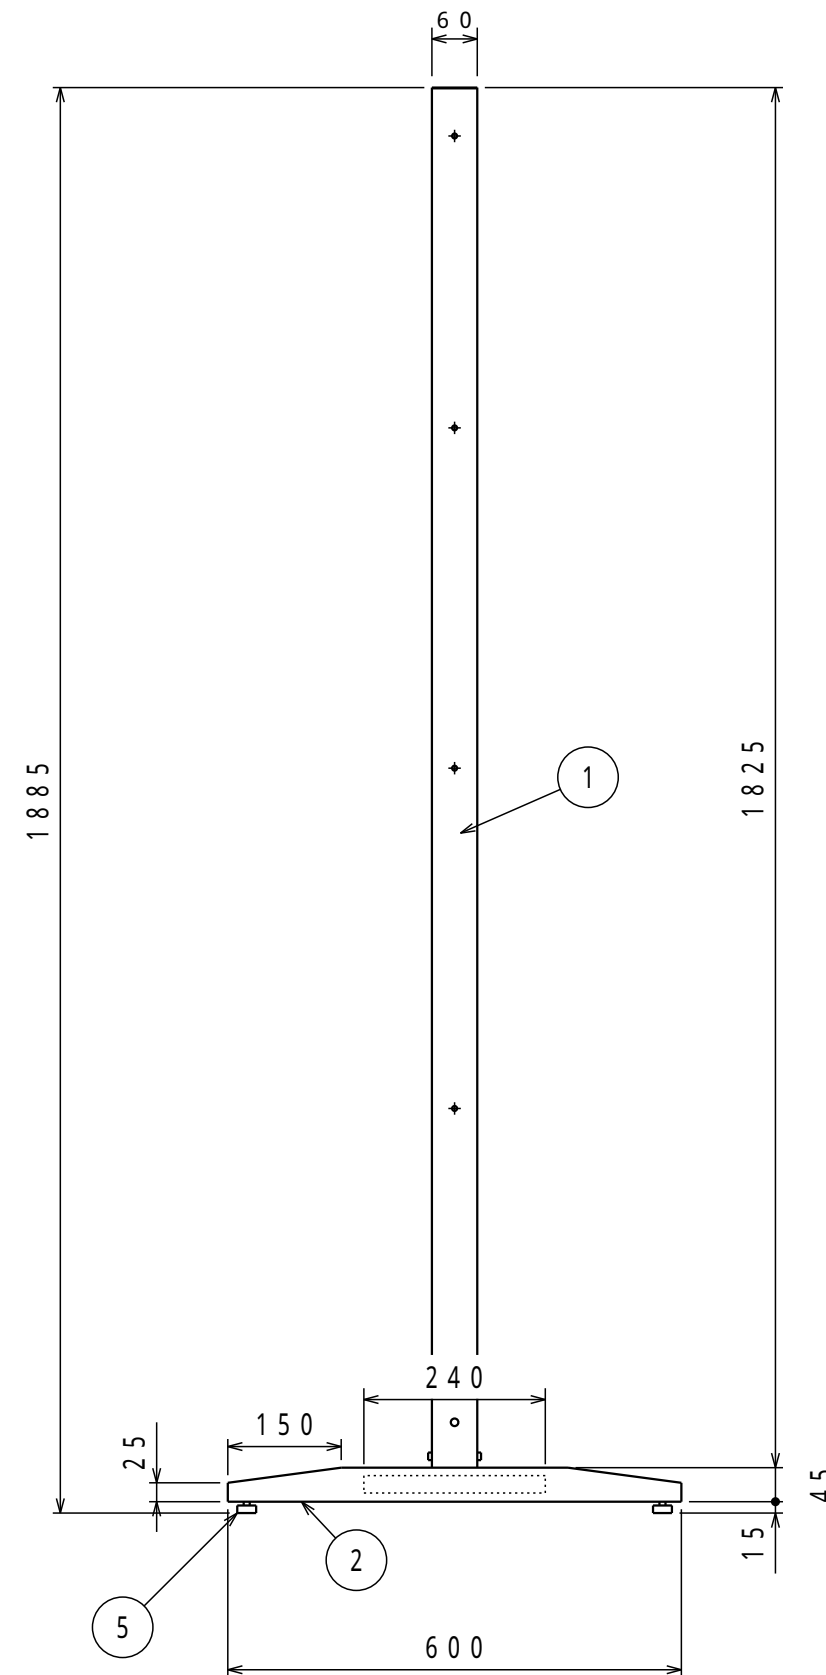



	塗装色	マンセル近似値
UPR - FW	ダークグレー	N - 3
	ホワイト	N - 8 , 7

組立図		第三角法 	
パンチングラック 軽量ビンラック用フレーム		図面番号 U P R - 0 0 4	
U P R - F W		縮 尺 1 : 1 0	
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2 0 2 2 . 8 . 9
 UnionSTEEL ユニオンスチール株式会社			

	名称	数量	備考
1	柱 (片面用)	2	SPHC - P t1.6
2	ベース (片面用)	2	SPHC - P t2.0
3	上桟	1	SPCC - SD t1.0
4	下桟	1	SPCC - SD t0.7
5	アジャスター	4	樹脂頭 25 M8 21 (P=1.25)
6	ベース止金具	2	SPHC - P t2.0
7	柱止金具	2	SPHC - P t2.0
10	パンチングパネルボード	2	SPCC - SD t1.2

	塗装色	マンセル近似値
UPR - 22000	ダークグレー	N - 3
	ホワイト	N - 8.7

納入形態：ノックダウン

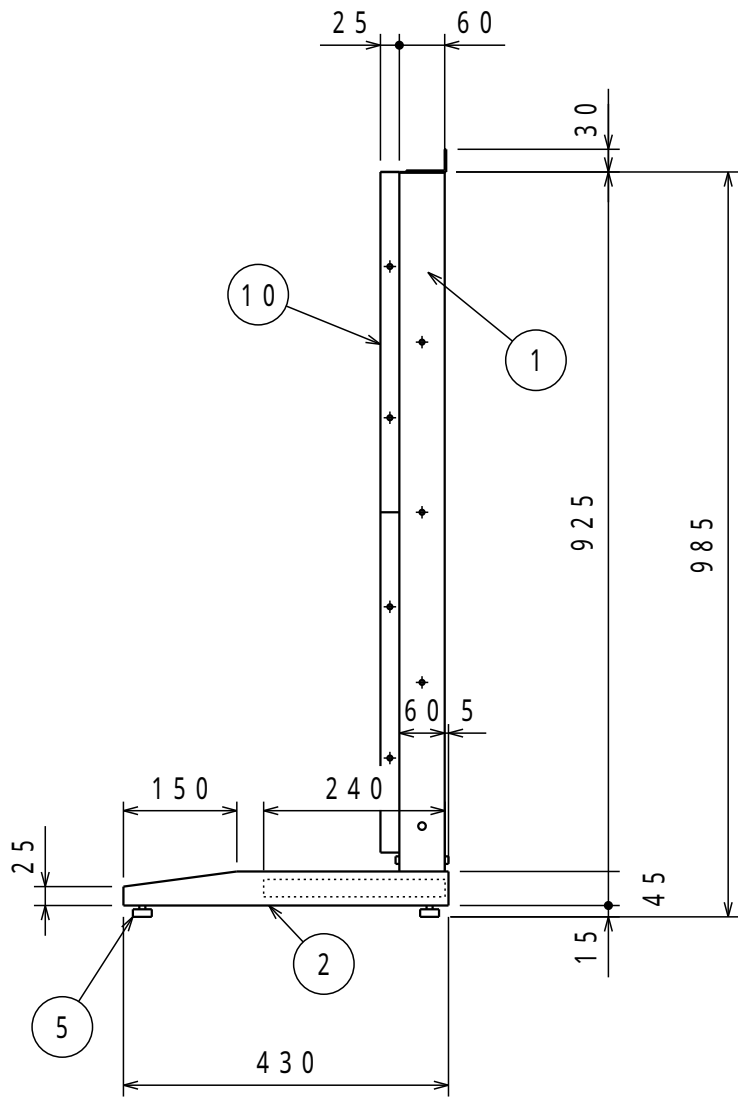
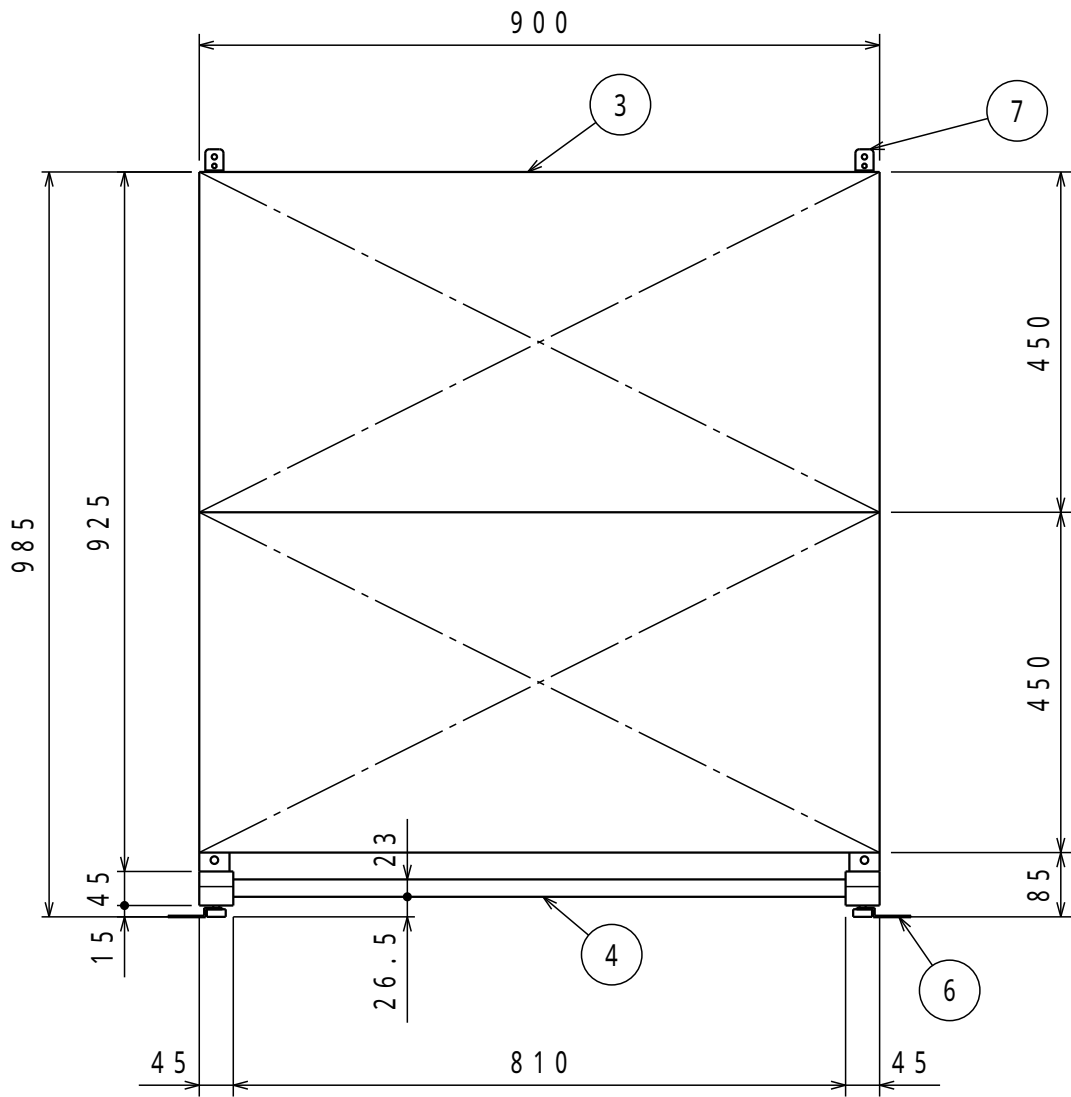


注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗 級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
パンチングラック (オールパネルタイプ)			図面番号 UPR - 008
UPR - 22000			縮 尺 1 : 10
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.8.9
 ユニオンスチール株式会社			

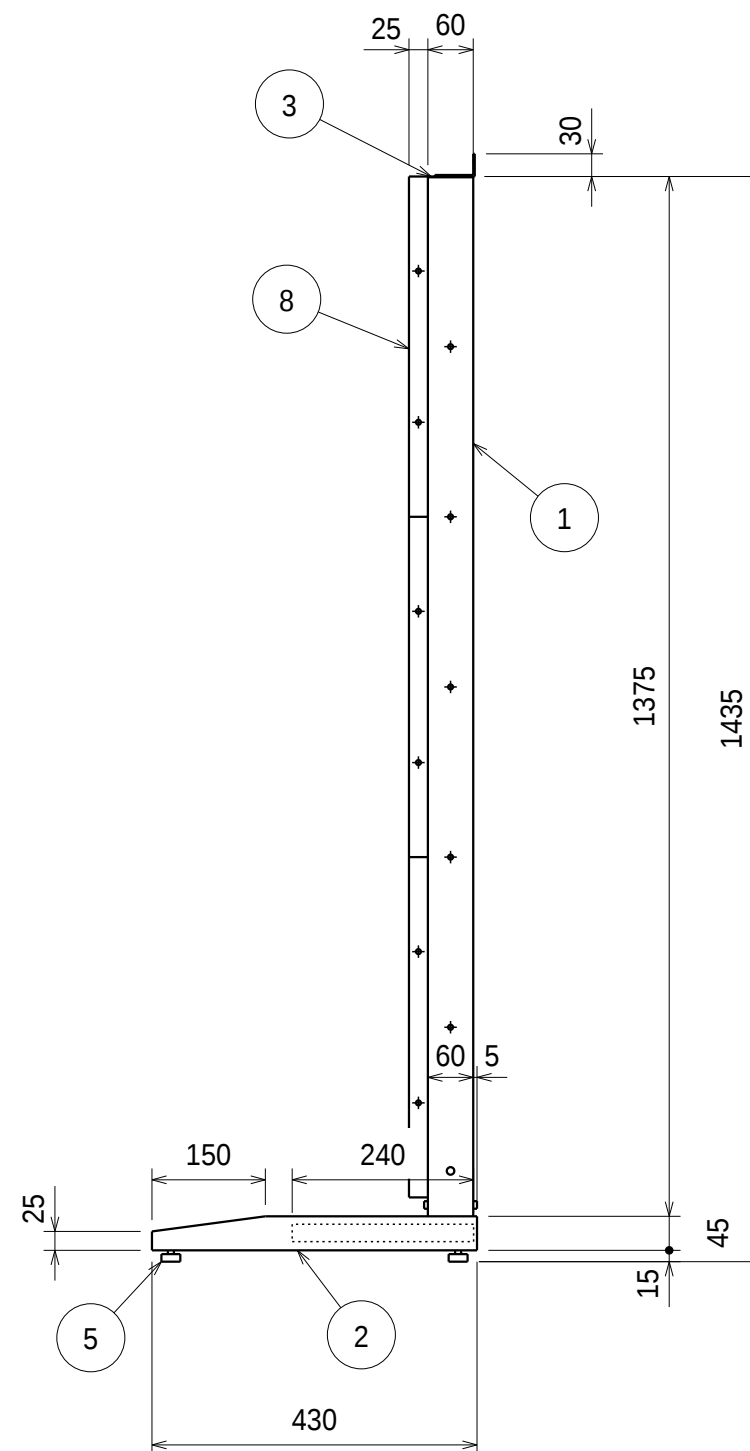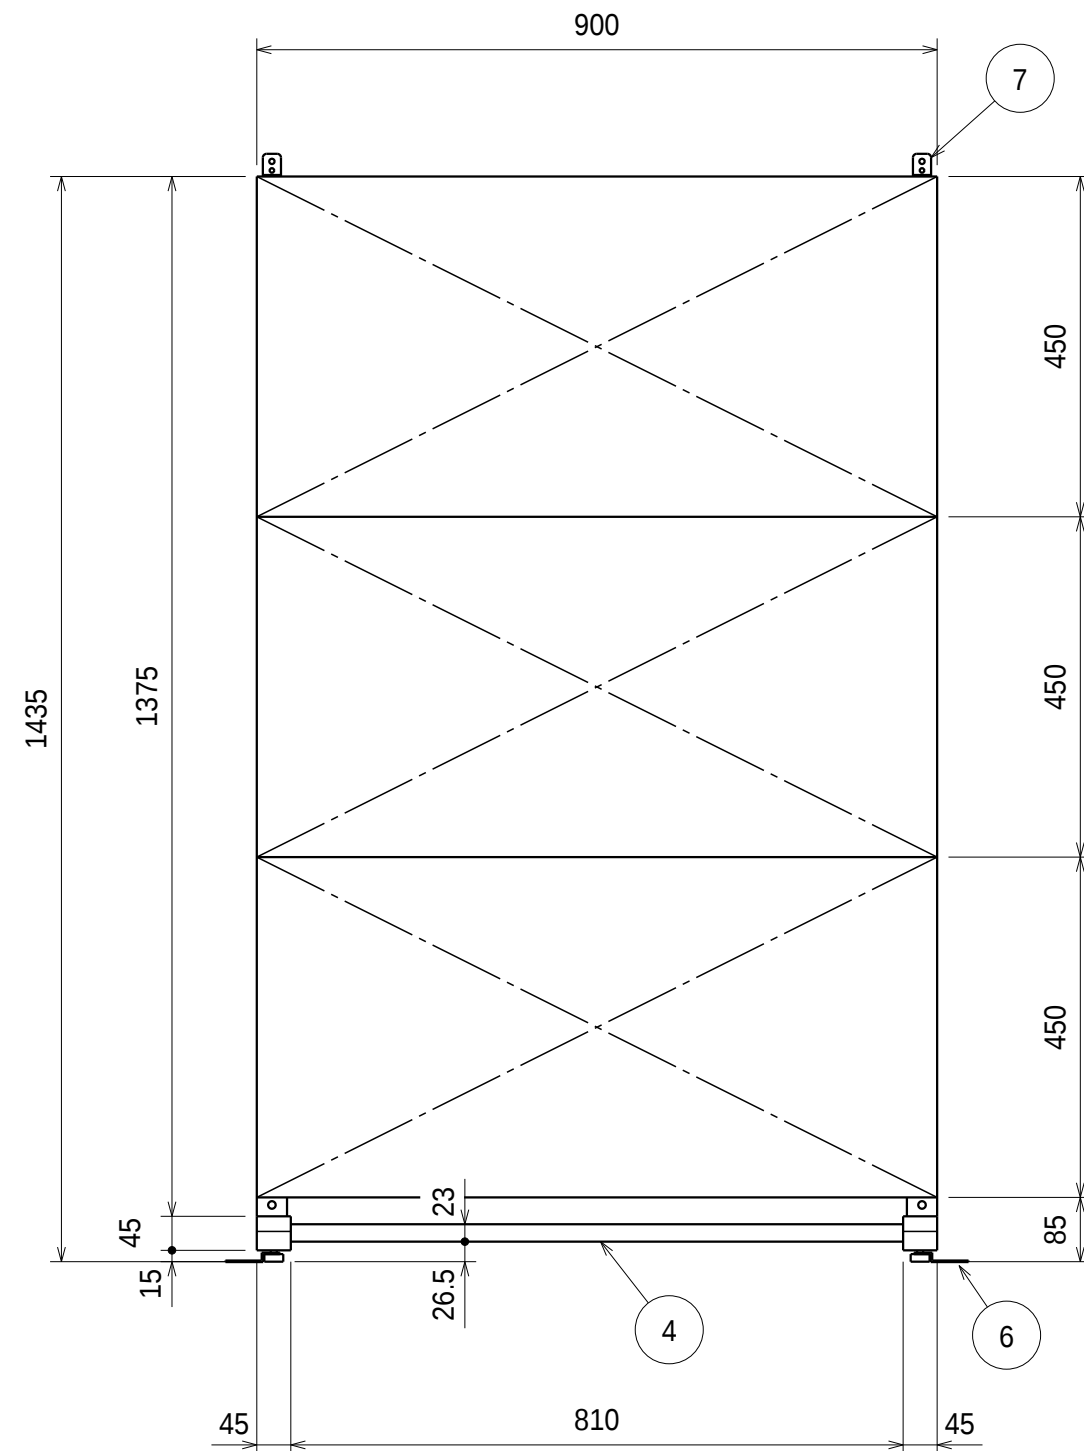


	名称	数量	備考
1	片面用支柱	2	SPHC - P t1.6
2	片面用ベース	2	SPHC - P t2.0
3	上棧	1	SPCC - SD t1.0
4	下棚	1	SPCC - SD t0.7
5	アジャスター	4	樹脂頭 25 M8 21L (P=1.25)
6	ベース止金具	2	SPHC - P t2.0
7	柱止金具	2	SPHC - P t2.0
8	UPR - P450 (-BK)	3	SPCC - SD t1.2

型番	品番 塗装色	マンセル近似値	品番 塗装色	マンセル近似値
UPR-33000	ダークグレー	N-3	ホワイト	N-8.7

型番	品番	塗装色	マンセル近似値	品番	塗装色	マンセル近似値
UPR-33000-BK		オレンジ	4.5Y3/0.5		ブラック	8.0YR3/0.5


納入形態：ノックダウン

組立図		第三角法 
パンチングラック (オールパネルタイプ)		図面番号 UPR - 009
UPR - 33000、UPR - 33000 - BK		縮 尺 1 : 10
検図	担当	製図 長谷川
		設計年月日 2022.8.9
 UnionSTEEL ユニオンスチール株式会社		

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)									単位: mm
等級	区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
粗 級		0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4



			
			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 期

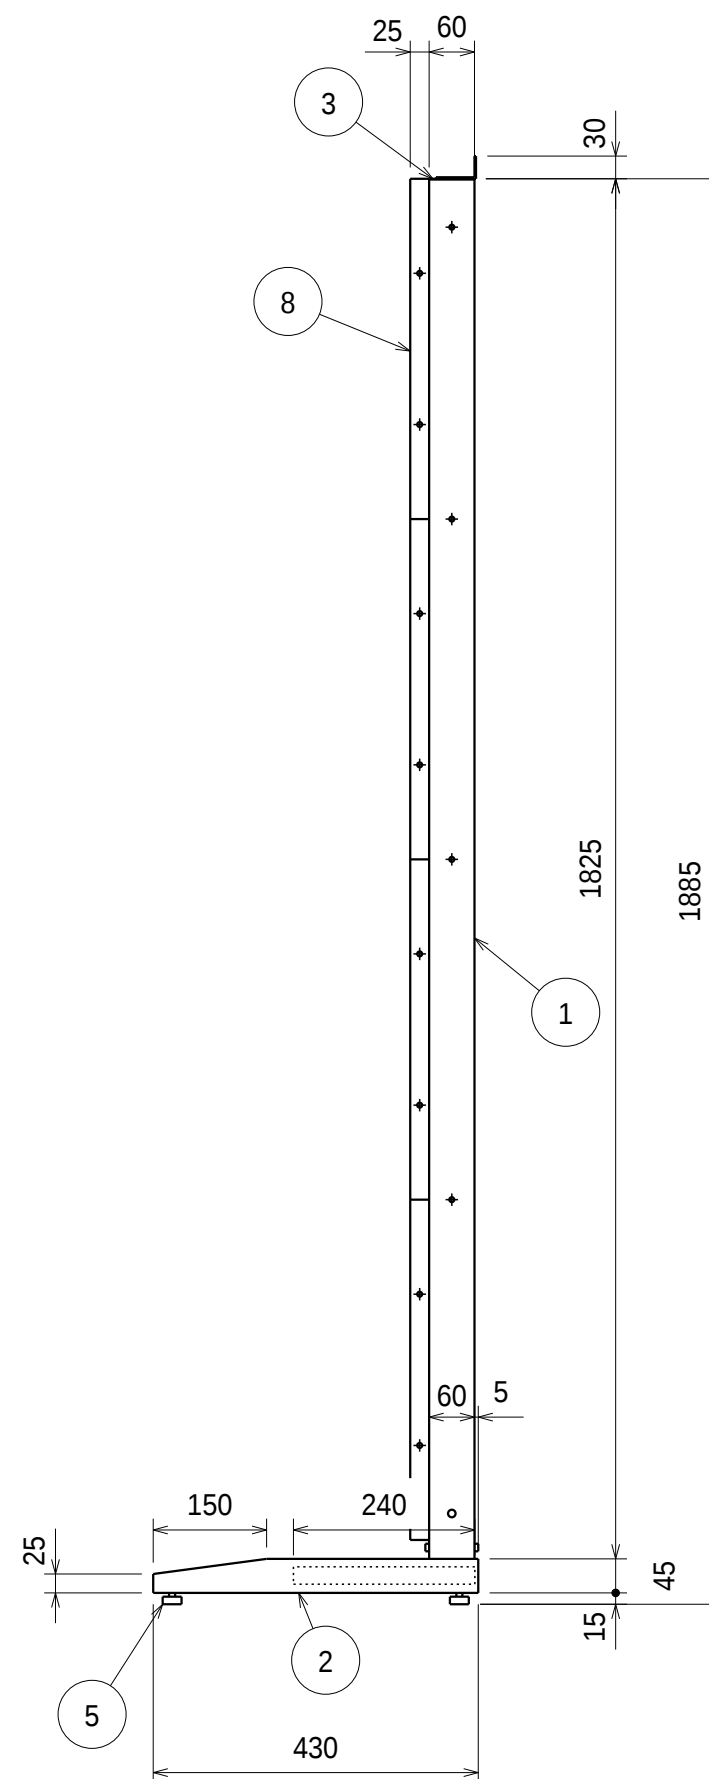

型番	品番 塗装色	マンセル近似値	品番 塗装色	マンセル近似値
UPR-4000-BK	オレンジ	4.5Y3/0.5	ブラック	8.0YR3/0.5



ユニオンスチール株式会社

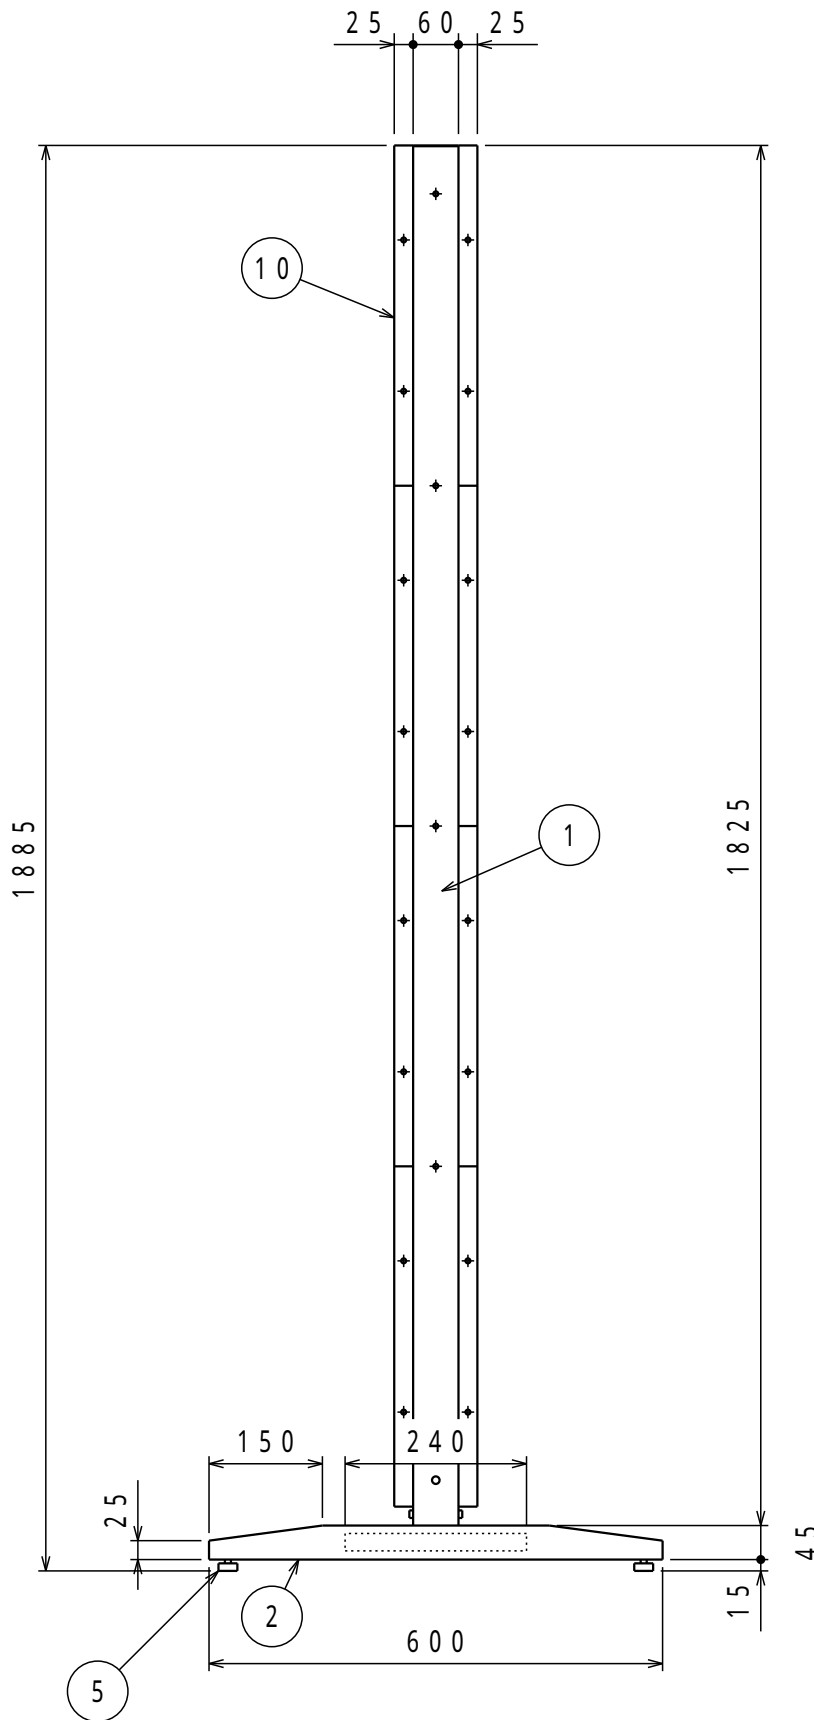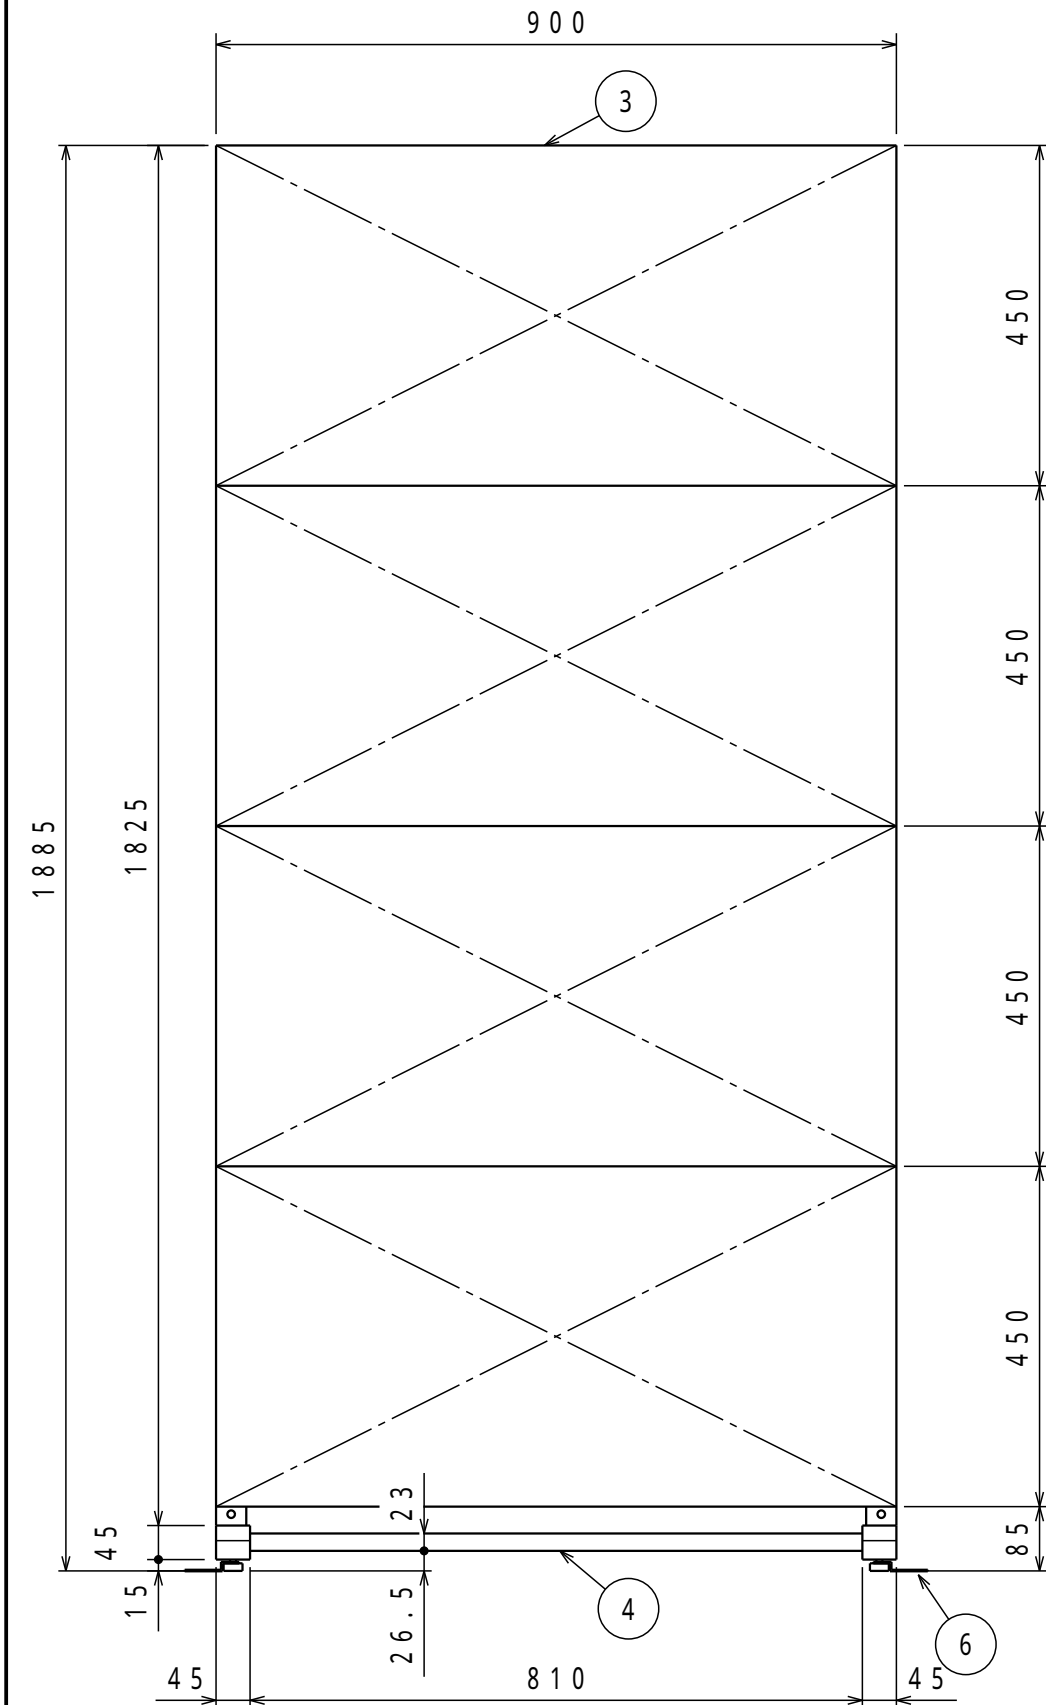

	名称	数量	備考
1	柱(両面用)	2	SPHC-P t1.6
2	ベース(両面用)	2	SPHC-P t2.0
3	上横	1	SPCC-SD t1.0
4	下横	1	SPCC-SD t0.7
5	アジャスター	4	樹脂頭 25 M8 21(P=1.25)
6	ベース止金具	4	SPHC-P t2.0
10	パンチングパネルボード	8	SPCC-SD t1.2

	塗装色	マンセル近似値
UPR-8000	ダークグレー	N-3
	ホワイト	N-8.7

納入形態：ノックダウン



注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)							
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
粗級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

組立図			第三角法
パンチングラック (オールパネルタイプ)			図面番号 UPR-011
UPR-8000			縮尺 1:10
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.8.9



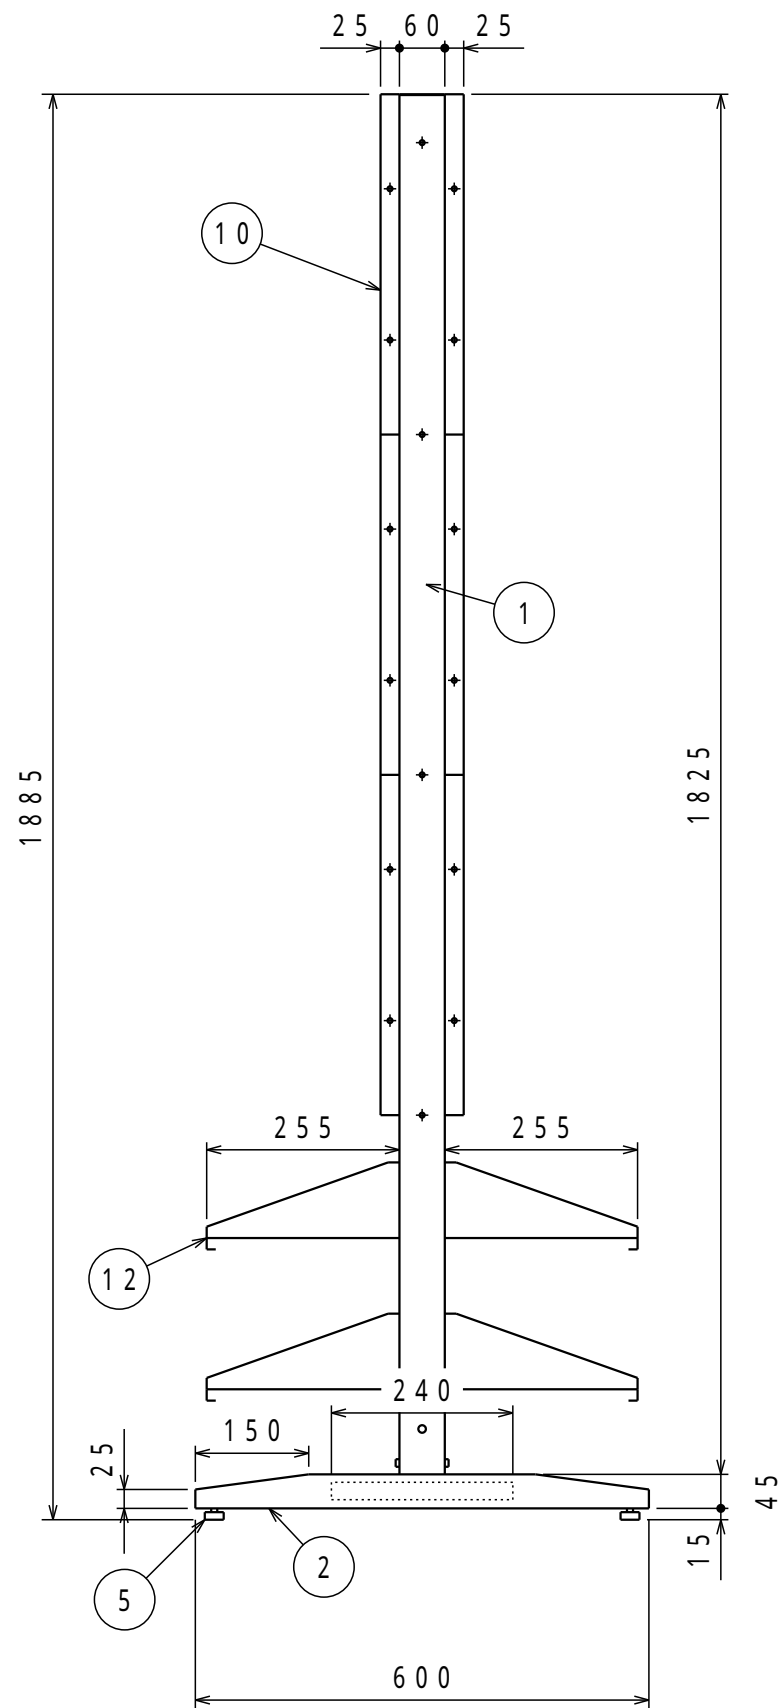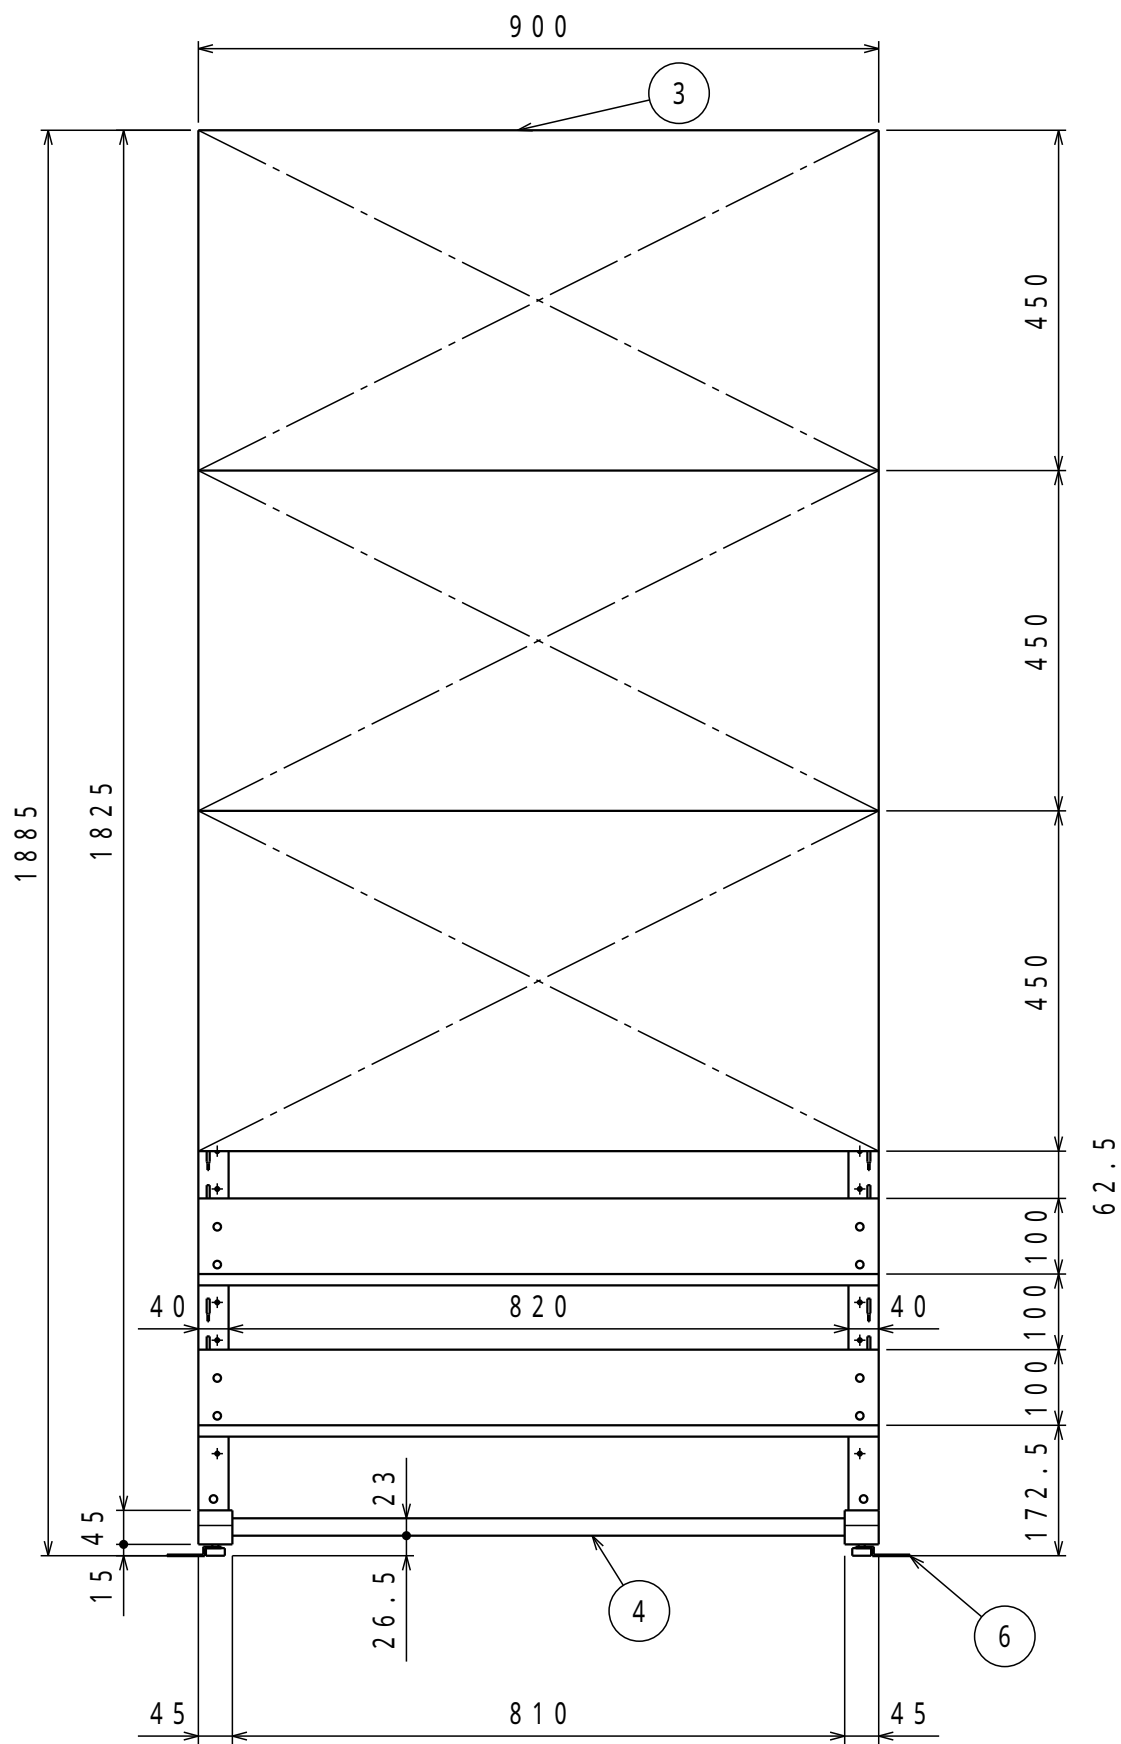

	名称	数量	備考
1	柱 (両面用)	2	SPHC - P t1.6
2	ベース (両面用)	2	SPHC - P t2.0
3	上桟	1	SPCC - SD t1.0
4	下桟	1	SPCC - SD t0.7
5	アジャスター	4	樹脂頭 25 M8 21 (P=1.25)
6	ベース止金具	4	SPHC - P t2.0
10	パンチングパネルボード	6	SPCC - SD t1.2
12	パンチングラック棚板	4	SPCC - SD t1.2

品番	塗装色	マンセル近似値
UPR - 6004	ダークグレー	N - 3
	ホワイト	N - 8.7

納入形態：ノックダウン


組立図			第三角法
パンチングラック (棚板付タイプ)			図面番号 UPR - 013
UPR - 6004			縮 尺 1 : 10
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.8.9



注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差 (JIS B 0405-1991)								単位: mm
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4
粗 級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4

B			
A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当

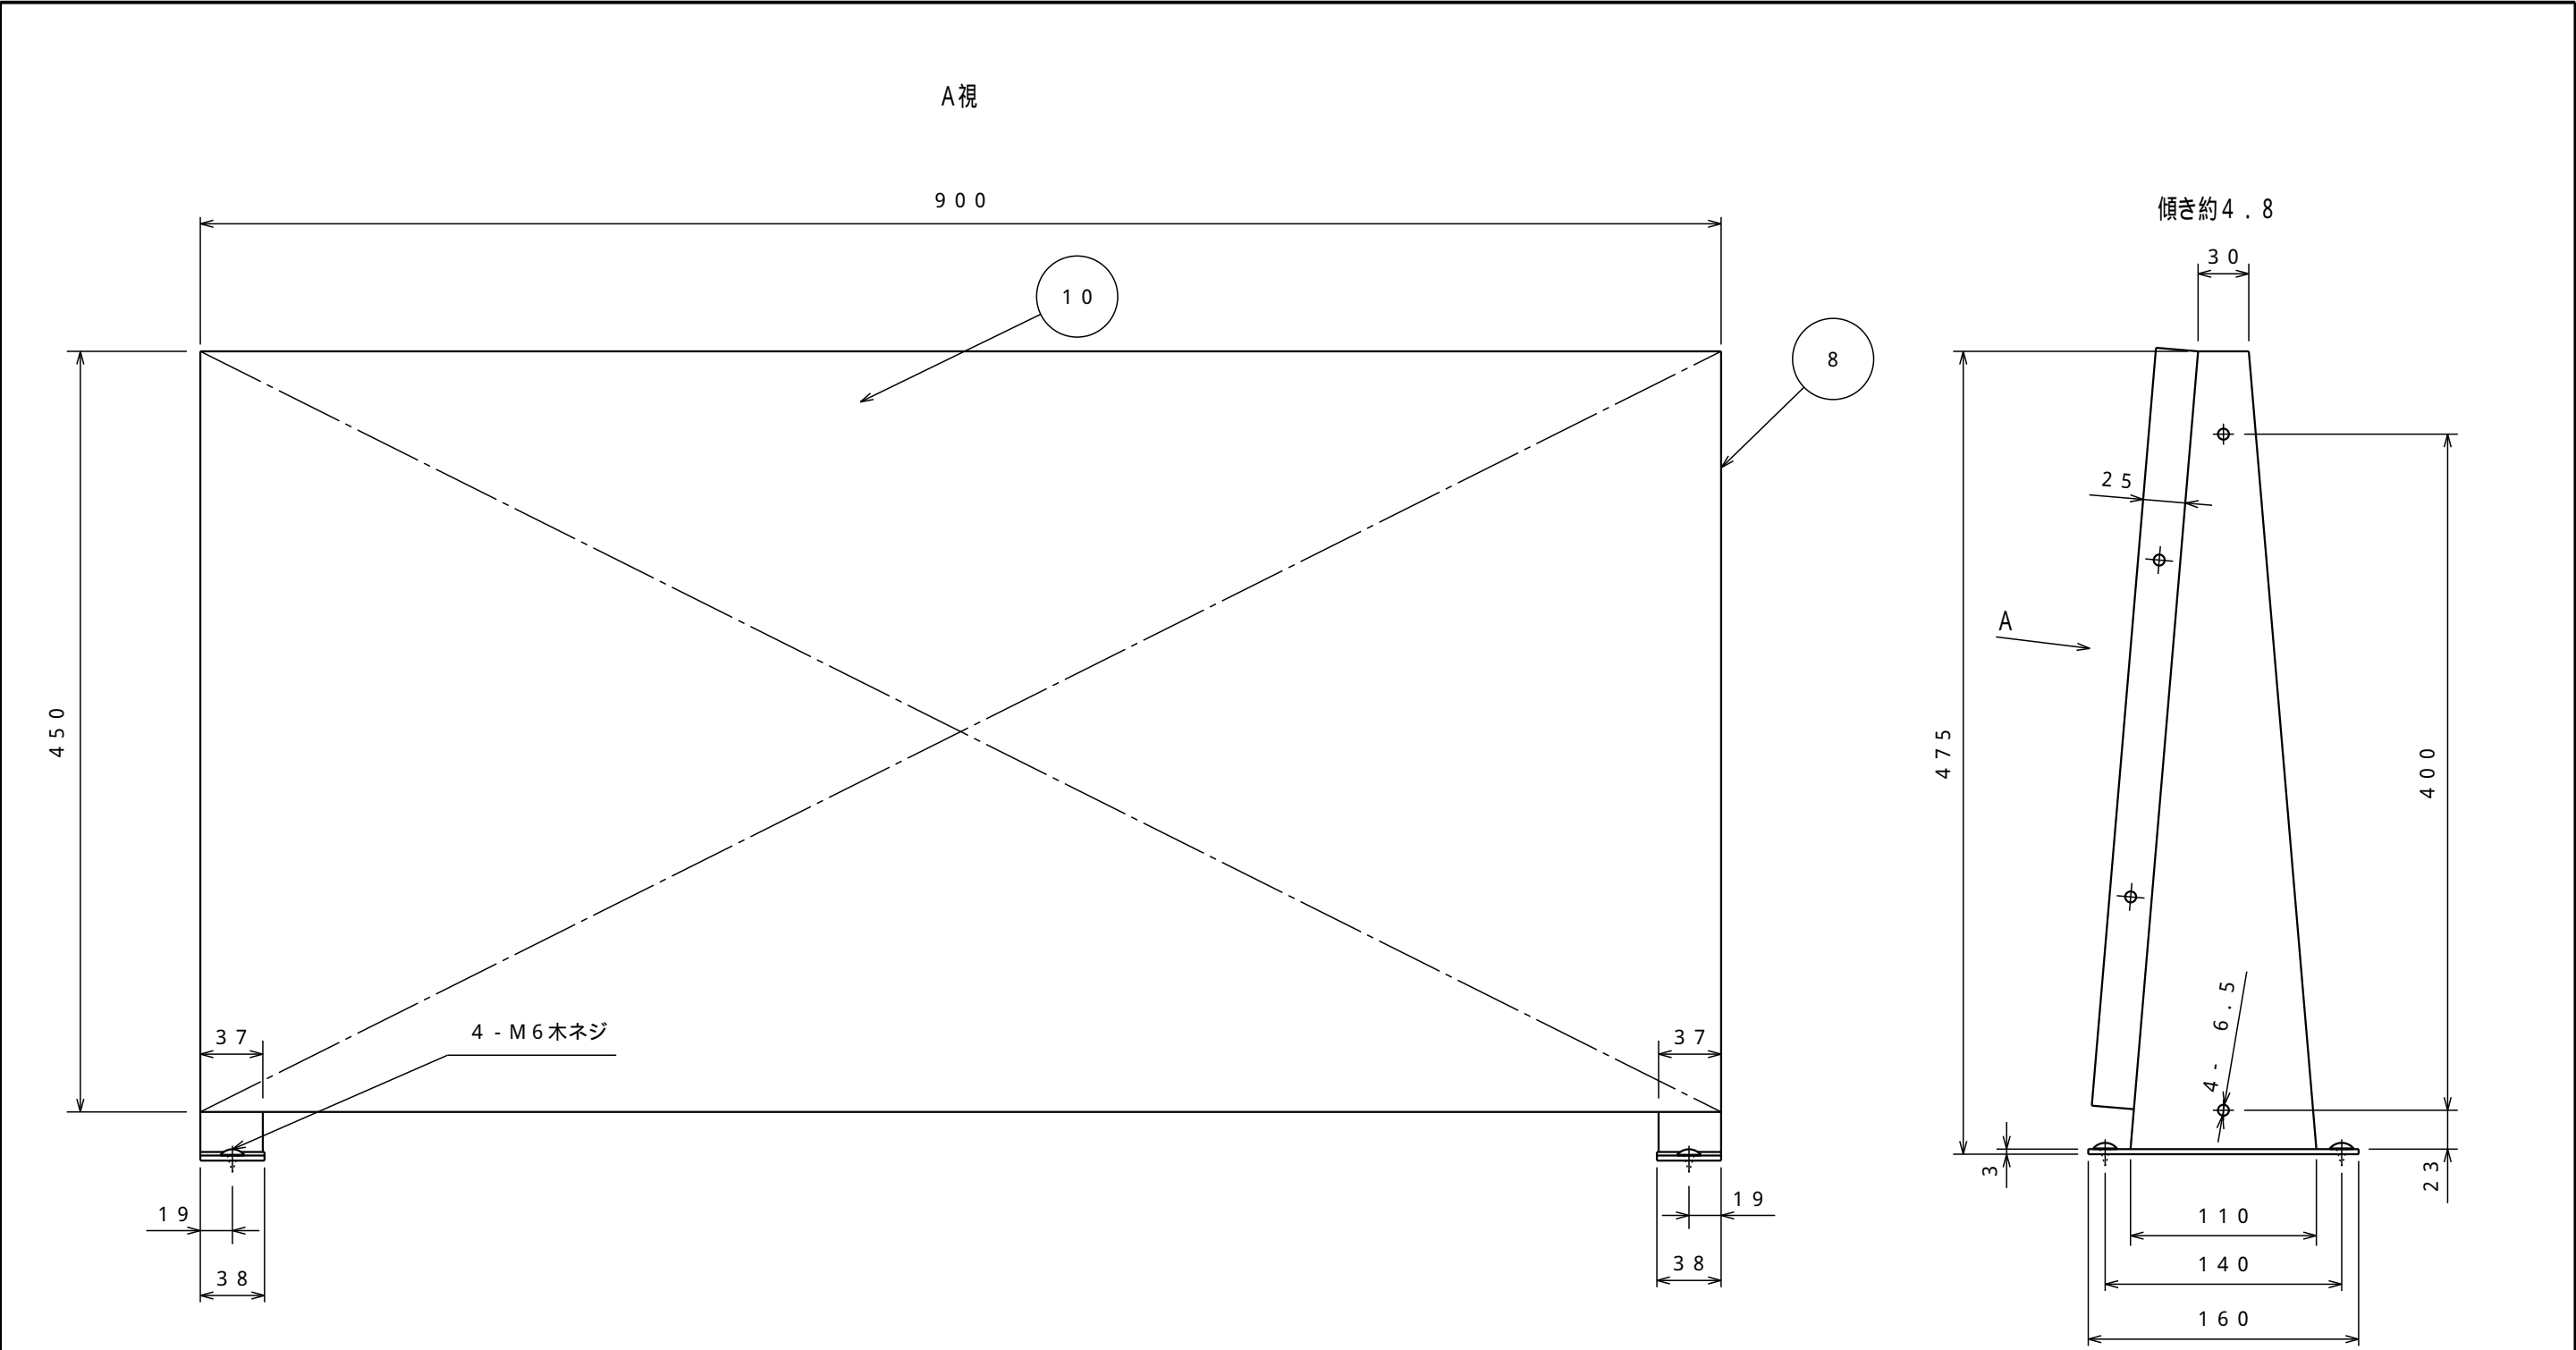

	名称	数量	備考
8	パンチングミニ支柱	2	SPHC t1.6 FB 3 38
10	パンチングパネルボード	1	SPCC t1.2

納入形態：ノックダウン

	塗装色	マンセル近似値
UPR-M1000	ダークグレー	N-3
	ホワイト	N-8.7


組立図			第三角法
卓上パンチングラック（片面用）			図面番号 UPR-005
UPR-M1000			縮 尺 1:4
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.8.9

注）詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差（JIS B 0405-1991）								単位：mm
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4

改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当
----	------	------	-----------



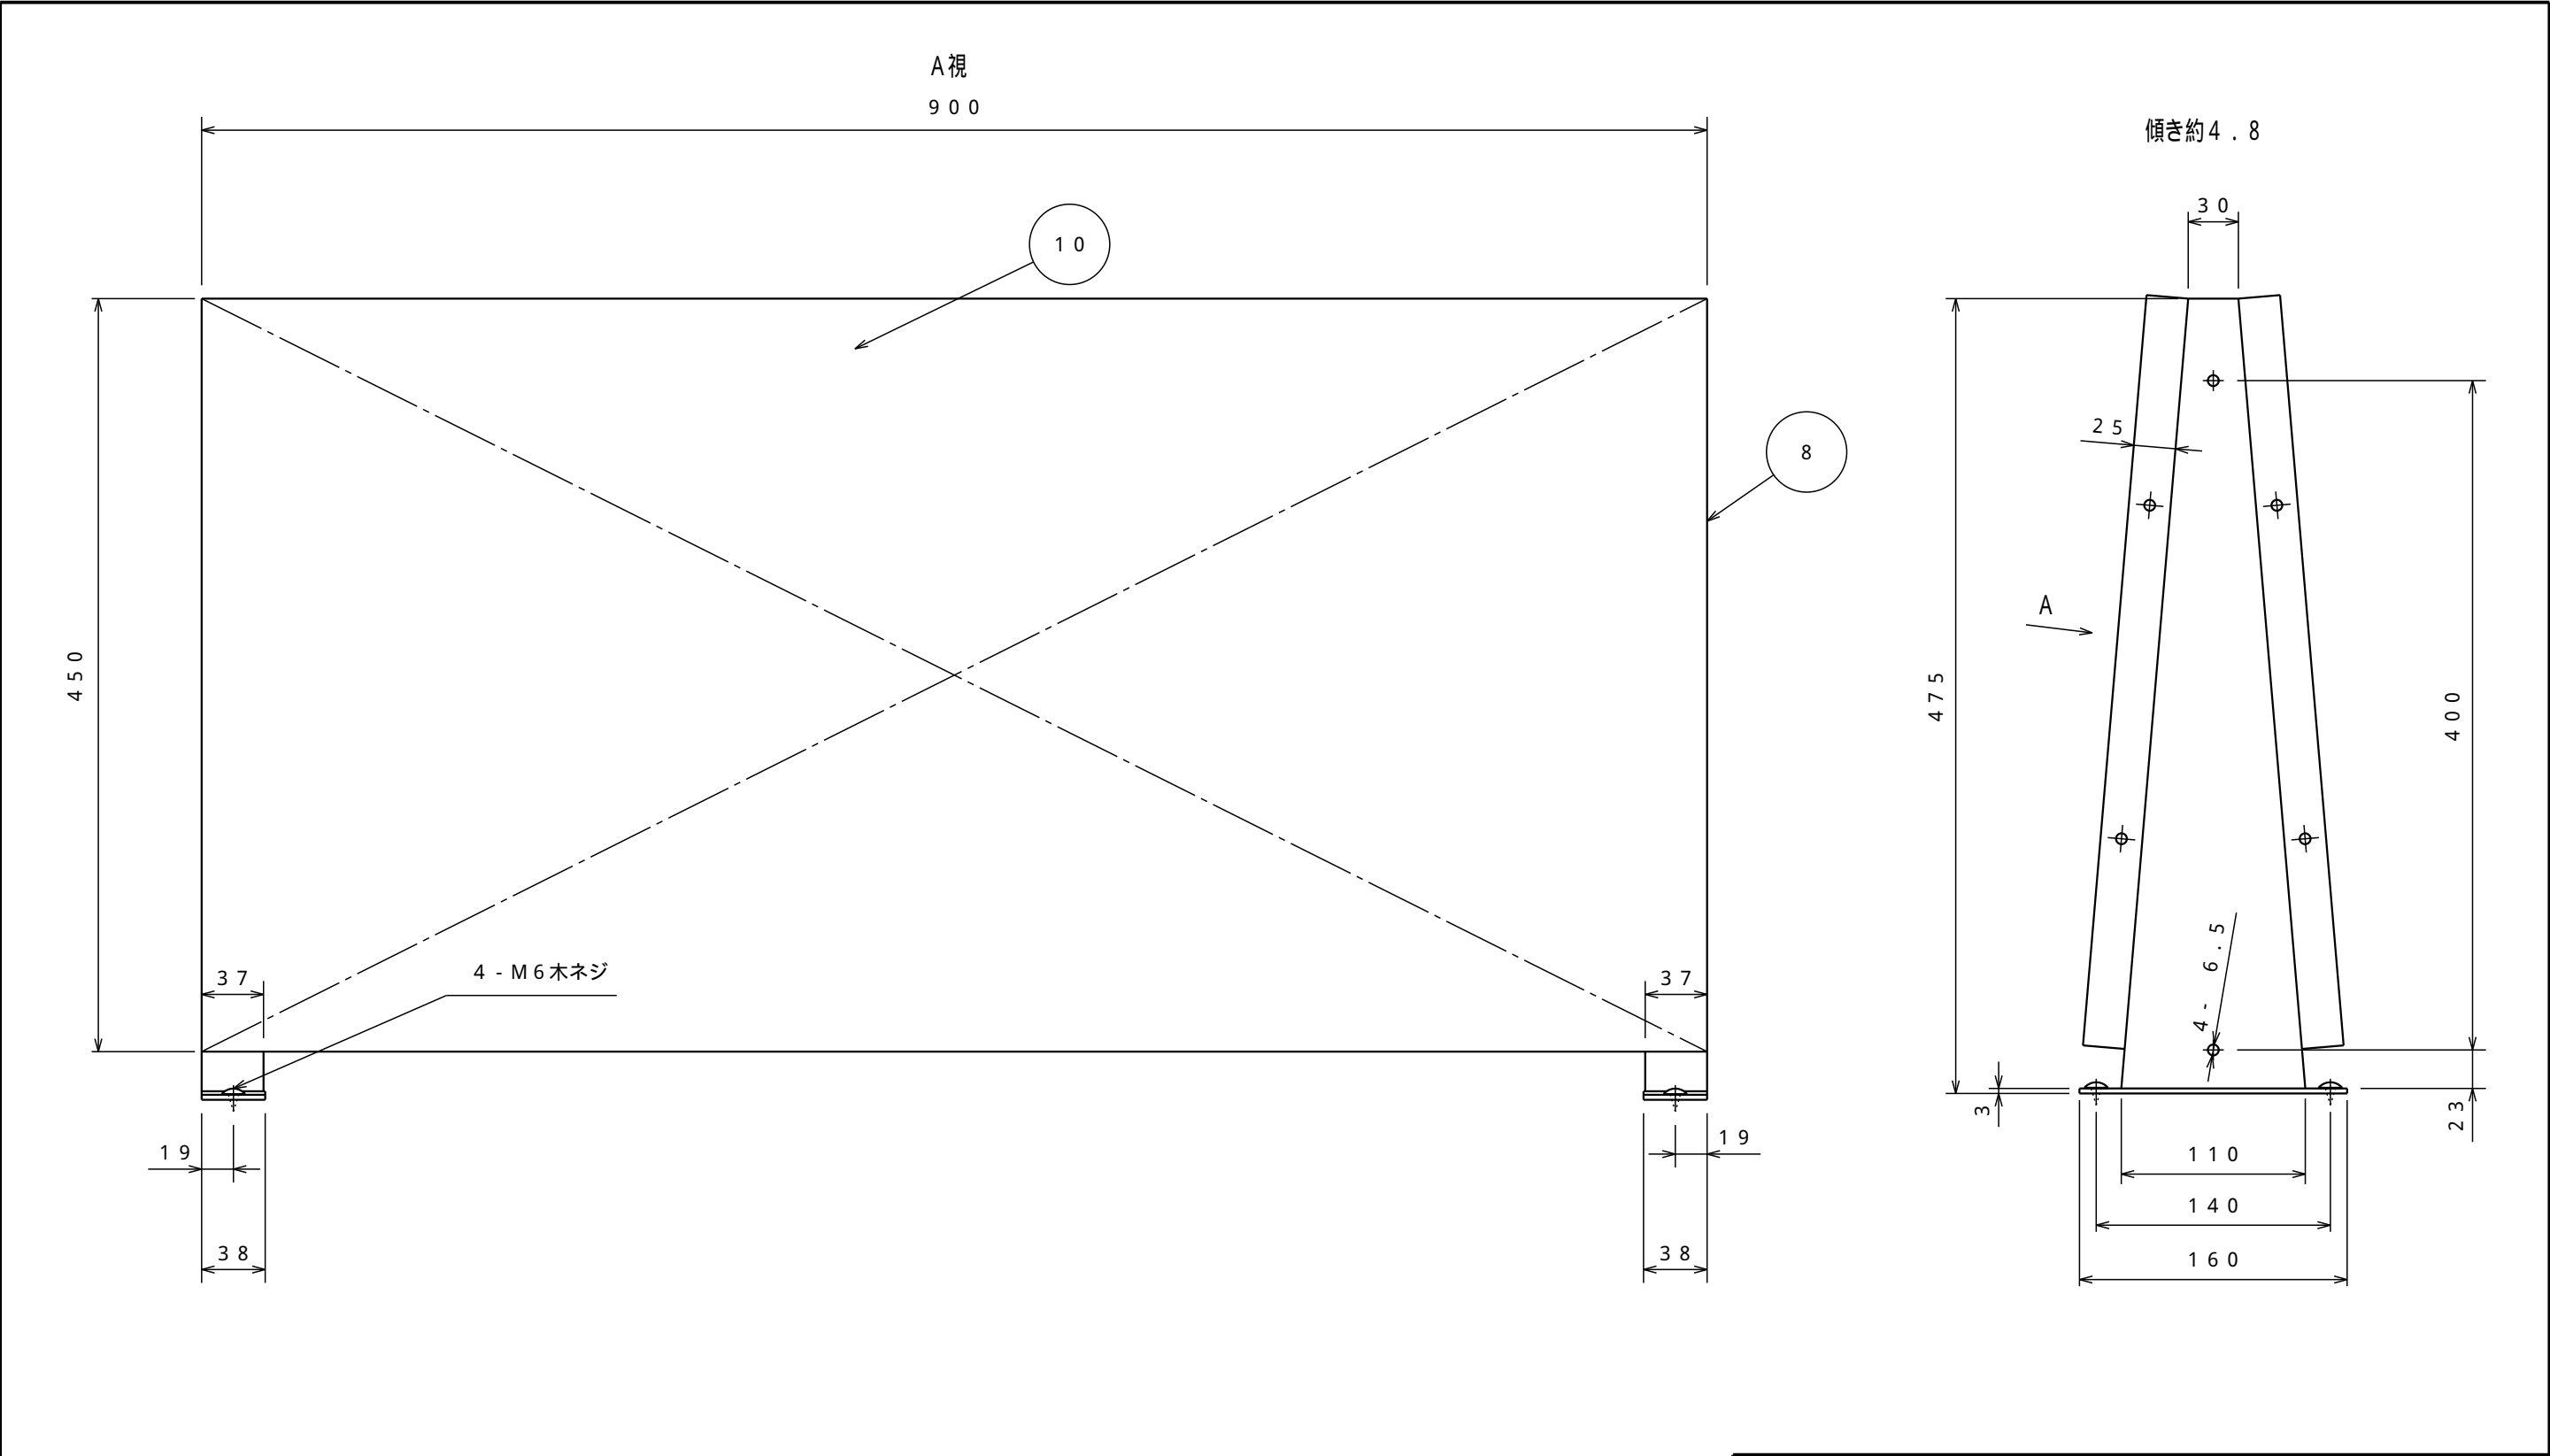

	名称	数量	備考
8	パンチングミニ支柱	2	SPHC-P t1.6 FB 3 38
10	パンチングパネルボード	2	SPCC-SD t1.2

納入形態：ノックダウン

	塗装色	マンセル近似値
UPR-M2000	ダークグレー	N-3
	ホワイト	N-8.7

組立図			第三角法
卓上パンチングラック（両面用）			図面番号 UPR-006
UPR-M2000			縮 尺 1:4
検図	担当	製図 長谷川	設計年月日 2022.8.9
 ユニオンスチール株式会社			

注）詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

普通公差（JIS B 0405-1991）								単位：mm
区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
等級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4

△B			
△A			
改訂	変更内容	管理番号	年月日 担当